



CDM-SA/T 150W/ 942 1CT

Descriere familie produs

Lămpi compacte, tubulare cu descărcare în gaz și balon exterior din cuarț

Avantaje

- Intensități ridicate ale fasciculului datorită arcului de descărcare montat axial, arcului scurt și a dimensiunilor compacte ale lămpii
- Lumină strălucitoare pentru impresia de prospețime
- Culoare stabilă pe toată durata de funcționare
- Redare excelentă a culorilor
- Costuri de funcționare scăzute datorită eficienței ridicate a lămpii
- Durată de viață ridicată în comparație cu lămpile halogene
- Emisia de căldură scăzută mărește confortul personal
- Blocul UV reduce riscul de decolorare

Utilizare

- Proiecție de texte/publicitară
- Fibre optice
- Iluminare decorativă în spațiu deschis, arhitecturală
- Magazine și vitrine

Corpuri de iluminat

- Trebuie folosite în corpuri de iluminat închise cu capac din sticlă dură

Sistem


- Folosirea unui dispozitiv de protecție pentru curenți mari este obligatorie (IEC 61167)
- La deviațiile de tensiune constante mai mari de 3% față de tensiunea nominală se va folosi un alt tip de balast
- Se pot folosi și echipamente electronice precum Philips EMC pentru a elimina pâlpâitul vizibil

	Date produs
Cod comanda	200945 15
Cod produs	871150020094515
Denumire produs	CDM-SA/T 150W/942 1CT
Produs - Denumire comanda	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12


	Date produs
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500200945
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500200952
Cod logistic - 12NC	9280 866 05103
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.030 KG
Succesor	
Soclu/Baza	G12
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Arhetctural Dinamic
Viata la 50% caderi	9000 hr
Clasificare Putere Lampa	150W
Putere Lampa (Tehnic)	153 W
Curent Lampa	1.8 A
Cod culoare	942
Indice de redare a culorilor	95 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4200 K
Flux luminos Lampa EM	14000 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EM	88 Lm/W




CDM-SA/T 150W

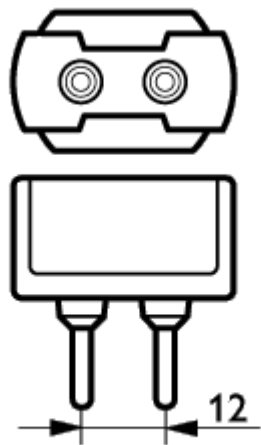


Soclu/Baza G12

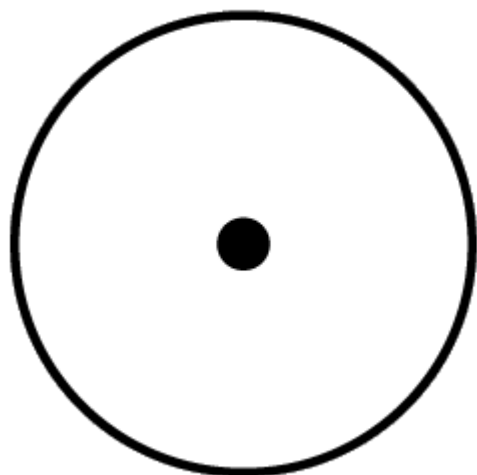


Pozitie de functionare any

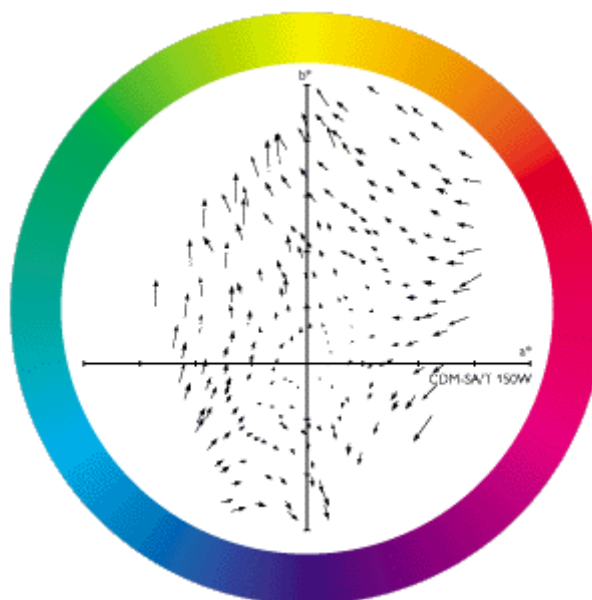


CDM-SA/T 150W

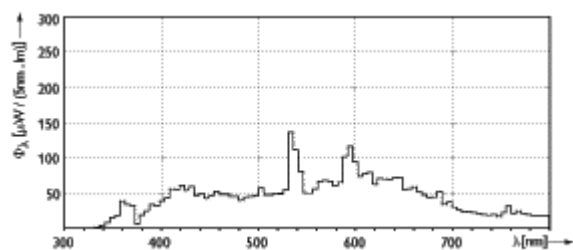


CDM-SA/T/942

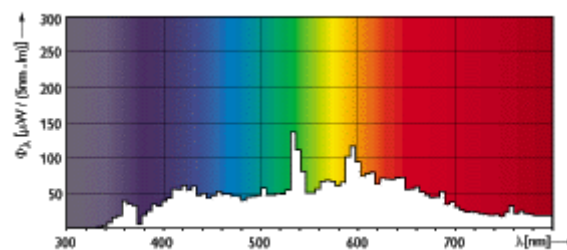


CDM-SA/T/942

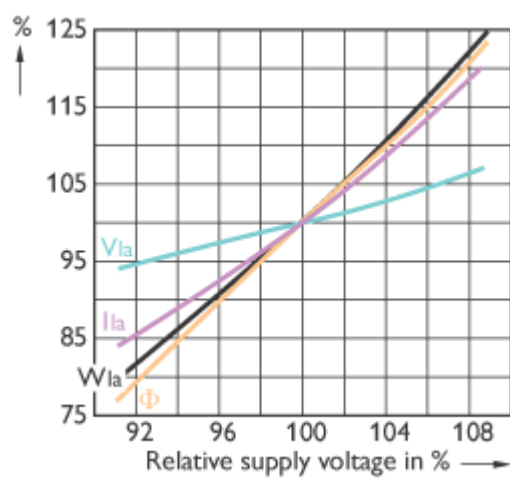

CDM-SA/T

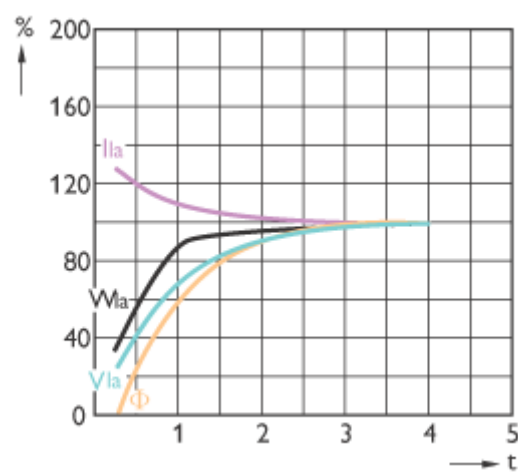

CDM-SA/T

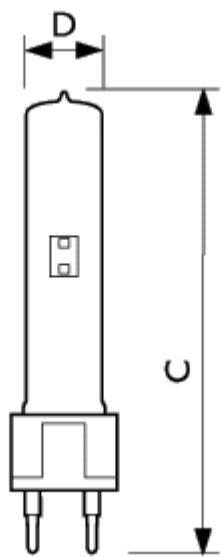

CDM-SA/T

	C	D
Denumire produs	Max	Max
CDM-SA/T 150W/942 1CT	110	20

