



TUV 36T5 4P SE UNP

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur cu balon de sticlă tubular în format subțire T5

Caracteristici

- Emisie de radiații UV cu undă scurtă cu un maxim la 253,7 nm (UV-C) pentru acțiune germicidă
- Sticla lămpii filtrează linia de formare a ozonului la 185 nm
- Stratul de protecție interior limitează deprecierea emisiei utile de UV-C
- Socluri rezistente la temperaturi înalte și UV
- Simbolul de avertizare de pe lampă indică emisia de radiație UV-C

Avantaje

- Emisie mare de UV-C menținută pe toată durata de funcționare a lămpii
- Performanță constantă a lămpii timp de 9000 de ore de durată de viață utilă
- Fără generare de ozon
- Conținut extrem de scăzut de mercur de 5,5 mg

Utilizare


- Uciderea sau inactivarea bacteriilor, a virusilor și a altor organisme primitive
- Dezinfectarea aerului, a apei și a suprafețelor din spitale, cercetare bacteriologică și medii farmaceutice și industria de prelucrare a alimentelor ca de exemplu în fabrici de produse lactate, fabrici de bere și brutării
- Dezinfectarea apei potabile, a apei reziduale, piscine, sisteme de aer condiționat, spații de depozitare la rece, ambalaje, etc.
- Folosite într-o varietate de procese fotochimice
- Radiațiile provenite de la aceste lămpi sunt dăunătoare pentru ochi și piele. Instalațiile care conțin aceste lămpi trebuie izolate complet.

Date produs	
Cod comanda	642318 99
Cod produs	871150064231899
Denumire produs	TUV 36T5 4P SE UNP
Produs - Denumire comanda	TUV 36T5 4P SE UNP/32
Tip impachetare	Neimpachetat
Bucati per pachet	1


	Date produs
Configuratie Impachetare	32
Pachete per box	32
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500642318
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500642349
Cod logistic - 12NC	9279 702 04099
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.087 KG
Succesor	
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	Soclu simplu 4 Pin
Informatii Soclu/Baza	Soclu simplu 4 Pin
Forma invelis	T16
Aplicatie Principala	Dezinfectie
Durata de utilizare	9000 hr
Clasificare Putere Lampa	40W
Putere Lampa (Tehnic)	40 W
Tensiune Lampa	94 V
Curent Lampa	0.425 A
Cod culoare	-
Alegere Culoare (text)	-
Radiatie UV-C	15 W




TUV/4P_SE IS/ -




Soclu/Baza Soclu simplu 4 Pin

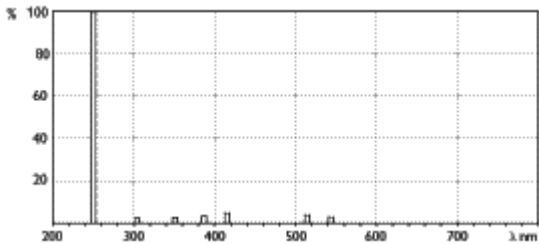

TUV

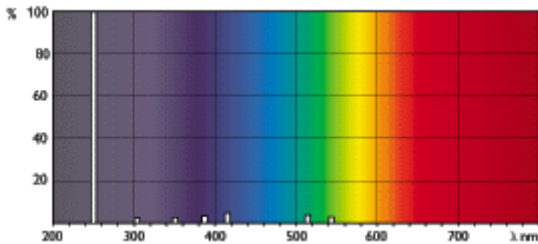

TUV

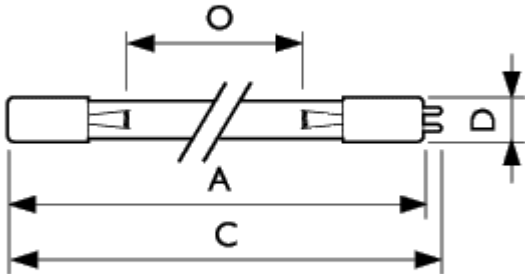

TUV/4P_SE

	A	A	A	C	C	C	D	O
Den umi re pro dus	Min	No m	Max	Min	No m	Max	Max	No m
TUV 36T 5 4P SE UNP	-	-	845 .4	-	-	853	19. 3	762

