



TUV 75W HO SLV

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur la joasă presiune cu un balon de sticlă tubular

Caracteristici


- Emisie de radiații UV cu undă scurtă cu punct maxim la 253,7 nm (UV-C) pentru acțiune germicidă
- Sticla lămpii filtrează linia de formare a ozonului la 185 nm
- Stratul de protecție interior limitează deprecierea emisiei utile de UV-C
- Simbolul de avertizare de pe lampă indică emisia de radiație UV-C

Utilizare


- Uciderea sau inactivarea bacteriilor, a virușilor și a altor organisme primitive
- Dezinfectarea aerului, a apei și a suprafețelor din spitale, cercetare bacteriologică și medii farmaceutice și industria de prelucrare a alimentelor, ca de exemplu în fabrici de produse lactate, fabrici de bere și brutării
- Dezinfectarea apei potabile, a apei reziduale, piscine, sisteme de aer condiționat, spații de depozitare la rece, ambalaje, etc.
- Folosite într-o varietate de procese fotochimice

Date produs	
Cod comanda	618511 10
Cod produs	871150061851110
Denumire produs	TUV 75W HO SLV
Produs - Denumire comanda	TUV 75W HO SLV/6
Tip impachetare	1 tub
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	6
Pachete per box	6
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500618511
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500618528
Cod logistic - 12NC	9280 494 04003
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	186.000 GR
Succesor	


Date produs	
Descriere sistem	Flux Luminos Inalt
Soclu/Baza	G13
Forma invelis	T26
Aplicatie Principala	Dezinfectie
Durata de utilizare	8000 hr
Viata la 50% caderi EM	8000 hr
Clasificare Putere Lampa	75W
Putere Lampa (Tehnic)	75 W
Tensiune Lampa	108 V
Curent Lampa	0.84 A
Mercury (Hg) Content	10.0 mg
Alegere Culoare (text)	-
Radiatie UV-C	25.5 W




TUV




Soclu/Baza G13

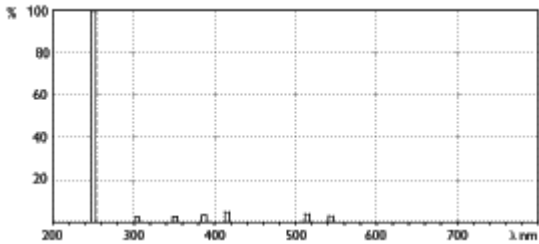

TUV

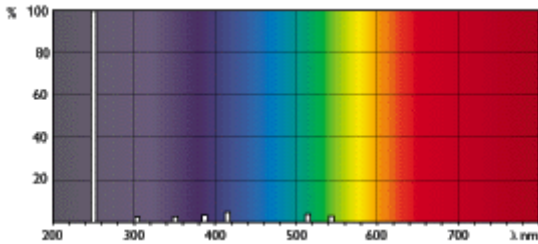

TUV

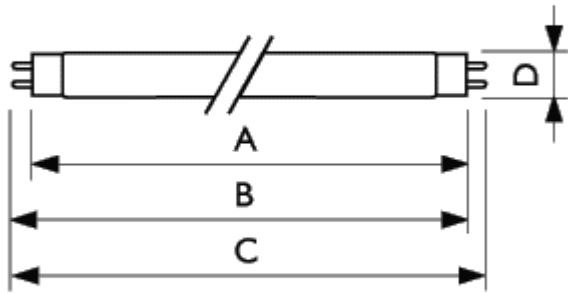

TUV

	A	B	B	C	D
Denum ire produs	Max	Min	Max	Max	Max
TUV 75W HO SLV	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

