

6995I/BP 1000W GY9.5 230V 1CT

Descriere familie produs

Lămpi halogene din cuarț cu soclu la un singur capăt, cu protecție a orificiului de filament

Caracteristici

- Orificiul de filament poate fi utilizat la temperaturi de până la 500°C
- Permite reducerea semnificativă a lungimii centrului de lumină (LCL) sau o creștere a puterii lămpii cu până la 300% cu același LCL, față de lămpile neprotejate
- Filament biplan
- Protecția orificiului filamentului

Avantaje

- Întâmpină nevoile producătorilor care doresc să creeze corpuri de iluminat ușoare, fără a sacrifica emisia de flux luminos sau durata de viață a lămpii

Utilizare

- Iluminare în studio și pentru film
- Iluminarea scenelor și a teatrelor
- Iluminare pentru discoteci și show-uri

Corpuri de iluminat


- Lămpile cu protecție a orificiului filamentului trebuie folosite în corpuri de iluminat special prevăzute în acest scop

Date produs	
Cod comanda	496065 25
Cod produs	871150049606525
Denumire produs	6995I/BP 1000W GY9.5 230V 1CT
Produs - Denumire comanda	6995I/BP 1000W GY9.5 230V 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500496065
Cod de bare per pachet (EAN2)	


	Date produs
Cod de bare per box (EAN3)	8711500499608
Cod logistic - 12NC	9245 267 44228
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	25.900 GR
Succesor	
Cod Philips	6995I/BP
Cod ANSI	GAB
Soclu/Baza	GY9.5
Finisaj invelis	Clar
Forma filamentului	Bi-plan
Pozitie de functionare	s90
Aplicatie Principala	Divertisment
Viata la 50% caderi	250 hr
Clasificare Putere Lampa	1000W
Tensiune	230V
Fuzee HBC reactie rapida	6.3 V
Indice de redare a culorilor	100 Ra8
Flux luminos Lampa	25000 Lm
Dimensiuni Filament (WxH) [mm]	10.5x14.0




XHENSEBL GY9.5

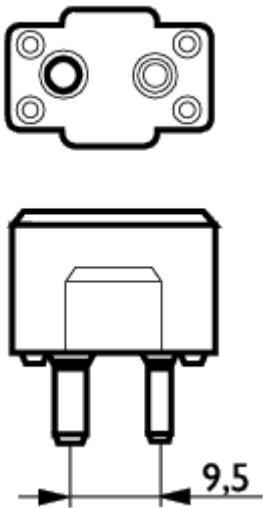

Soclu/Baza GY9.5

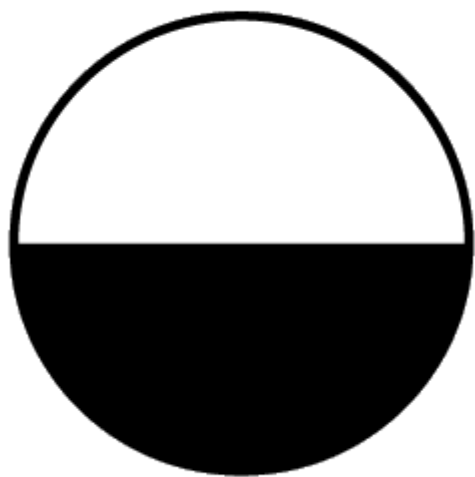

Pozitie de functionare s90

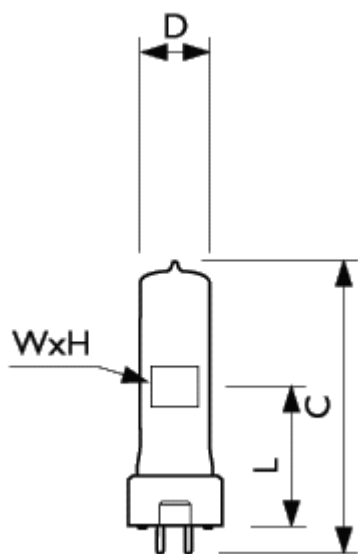

XHENSEBL GY9.5

	C	D	L
Denumire produs	Max	Max	Nom
6995I/BP 1000W GY9.5 230V 1CT	95	22	46.5

