


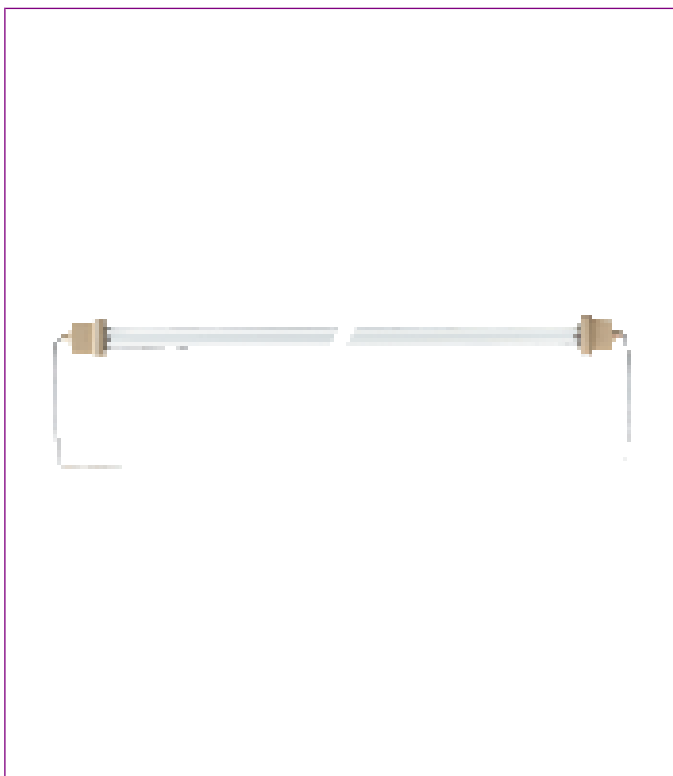

HOK 35/120 1CT

Descriere familie produs

Radiatoare de mare putere la presiune medie cu arc lung, cu tub de descărcare din cuarț umplut cu mercur, cu soclu la ambele capete

Caracteristici

- Emisie de radiație UV-C
- Lămpile HOK /80 și /120 pot fi încărcate până la 80 respectiv 120W pe fiecare cm de lungime a arcului
- Conțin cantități de bromidă de mercur dozate precis, asigurând un ciclu de autocurățare cu halogen pentru controlarea mentenanței
- Poziție de ardere universală (HOK 4/120SE); orizontal + / - 180° (HOK 4/120); orizontal + / - 10° (toate celelalte tipuri)

Utilizare

- Întărirea lacurilor, a vopselelor și a cernelurilor
- Dezinfectarea apei reziduale
- Tipărirea de etichete
- Procese fotochimice
- Tehnologii de oxidare avansate

Corpuri de iluminat

- Este necesară ventilarea forțată cu aer pentru îndepărtarea ozonului produs de lămpile HOK

Sistem


- Se poate folosi o bobină de reactanță și un electrod de aprindere la puteri de până la 2 kW ale lămpii
- La puteri de peste 2 kW este nevoie de un circuit de tip transformator

	Date produs
Cod comanda	193865 45
Cod produs	871150019386545
Denumire produs	HOK 35/120 1CT
Produs - Denumire comanda	HOK 35/120 1CT/4
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4



Date produs	
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500193865
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500193872
Cod logistic - 12NC	9281 883 05104
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.150 KG
Succesor	
Soclu/Baza	SK32_28x42
Informatii Soclu/Baza	Cablu 250mm
Executie	-
Pozitie de functionare	p10
Aplicatie Principala	UV Industrial
Clasificare Putere Lampa	2850W
Tip tehnic	35/120
Putere Lampa (Tehnic)	4300 W
Tensiune Lampa	490 V
Curent Lampa	10.3 A



HOK

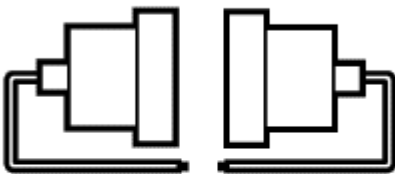


Soclu/Baza SK32_28x42

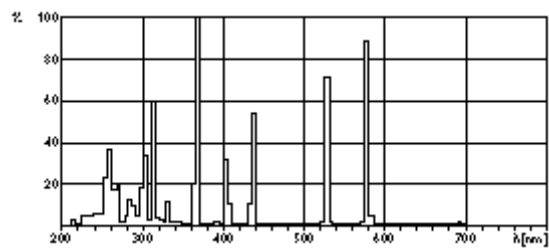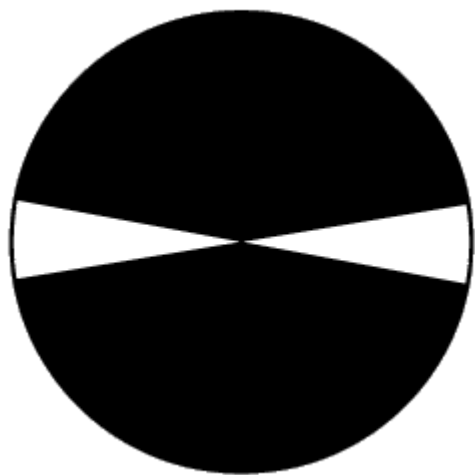


HOK

Pozitie de functionare p10

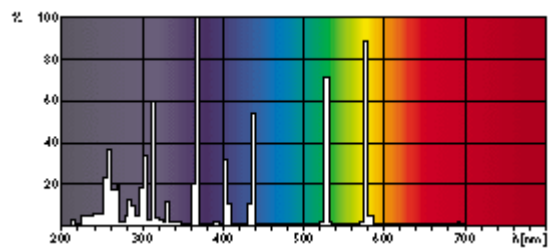

HOK

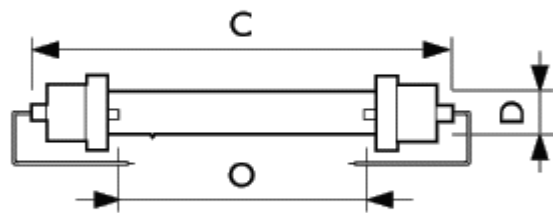

HOK

	C	D
Denumire produs	Max	Max
HOK 35/120 1CT	446.4	21.92

