



6996C 1000W P28s 230V 1CT

Descriere familie produs

Lămpi halogene de cuarț cu soclu la un singur capăt, cu filament în formă de M sau biplan

Majoritatea lămpilor dispun de tehnologia P3

Caracteristici

- Construcția în zigzag a filamentului emite cu până la 25% mai multă lumină din punctul de focalizare al sistemului optic, în funcție de tipul corpului de iluminat
- Conceput pentru a fi folosit la corpurile de iluminat unde durata de viață mai ridicată este importantă
- Tehnologie P3 pentru fiabilitate, calitate și libertate:
- Fiabilitate - durată de viață mai mare cu mai puține defecțiuni premature
- Calitate - caracteristici de înmagazinare excelente și o performanță constantă în timp
- Libertate - atât la design-ul corpului de iluminat, cât și la poziția de ardere

Utilizare


- Iluminarea scenelor și a teatrelor
- Iluminare cu efecte speciale în discoteci și show-uri

Date produs	
Cod comanda	184993 25
Cod produs	871150018499325
Denumire produs	6996C 1000W P28s 230V 1CT
Produs - Denumire comanda	6996C 1000W P28s 230V 1CT/10
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500184993
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500185006
Cod logistic - 12NC	9238 652 43228
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	81.500 GR
Succesor	
Cod Philips	6996C


Date produs	
Cod ANSI	FKD
Cod LIF	T/20 (T/14)
Descriere sistem	Tehnologie P3
Soclu/Baza	P28s
Finisaj invelis	Clar
Forma filamentului	Bi-plan
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Divertisment
Viata la 50% caderi	900 hr
Clasificare Putere Lampa	1000W
Tensiune	230V
Fuzee HBC reactie rapida	6.3 V
Flux luminos Lampa	21000 Lm
Dimensiuni Filament (WxH) [mm]	15X13




XHSTSE P28s

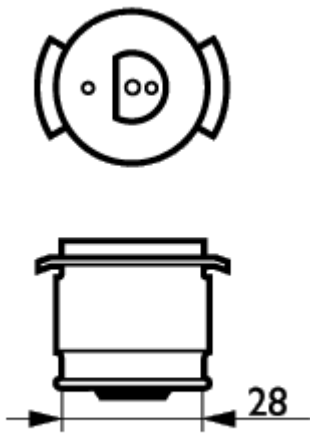

Soclu/Baza P28s

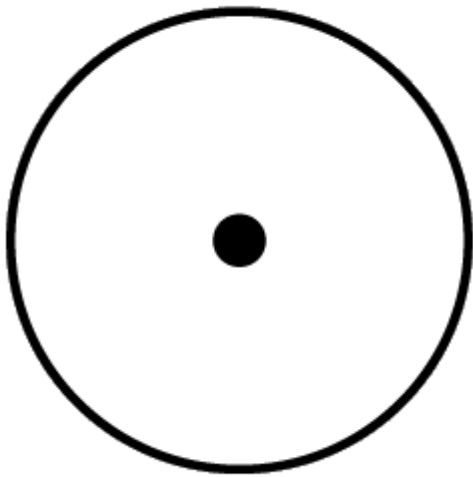

Pozitie de functionare any

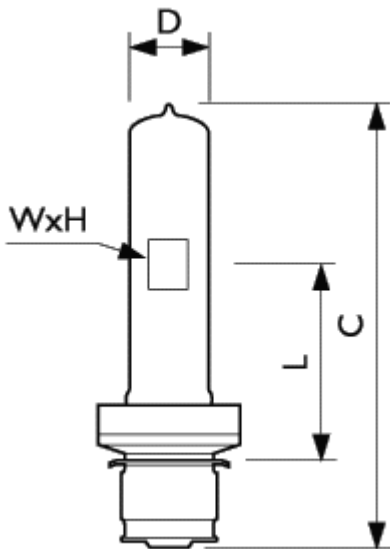

XHSTSE P28s

	C	D	L
Denumire produs	Max	Max	Nom
6996C 1000W P28s 230V 1CT	125	28	55.6

