



Actinic BL TL-K 40W/10-R SLV

Descriere familie produs
Lămpi fluorescente tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută

Caracteristici


- Emisie de radiație UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Lămpi R (reflectoare) au un reflector intern de 200°

Utilizare


- Procese de fotopolimerizare
- Reprografie
- Capcane pentru insecte

	Date produs
Cod comanda	612236 40
Cod produs	871150061223640
Denumire produs	Actinic BL TL-K 40W/10-R SLV
Produs - Denumire comanda	Actinic BL TL-K 40W/10-R SLV/25
Tip impachetare	1 tub
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500612236
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500612243
Cod logistic - 12NC	9280 041 01029
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	156.000 GR
Sucesor	
Soclu/Baza	G13
Forma invelis	T38
Aplicatie Principala	Reprografie


	Date produs
Durata de utilizare	3000 hr
Viata la 50% caderi EM	2000 hr
Clasificare Putere Lampa	40W
Putere Lampa (Tehnic)	40 W
Tensiune Lampa	50 V
Curent Lampa	0.86 A
Mercury (Hg) Content	13.0 mg
Cod culoare	10-R
Alegere Culoare (text)	Ultra Violet A
Radiatie UV-A 100 ore IEC	7.4 W
Radiatie UV-A zero ore IEC	8 W




Actinic BL TL-K/10/10-R -




Soclu/Baza G13

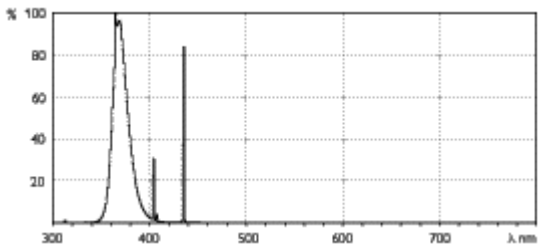

Actinic BL TL-K/10-R

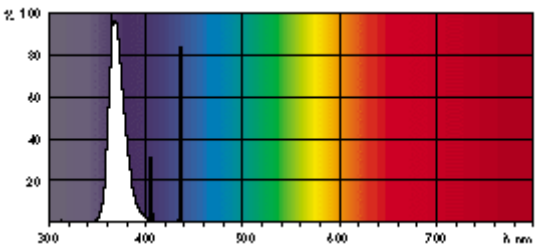

Actinic BL TL-K/10-R

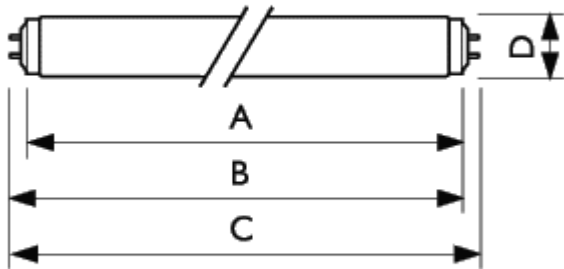

Actinic BL TL-K G13

	A	B	B	C	D
Denum ire produs	Max	Min	Max	Max	Max
Actinic BL TL - K 40W/ 10-R SLV	589.8	594.5	596.9	604	40.5

