


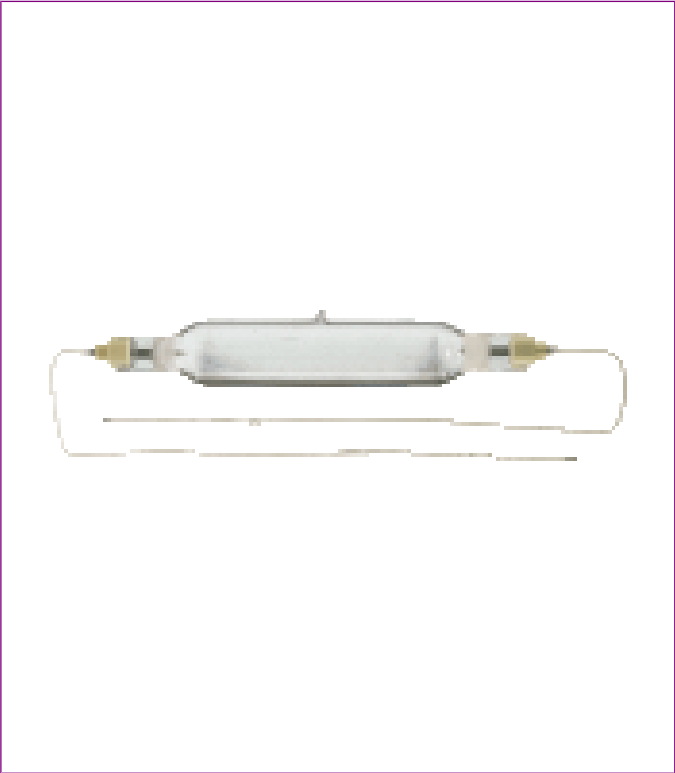

HPM 15 1CT

Descriere familie produs
Radiator UV cu halogenuri metalice și balon de sticlă simplu, cu aditivi de plumb și galiu

Caracteristici

- Spectrul este optimizat pentru radiații UV-A
- Lămpile HPM Repro radiază în domeniul diazo
- Fără generare de ozon
- Majoritatea lămpilor sunt concepute pentru a funcționa la mai multe nivele de putere, de ex. standby, mediu și complet
- Poziție de ardere orizontală +/- 10°

Utilizare

- Copierea prin contact a imaginilor de pe film transparent pe suporturi sensibile la UV cum ar fi filmul, plăcile pentru tipărire offset, plăcile cu circuite imprimate sau microfilmele
- Întărirea cu UV a adezivilor, a rășinilor și a lacurilor cu pigmenți

Corpuri de iluminat


- Se vor lua măsuri pentru protejarea ochilor și a pielii de radiațiile UV-B și UV-C conținută în spectre
- Temperatura becului trebuie menținută între 750 și 950°C, cu un maxim de 350°C la orificiile de protecție pentru filament; acest lucru necesită răcirea forțată cu aer adaptată la nivelul de putere

Date produs	
Cod comanda	191489 45
Cod produs	871150019148945
Denumire produs	HPM 15 1CT
Produs - Denumire comanda	HPM 15 1CT/4
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500191489
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500191496


Date produs	
Cod logistic - 12NC	9280 728 05102
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.082 KG
Succesor	
Soclu/Baza	C14X
Informatii Soclu/Baza	Cablu 320mm
Pozitie de functionare	p10
Aplicatie Principala	Reprografie
Clasificare Putere Lampa	1950W
Tip tehnic	15
Curent Lampa	9 A




HPM C14X

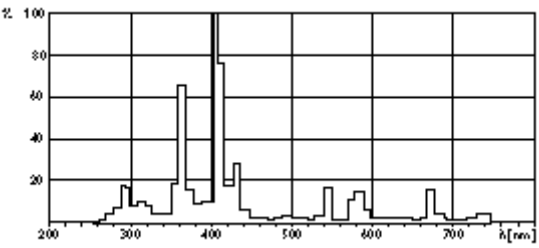

HPM

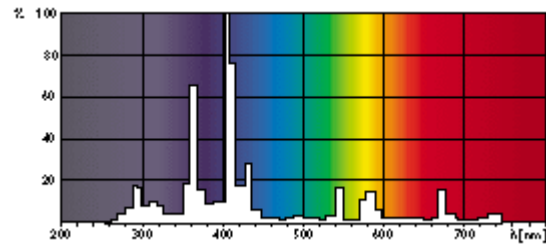

HPM

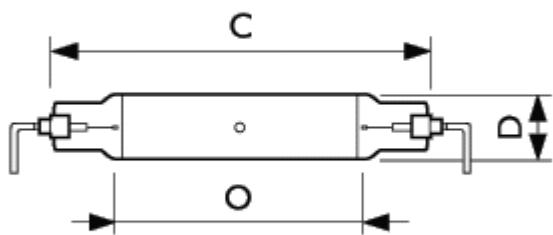

HPM C14X

	C	D
Denumire produs	Max	Max
HPM 15 1CT	205	33

