



EN 60598-1	230V / 50Hz	IP 55	IK 07		960°C		RoHS	18W
------------	-------------	-------	-------	--	-------	--	------	-----



Domeniul de utilizare: Iluminatul general de interior

Descriere:

Corp: Armătură din tablă de oțel vopsită cu pulbere

Dispersor: Din PMMA opal (O) sau transparent texturat (T)

Montaj: Încăstrat în tavan fals modular

La cerere poate fi echipat cu balast electronic, aparataj pentru reglaj de flux, bloc de conectare "PUSH-IN", kit montaj rapid

Sursa: Tub fluorescent (T8)

Dulie: G13

Standard: SR EN 60598-1

Application: General indoor lighting

Description:

Body: Steel sheet body, painted with powder

Diffuser: Opal (O) or transparent patterned (T) PMMA



Mounting: Recessed in false modular ceiling

On request may be fitted with electronic ballast (dimmable version also), block connector "PUSH-IN", fast installation kit

Source: Tubular fluorescent lamp (T8)

Socket: G13


Standard: SR EN 60598-1

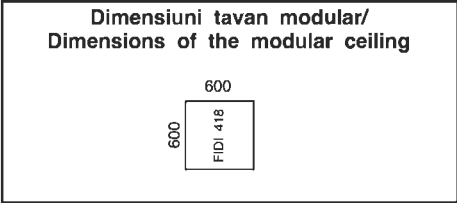

pg.301



conector
PUSH-IN/
connector

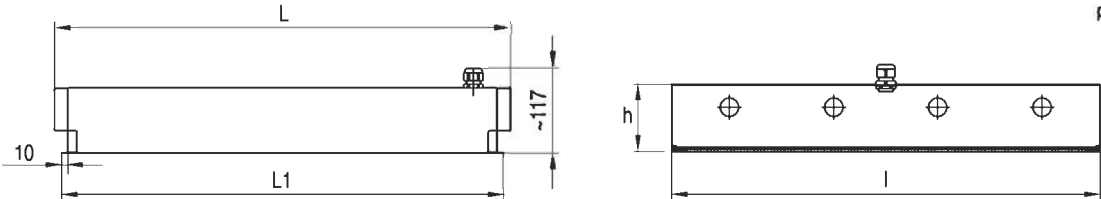

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Factor de putere/ Power factor	Dimensiuni/Dimensions [mm]				Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
			L	L1	I	h		
4x18W opal	21434146	min. 0.92	631	595	595	90	5.50	 T8 φ 26
4x18W opal HFP	21434164	>0.96	631	595	595	90	5.50	
4x18W transparent	21434082	min. 0.92	631	595	595	90	5.50	
4x18W transparent HF-S	21434099	>0.96	631	595	595	90	4.80	
4x18W transparent HF-P	21434157	>0.96	631	595	595	90	4.80	

*transparent texturat - transparent patterned *opal - opal

