



EN 60598-1 / 2-22	230V / 50Hz	IP 42	IK 02			90°C	CE	RoHS	8W
-------------------	-------------	-------	-------	--	--	------	----	------	----



Terminologie: Regim permanent: corpul de iluminat funcționează în regim normal alimentat de la rețeaua electrică, iar un tub funcționează în regim de iluminat de siguranță.
Regim nepermanent: corpul de iluminat funcționează doar când nu mai este prezentă tensiunea de rețea - alimentat de la acumulatori.

Domeniul de utilizare:
Iluminat de siguranță de tip:
- permanent și nepermanent

Descriere:

Carcase: Din PC (2x8W) și ABS (1x8W)

Dispersor: Din PMMA

Reflector: Din PC (2x8W) și ABS (1x8W)

Accumulatori: Ni-Cd etanș de 3.6V/1.5Ah sau 3.6V/3Ah (1 buc.)

Montaj electronic care asigură atât încălzirea acumulatorului în prezența tensiunii de rețea cât și alimentarea de la acumulator în cazul absenței tensiunii de rețea.

LED pentru semnalizarea încălzirii acumulatorilor

Buton "TEST" pentru verificarea funcționării produsului în regim de siguranță

Folie adezivă pentru inscripționarea dispersorului, cu grafică în diverse variante - culoare albă pe fond verde

Autonomie de funcționare de 1.5 ore sau 3 ore (în funcție de tipul de acumulator folosit).

Tempul de încălzire a bateriei: 24 ore

Pentru variantele de iluminat de siguranță combinat se poate utiliza atât balast electronic cât și balast electromagnetic

Sursa: Tub fluorescent (T5)

Dale: G5

Standard: SR EN 60598-1;

SR EN 60598-2-22

Terminology: Continuous functioning: one tube functions continuously as long as the power supply is active while the other tube functions as safety lighting (powered by rechargeable cells) when the power supply is out. Non-continuous functioning: the lighting fixture functions only when the mains power supply is not present-starts working as safety lighting powered by rechargeable cells

Application:

Emergency lighting:

- continuous and non-continuous mode

Description:

Body: PC (2x8W) and ABS (1x8W)

Diffuser: PMMA

Reflector: PC (2x8W) and ABS (1x8W)

Accumulator: 3.6V / 1.5Ah or 3.6V / 3Ah (1 pcs.) tight Ni-Cd

The electronic circuit charges the accumulator while the mains power supply is present and also ensures the supply from the accumulator if the mains power supply is off

LED to highlight the accumulator's charging

"TEST" button for checking product safety mode

Self-adhesive sheets with various graphics for diffuser - white colour on green background

1.5 hours or 3 hours autonomy - depending on the type of the accumulator

Battery charging time: 24 hours

For combined safety lighting variants both can be used electronic ballast and electromagnetic ballast

Source: Tubular fluorescent lamp (T5)

Socket: G5


Standard: SR EN 60598-1;

SR EN 60598-2-22


PICTOGRAMME DISPONIBLE




CISA-02M TEMPORA



pg.311

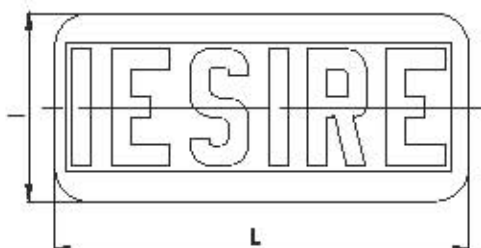

Dimensiuni de montaj/
Mounting dimensions



Tip/Type	Cod produs/ Product code	Putere în regim permanent/ Permanent rated power	Putere în regim de siguranță/ Emergency rated power	Autonomie/ Autonomy [h]	Dimensiuni/Dimensions [mm]			Masa/ Weight [kg]	Lamp/ Lamp
					L	l	h		
1x8W nepermanent/non-maintained	21411048	-	1x8W	1.50	350	160	81	1.50	
1x8W nepermanent/non-maintained	21411050	-	1x8W	3.00	350	160	81	1.80	
2x8W permanent/maintained	21411049	1x8W	1x8W	1.50	350	160	81	1.50	
2x8W nepermanent/non-maintained	21411061	1x8W	1x8W	3.00	350	160	81	1.80	
permanent3h /maintained 3h	21411052		1x8W		350	160	81		
1x8W fără etichetă/without label	21411055	-	1x8W	1.50	350	160	81	1.50	
1x8W fără etichetă/without label	21411056	-	1x8W	3.00	350	160	81	1.80	
2x8W fără etichetă/without label	21412007	1x8W	1x8W	1.50	350	160	81	1.50	
2x8W fără etichetă/without label	21411091	1x8W	1x8W	3.00	350	160	81	1.80	