



EN 60598-1 230V / 50Hz IP 66 IK 07 960°C CE RoHS 14W

Domeniul de utilizare: Iluminatul general de interior și exterior în medii industriale cu umiditate ridicată, condens, vapori, gaze cu acțiune corozivă, în depozite, magazine, casa scârilor, etc.

Descriere:

Corp: Tub din PC cu subansamblu de ghidare în care se fixează șina aparată din tablă de oțel vopsită cu pulbere. Garnitură de etanșare și capac: închid ermetic tubul la cele două capete. Diametrul cablului de alimentare Φ 6 - Φ 6.4mm

La cerere se poate executa și pentru medii cu praf combustibil (FIPAT-02 EX II 3D); se pot executa și în variantele de putere 1x24W / 28W / 54W / 35W / 49W / 80W

Montaj: Aparent / aplicat cu coliere de oțel inoxidabil

Sursa: Tub fluorescent (T5) și tuburi cu LED

Dulie: G5 și G13 (LED)

Standard: SR EN 60598-1

Application: General indoor and outdoor lighting for industrial areas with high humidity level, condense, vapours, corrosive gases, in warehouses, shops, staircases, etc.

Description:

Body: PC tube with guiding frame subunit in which the gear-support rail made of steel sheet painted with powder is mounted. Sealing gasket and cover: seal both sides of the tube. Supply wire diameter Φ 6- Φ 6.4 mm


On request may be manufactured for environments with combustible dust (FIPAT-02 EX II 3D); is available in different power variants 1x24W / 28W / 54W / 35W / 49W / 80W

Mounting: Visible / wall bracket with stainless steel collar


Source: Tubular fluorescent lamp (T5) and tubular LED lamp

Socket: G5 and G13 (LED)

Standard: SR EN 60598-1



pg.313

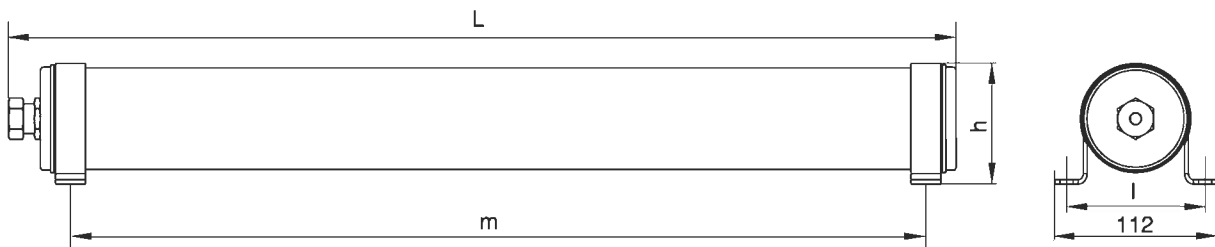

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Factor de putere/ Power factor	Dimensiuni/Dimensions [mm]				Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
			L	I	h	m		
1x14W	22821002	min 0.95	700	94	80	625	1.70	T5 Φ 16

*Codurile pentru produse echipate cu tuburi LED se regăsesc la pg. 253 / The product code for equipping with LED tube to be found on pg. 253

