


**CISA-02M LED
TEMPORA**

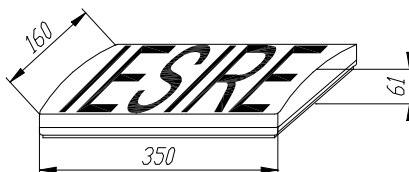

Domeniul de utilizare

-Iluminatul de siguranță de tip nepermanent pentru: iesiri, diverse trasee și obiective din clădiri industriale, instituții și localuri publice.

Surse de lumină utilizate

-Modul cu LED, cu durata de viață 50.000 ore la $T_a=25^\circ\text{C}$.

Descriere

- Carcasa, reflector și dispersor din PC.
- Montajul electronic asigură atât încărcarea acumulatorului cât și comutarea în stare de funcționare de siguranță a corpului de iluminat
- Acumulatori utilizați: Ni-Cd etanși 3.6V / 600mAh.
- Se asigură o autonomie de funcționare în regim de siguranță de 1.5 h
- Timpul de încărcare a bateriei: 24 ore
- Corpul de iluminat este dotat cu un LED ce semnalizează faptul că bateria este în curs de încărcare.
- Inscripționarea corpului de iluminat de siguranță din folie adezivă, scris alb pe fond verde poate fi în diferite variante



Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
- Temperatura ambientală: $-5^\circ\text{C} \dots +35^\circ\text{C}$
- Rezistența la impact mecanic, IK02 conform SR EN 50102
- Corespunde standardului pentru corpuri de iluminat: SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-22

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasă Tensiune
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
- Directiva RoHS, Directiva DEEE

Tip produs	Cod produs	Tens. nom. [V]	Frecv. [Hz]	Putere în regim de siguranță [W]	Consum maxim [VA]	Intesitate luminoasă [cd]	Acumulator	Grad de protecție	Clasa de protecție împotriva electrocutării	Masa netă [KG]	Durata de funcționare
CISA-02-M LED 1x1,4W S 1,5h TEMPORA	21411092	230	50	1x1,4	3,1	min.20	Ni-Cd 3.6 V/ 600 mAh	IP41	II	0,75	1.5 h