



Descrierea produsului

PARcans DE

Lămpi halogene de cuarț, cu soclu la capete

Beneficii

- Temperatura de culoare mare și eficiența luminoasă sunt practic constante pe toată durata de funcționare
- Dimensiune compactă și emisie de lumină ridicată


Caracteristici

- Ansamblu de filament de tip grilă aliniat cu precizie, cu toleranțe critice
- Poate fi folosit în poziție orizontală (retroproiectoare)

Cerere


- Retroproiectare
- Proiectoare PAR

Produse similare



Cote


Product	C (Max)	D (Max)	W (Norm)
12098R 375W R7s 30V	78.7	14	20.5
6365R 650W R7s 230V	78.3	16	15.3

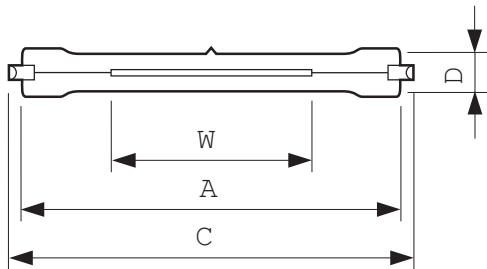


caracteristici generale

Cod comanda	Denumire produs	Cod ANSI	Finisaj invelis	Soclu/ Baza	Forma fila-mentului	Cod LIF	Viata la 50% caderi	Aplicatie Principala	Pozitie de functionare	Cod Philips
491848 65	12098R 375W R7s 30V 1CT	DWZ	Clar	R7s	Infasurare bobinata	A1/226	1000	Overhead	any	12098R
491923 65	6365R 650W R7s 230V 1CT	-	Clar	R7s	Infasurare bobinata	P2/6	75	Overhead	p4	6365R


diagrame de instalare

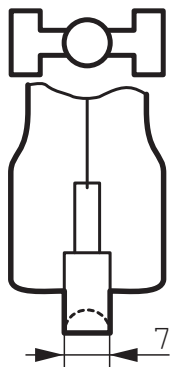

R7s

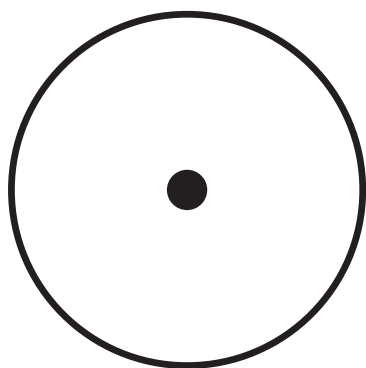

any

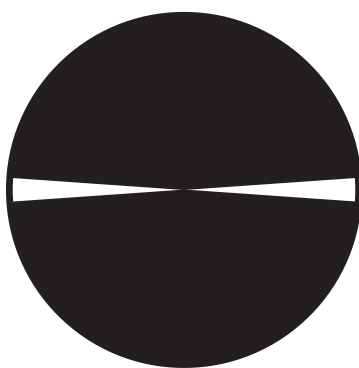

p4

caract tehnice iluminat

Cod comanda	Denumire produs	Flux luminos Lampa
491848 65	12098R 375W R7s 30V 1CT	7700
491923 65	6365R 650W R7s 230V 1CT	17000

caracteristici electrice

Cod comanda	Denumire produs	Dimmabil	Clasifi- care Putere Lampa	Tensiune	Fuzee HBC reactie rapida
491848 65	12098R 375W R7s 30V 1CT	Da	375	30	4
491923 65	6365R 650W R7s 230V 1CT	Da	650	230	4



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com/lighting

2011, Decembrie 20
Informație ce poate fi modificată