

## MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune și capsulă tubulară de 26 mm

### Caracteristici

- Înveliș fluorescent de înaltă eficiență în trei benzi, în combinație cu tehnologia de preînvelire New Generation
- Flux luminos inițial ridicat
- Pot fi utilizate cu balasturi convenționale sau electronice de înaltă frecvență
- Disponibile în diferite variante de culoare
- Cantitate redusă de mercur
- Tehnologie complet reciclabilă; toate componentele pot fi utilizate în fabricația lămpilor noi
- Soclurile au plăcuțe terminale de culoare verde pentru a identifica produsele reciclabile, sigure

### Avantaje

- Învelișul fluorescent special oferă un indice bun de redare a culorilor
- Eficacitate relativ ridicată, atât inițial cât și de-a lungul duratei de funcționare, cu o menținere bună a luminozității
- Creează o atmosferă de la lumină caldă până la una naturală rece

### Mediul înconjurător

- Cea mai bună alegere pentru mediu datorită eficienței energetice a surselor TL-D / 800 superioare surselor TL-D standard. Cel mai mic conținut de mercur și 100% fără plumb
- Cea mai mică cantitate de mercur de pe piață pentru tuburile fluorescente de culoare 800
- În conformitate cu cerințele RoHS
- Această gamă de produse are aprobarea WEEE

### Utilizare

- Potrivite pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente TL-D pentru aplicații precum școli, birouri, magazine, hale de producție, etc.

### Sistem

- Poate fi folosită împreună cu balast convențional sau electronic de frecvență înaltă
- Un grad de eficiență mai ridicat este atins atunci când se utilizează împreună cu balastul electronic

|             |             |
|-------------|-------------|
|             | Date produs |
| Cod comanda | 631626 40   |


# PHILIPS

|                                | Date produs                         |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Cod produs                     | 871150063162640                     |
| loccod                         |                                     |
| Denumire produs                | MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL    |
| Produs - Denumire comanda      | MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25 |
| Tip impachetare                | Manșon deschis la capăt 1           |
| Bucati per pachet              | 1                                   |
| Configuratie Impachetare       | 25                                  |
| Pachete per box                | 25                                  |
| Cod de bare per produs (EAN1)  | 8711500631626                       |
| Cod de bare per pachet (EAN2)  |                                     |
| Cod de bare per box (EAN3)     | 8711500631633                       |
| Cod logistic - 12NC            | 9279 200 82723                      |
| Cod ILCOS                      | FD-18/27/1B-E-G13                   |
| Masa neta per bucata           | 68.900 GR                           |
| Succesor                       |                                     |
| Soclu/Baza                     | G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]   |
| Forma balonului                | T8 [26mm]                           |
| Viața la 50% căderi EM         | 15000 hr                            |
| Viața la 50% căderi Preheat EL | 20000 hr                            |
| Viața la 50% căderi Instant EL | 12000 hr                            |
| Funcționare la 10% defectiuni  | 10000 hr                            |
| Funcționare la 10% defectiuni  | 17000 hr                            |
| Funcționare la 10% căderi EM   | 12000 hr                            |
| Clasificare Putere Lampă       | 18W                                 |
| Putere Lampă EM                | 18.0 W                              |
| Tensiune Lampă EM              | 59 V                                |
| Curent Lampă EM                | 0.360 A                             |
| Dimabil                        | Da                                  |
| Eticheta eficiență energetică  | A                                   |
| Conținut de mercur (Hg)        | 2.0 mg                              |
| Cod culoare                    | 827 [CCT of 2700K]                  |
| Indice de redare a culorilor   | 85 Ra8                              |
| Alegere Culoare (text)         | Alb incandescent                    |
| Temperatura de culoare         | 2700 K                              |
| Chromaticitate Coordonata X    | 468 -                               |
| Chromaticitate Coordonata Y    | 417 -                               |
| Flux luminos Lampă EM          | 1350 Lm                             |
| Eficacitate luminoasă Lampă EM | 75 Lm/W                             |
| Menținere flux luminos 2000h   | 96 %                                |
| Menținere flux luminos 5000h   | 94 %                                |
| Menținere flux luminos 10000h  | 92 %                                |
| Menținere flux luminos 15000h  | 90 %                                |
| Luminanță medie EM             | 1.00 cd/cm2                         |





MASTER TL-D Super 80






Soclu/Baza G13

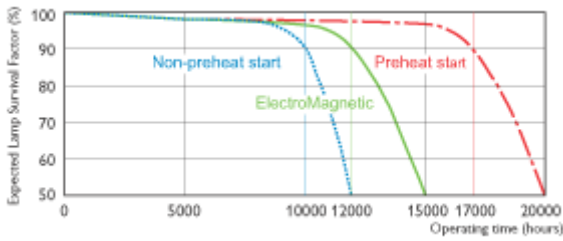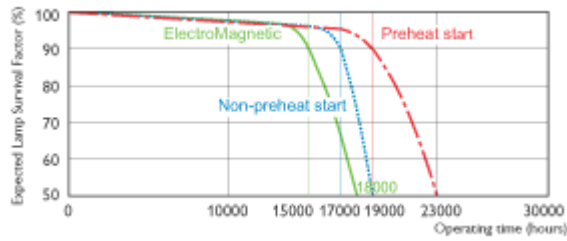


Life Expectancy 12h cycle

MASTER TL-D Super 80

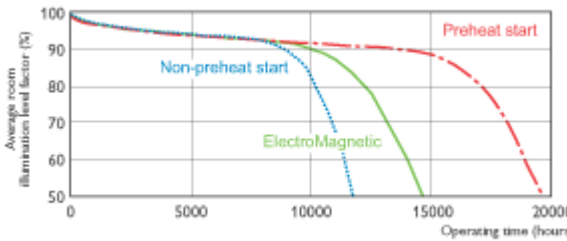

Life Expectancy 3h cycle

MASTER TL-D Super 80


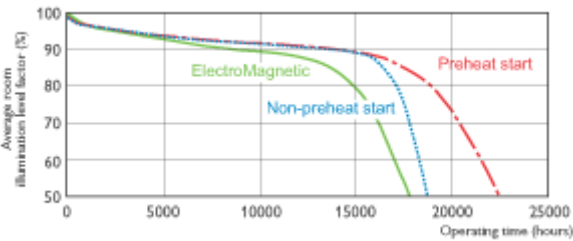


Service Life 12h cycle

MASTER TL-D Super 80


Service Life 12h cycle

MASTER TL-D Super 80

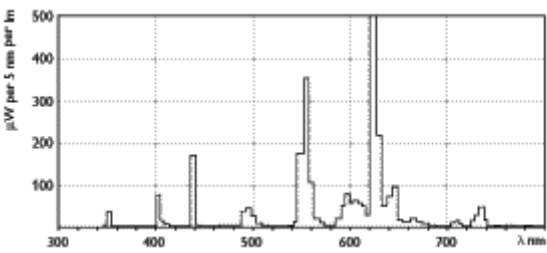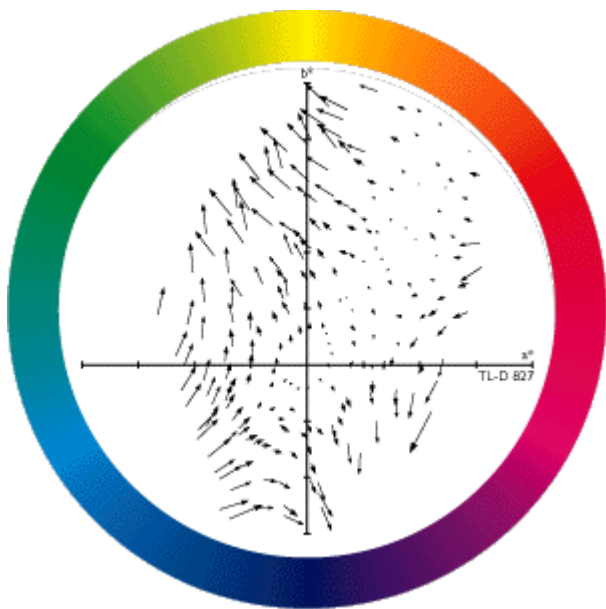


Lightcolor /827  
MASTER TL-D Super 80/827


MASTER TL-D Super 80/827

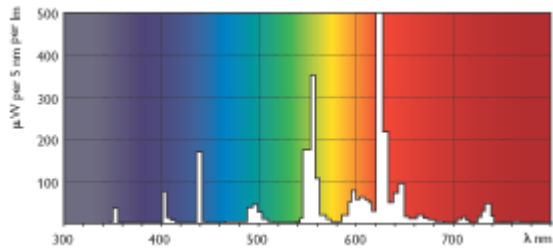

Lightcolor /827  
MASTER TL-D Super 80/827

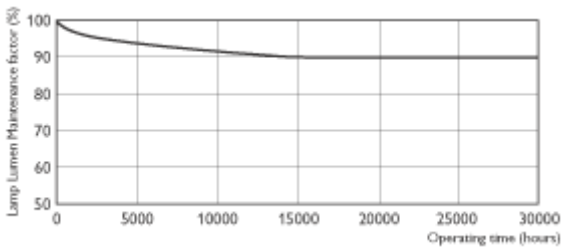

MASTER TL-D Super 80

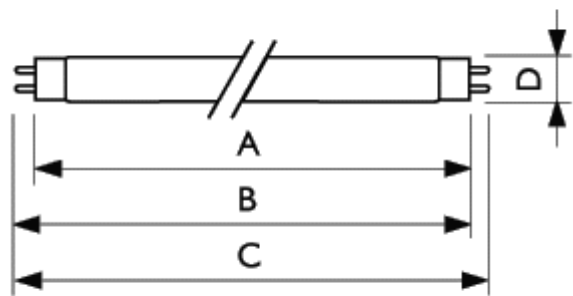

MASTER TL-D Super 80

|                                                | A     | B     | B     | C   | D   |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Denumir<br>e produs                            | Max   | Min   | Max   | Max | Max |
| MASTE<br>R TL-D<br>Super 80<br>18W/<br>827 1SL | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604 | 28  |

