

Cronotermostate digitale



Localizare prin GPS



Confort



Economie energetică



Ecologice



Flexibilitate



Răcire/Încălzire




Automatizări pentru clădiri




SERIA
1C

Termostat Smart BLISS2

- Gestionare de la distanță prin intermediul aplicației (Android sau iOS) datorită GATEWAY, 1Y.GU.005.1, care utilizează conexiunea Wi-Fi
- Termostatul Smart Bliss2 poate fi configurat prin GATEWAY, chiar și fără acces la internet, utilizând tehnologia Bluetooth
- Afișaj LED cu design deosebit
- Butoane sensibile la atingere
- 3 baterii, tip AAA
(durata de viață estimată de 1.5 ani)
- Funcționare manuală programabilă de la 1 până la 99 de ore, sau în mod permanent
- Funcție de vară/iarnă
- Interval de temperatură +5...+37°C
- Senzor de umiditate 1%...99%
- Caracteristicile contactului 5 A 250 V C.A.
- Ideal pentru montare directă aparentă sau pentru doze încastabile (ex. BTicino 503, doze rotunde 60mm)

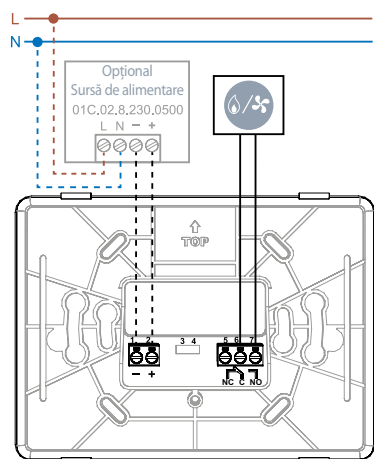

NEW 1C.B1 BLISS2

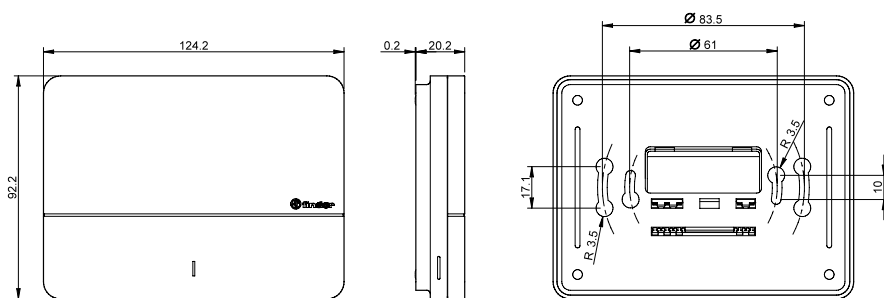

Culoare

Alb

Caracteristici tehnice

Element sensibil

Alimentare

Configurația contactului

Curentul nominal al contactului

Domeniul de afișare a temperaturii

Domeniul de setare a temperaturii

Diferența de temperatură

Senzor de umiditate

Reglaj economic pe timp de noapte

Praguri de temperatură setate individual

Gradul de protecție

Modalitatea de montare

Rezoluția afișajului

Acuratețea la +20 °C

Protecție antiîngheț

Săptămânal/Zilnic

Intervalul minim de programare

Funcție de economisire a energiei

Butoane (taste)

Afișaj cu iluminare de fundal

Comunicații

Aplicație de programare (app)

Omologări (conform tipului)

Termostat Smart BLISS2

1C.B1.9.005.0007

Senzor Electronic

3 baterii de 1.5 V tip AAA sau opțional prin sursă de alimentare externă (pagina 4)

1 C - Contact Comutator

5 A/250 V C.A.

0...+50 °C

+5...+37 °C

0.1...0.9 °C / setabil cu ajutorul aplicației

1...99%

—

de la 5...37 °C

IP 20

La suprafață (pe perete)

0.1 °C

+/-0.5 °C

+5 °C

Săptămânal setabil prin aplicație

15 minute

Localizare prin GPS

Sensibile la atingere (touch)

DA

868MHz RF și Wi-Fi prin GATEWAY Tip 1Y.GU.005.1

DA

CE UK EAC



BLISS2

Prin intermediul BLISS2

- Citește valoarea umidității relative din cameră
- Programează termostatul prin modul manual
- Controlează termostatul de la distanță prin intermediul aplicației YOU
- Controlează temperatura din cameră prin intermediul comenzilor vocale



%HR

Afișarea Umidității Relative actuale,
prezentă în atmosferă.



TEMPERATURA CAMEREI

Termostatul este setat pe modul
AUTOMAT (AUTO) și va răspunde la
setările realizate prin intermediul
aplicației.



MENIU DE SETĂRI

De aici poți accesa setările
dispozitivului.

Tipul 1Y.GU.005.1

A doua generație GATEWAY

GATEWAY



A doua generație GATEWAY (1Y.GU.005.1) se integrează perfect împreună cu sistemul YESLY și BLISS2 de la Finder pentru îmbunătățirea confortului.

Odată cu instalarea GATEWAY, BLISS2 și alte produse Finder din gama YESLY pentru case inteligente, ai posibilitatea de a verifica sau modifica temperatura casei tale, aprinde lumina, închide jaluzelele, sau de a activa scenarii customizate utilizând rețeaua Wi-Fi, totul prin intermediul aplicației Finder YOU.


Și, important, chiar și cu pierderea rețelei Wi-Fi, dispozitivele BLISS2 și YESLY vor fi în continuare controlabile prin Bluetooth.



2.4
GHz

Pentru fiecare GATEWAY pot fi conectate până la 10 termostate BLISS2.



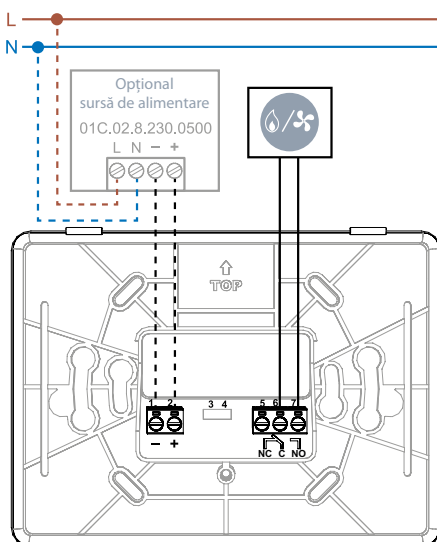


Tipul 01C.02.8.230.0500 Sursă de alimentare pentru Termostatul Smart BLISS2

Această sursă de alimentare este ideală pentru instalarea cu termostate multiple, atât în sectorul rezidențial, cât și în cel comercial. În mod particular: hotel, B&B, birouri, etc.

- Putere Nominală: 2 W
- Tensiune Nominală: 110...230 V C.A.
- Tensiune de ieșire: 5 V C.C.
- Temperatură ambiantă: 0...40°C
- Lungimea maximă a cablului între sursa de alimentare și BLISS2: 40 m (2x1.5 mm² cablu flexibil)

Când utilizați Termostatul Smart BLISS2 împreună cu sursa de alimentare externă, bateriile **TREBUIE înlăturate.**

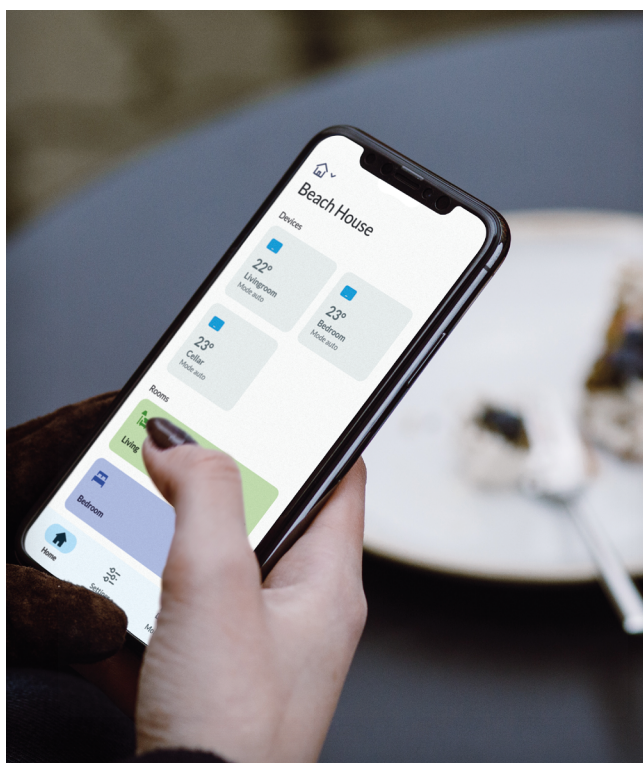

Cu aplicația Finder YOU

- Gestionează termostatul de la distanță ușor și intuitiv
- Crează și editează programe orare săptămânale
- Controlează și partajează setările termostatului de pe mai multe smartphone-uri și diferiți utilizatori
- Controlează termostate multiple în aceleași sau în diferite locuințe
- Verifică timpul de funcționare al sistemului de încălzire și monitorizează performanțele acestuia prin vizualizarea diferențelor dintre temperaturile setate și cele măsurate
- Configurează funcția AUTO-AWAY de economisire a energiei prin localizare geografică



Finder YOU



Termostatul Smart BLISS2 este disponibil în două pachete diferite:



Referință de comandă: 1C.B1.9.005.0007.POA

Acest pachet conține un Termostat BLISS2 și un GATEWAY. GATEWAY este esențial pentru funcționarea în modul Smart, fiind capabil să se conecteze cu maxim 10 termostate BLISS2.



BLISS2
Termostat
1C.B1.9.005.0007



GATEWAY
GATEWAY
1Y.GU.005.1




Referință de comandă: 1C.B1.9.005.0007

Acest pachet conține un singur Termostat Smart BLISS2 și este util pentru cei care au nevoie să instaleze mai multe dispozitive și sunt deja în posesia unui dispozitiv GATEWAY.


Înlocuiește cu ușurință vechiul termostat de perete

BLISS2 este o soluție simplă pentru înlocuirea unui termostat existent, indiferent dacă este alimentat de baterie sau conectat la o sursă de alimentare, fie că este montat direct pe o suprafață sau montat pe o doză de perete.

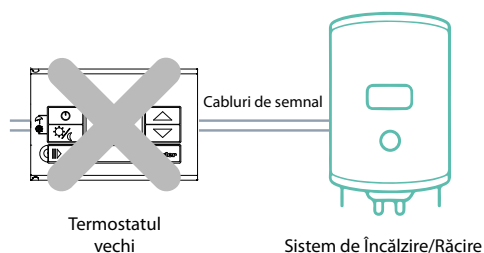

Pentru a utiliza Termostatul BLISS2 în modul Smart, trebuie doar să conectezi GATEWAY la o priză și să-i asociezi dispozitivele prin intermediul aplicației Finder YOU.

Poți să înlocuiești un termostat Finder sau un termostat de la oricare alt producător*.

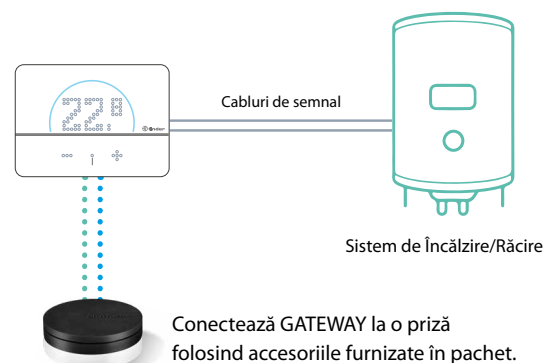

* Pentru termostate cu funcționalitate de bază echivalentă. Pentru mai multe informații sau asistență, contactează biroul local de vânzări.

Conectează GATEWAY la o priză folosind accesoriile furnizate în pachet.


Actuator cu comandă de la distanță prin radiofrecvență pentru BLISS2

Tipul 13.21.8.230.S000

- Frecvență radio cu rază lungă, 868 MHz
- Funcție de Încălzire/Răcire pentru zone multiple
- Funcție de Higrostat folosită împreună cu termostatul BLISS2
- Compatibil cu termostatul inteligent BLISS2

13.21

Terminale cu șurub

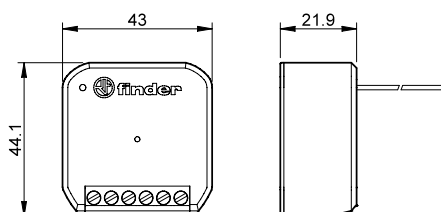

NEW 13.21.8.230.S000

BLISS2



- 1 C - Contact Comutator 16A 250 V C.A.
- Compatibil cu termostatul inteligent BLISS2
- Sistem de Încălzire/Răcire controlat direct sau printr-un solenoid
- Poate fi folosit în sistemele de ventilație forțată sau pentru dezumidificare

Caracteristicile contactului

Configurația contactului	1 C
Curentul nominal A	16
Tensiunea nominală/Maximă de comutație V C.A.	250
Sarcină nominală C.A. 1 VA	3600
Sarcină nominală C.A.15 (230 V C.A.) VA	600
Puterea nominală echivalentă a unui motor monofazat care poate fi comutată de releu (230 V C.A.) W	500
Puterea nominală pentru lămpi 230V:	
cu incandescentă/halogen 230 V W	—
fluorescente cu balast electronic W	—
fluorescente cu balast clasic W	—
CFL W	—
LED 230 V W	—
halogene sau LED de JT cu balast electronic W	—
halogene sau LED de JT cu balast clasic W	—

Caracteristicile alimentării

Tensiune nominală (U _N)	V C.A. (50/60 Hz)	110...230
	V C.C.	—
Puterea nominală C.A./C.C.	V A (50 Hz)/W	2.8 / 0.8
Aria de funcționare	C.A. (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N
	C.C.	—

Date tehnice

Durata de viață electrică la sarcină nominală C.A.1	cicluri	50 · 10 ³
Durata maximă a impulsului de comandă		—
Rigiditatea dielectrică dintre contactele deschise	V C.A.	1000
Temperatura ambiantă	°C	-10...+50
Gradul de protecție		IP 20
Omologări (conform tipului)		 

Informație de comandă


Exemplu: Actuator cu comandă de la distanță prin radiofrecvență.

	1	3	.	2	1	.	8	.	2	3	0	.	A	B	C	D
Seria																
Tipul																
2 = Montare în doză de perete																
Numărul contactelor																
1 = 1 contact 16 A																
Tipul alimentării																
8 = C.A. (50/60 Hz)																
Tensiunea de alimentare																
230 = 110...230 V C.A.																
													A: Protocol de comunicație S = 868 MHz, compatibil cu Bliss2			
													A: Materialul de contact 0 = Standard			
													B: Tipul contactului 0 = Standard			
													Coduri / Tensiunea de alimentare 13.21.8.230.S000 110...230 V C.A. Bliss2			

Schemele de conexiune

Tipul 13.21.8.230.S000

Conexiune electrovalvă cu 2, 3, 4 conductoare, sau conexiune directă încălzire/răcire

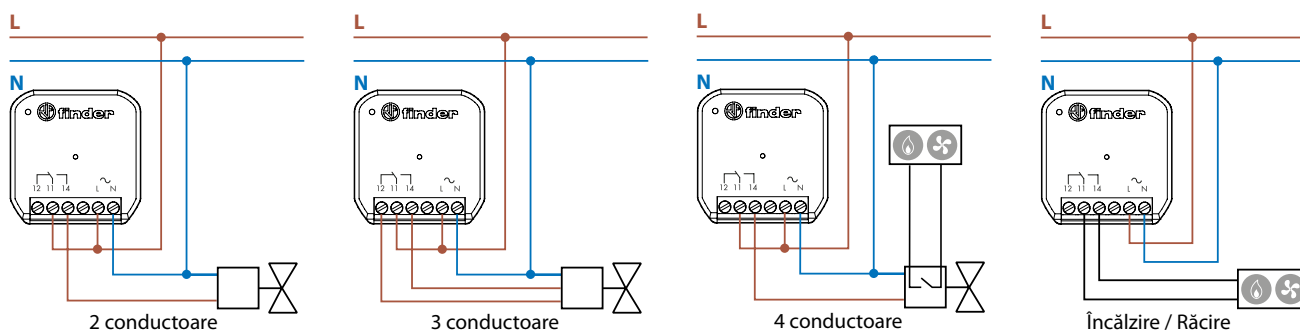

Exemplu de conectare a unei electrovalve alimentată la 230 V C.A., consultați întotdeauna caracteristicile tehnice ale electrovalvei.


Accesorii



013.17


Adaptor pentru montare pe șină DIN, pentru tipurile 13.21.

013.17

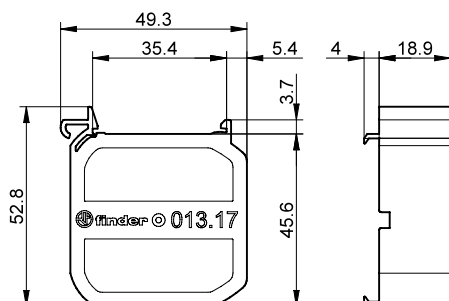


Cronotermstat BLISS

- Gestionare la distanță prin intermediul aplicației (Android sau iOS)
- Programare manuală sau intuitivă cu ajutorul aplicației
- Design deosebit
- Butoane sensibile la atingere
- 4 baterii de 1.5 V AA
- Funcție de vară / iarnă
- Funcție de blocare cu PIN
- Interval de temperatură 5...37°C
- Caracteristicile contactului 5 A 250 V C.A.

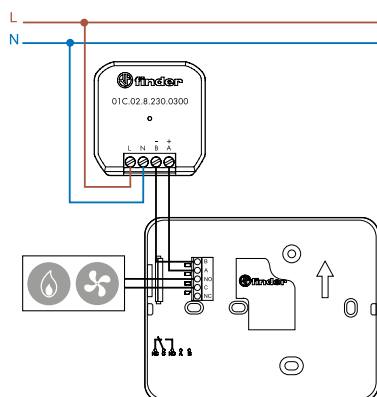

Schema de conexiune

1C.91

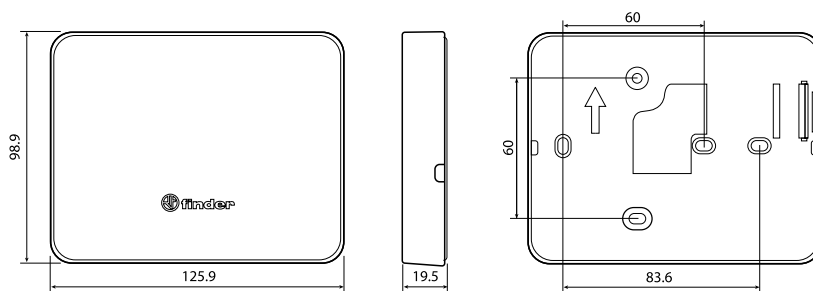

Culoare	Cronotermstat Săptămănal
Alb	1C.91.9.003.0W07
Caracteristici tehnice	
Element sensibil	NTC
Alimentare	4 baterii de 1.5 V AA
Configurația contactului	1 C - Contact Comutator
Curentul nominal al contactului	5 A/250 V C.A.
Domeniul de afișare a temperaturii	0...+50 °C
Domeniul de setare a temperaturii	+5...+37 °C
Diferența de temperatură (histereză)	0.2 °C reglaj manual / setat cu ajutorul aplicației
Intervalul de modificare a temperaturii	—
Reglaj economic pe timp de noapte	—
Praguri de temperatură setate individual	de la 5...37 °C
Blocarea termostatului	Prin Cod
Gradul de protecție	IP 20
Modalitatea de montare	La suprafață (pe perete)
Rezoluția afișajului	0.1 °C
Acuratețea la +20 °C	+/-0.5 °C
Protecție antiîngheț	+5 °C
Săptămănal/Zilnic	Săptămănal
Intervalul minim de programare	1 oră
Funcție de economisire a energiei	localizare prin GPS
Butoane (taste)	sensibile la atingere (touch)
Monitorizare	NU
Afișaj cu iluminare de fundal	DA
Comunicații	Wi-Fi
Aplicație de programare (app)	DA
Omologări (conform tipului)	CE UK EAC

Mod de programare prin Wi-Fi

Control de la distanță

Aplicația Finder YOU vă permite să gestionați cronotermostatul dvs. BLISS WiFi oriunde v-ați afla.


Având conectat BLISS WiFi la rețeaua de acasă, puteți să:

- decideți să schimbați temperatura setată în orice moment
- activați funcția **AUTOAWAY** pentru a economisi energie automat când plecați de acasă
- creați programele dvs. preferate săptămânale sau zilnice
- gestionați toate cronotermostatele din casa dvs. sau din case diferite
- distribuiți accesul la setările **BLISS**-ului dvs. către alți utilizatori

Noua aplicație pentru o programare rapidă și ușoară



DISPONIBIL PE

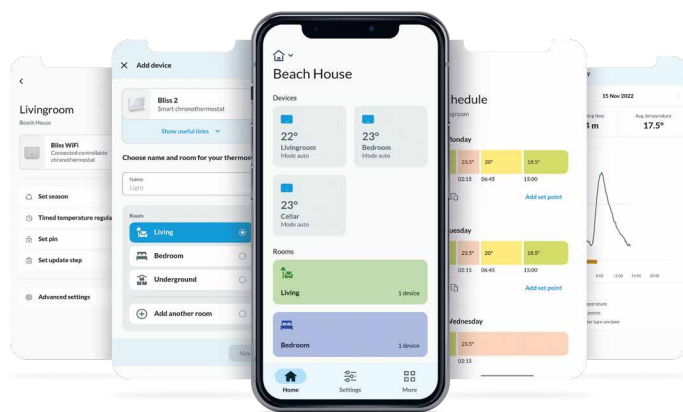

Butoane tactile

Porniți afișajul folosind butonul "Finder"





Ajustare



Statistici și rapoarte

Gestionați istoricul consumului într-o perioadă selectată. Optimizați sistemul prin monitorizarea numărului de porniri ale încălzirii pentru o economie mai mare de energie.

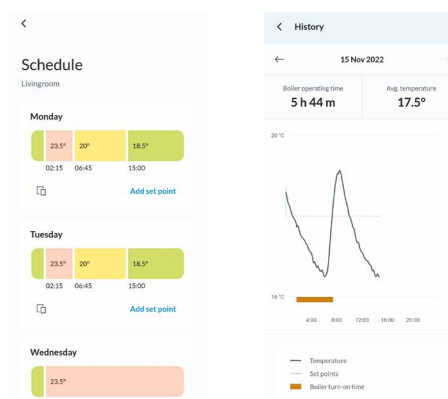

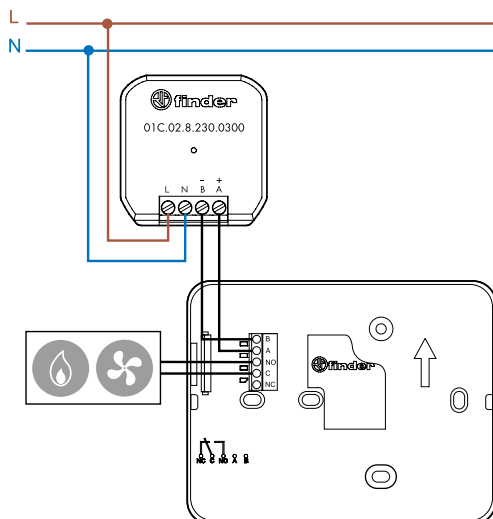

Tipul 01C.02.8.230.0300

Sursă de alimentare pentru cronotermstatul BLISS Wi-Fi




- Putere Nominală: 2 W
- Tensiune Nominală: 110...230 V C.A.
- Tensiune de ieșire: 3.3 V C.C.
- Temperatură ambiantă: 0...40 °C
- Lungimea maximă a cablului între sursa de alimentare și cronotermstatul BLISS Wi-Fi: 10 m (2x1.5 mm² cablu flexibil)

Când utilizați cronotermstatul împreună cu sursa de alimentare externă, bateriile **TREBUIE** înlăturate.

În cadrul aplicației mobile, în secțiunea „Update Time”, se poate seta Nivelul 4 (fast connection).

Cronotermostat digital standard
"touch screen"

- Ecran sensibil la atingere cu programare asistată
- Design ultra-compact
- 3 praguri de temperatură programabile
- Funcții: program de petrecere, recalibrarea temperaturii afișate, sincronizare manuală cu setările calendarului, protecție antiîngheț, funcție antigripare a pompei și funcții de calibrare
- Comutație vară/iarnă
- Blocare simplă a afișajului (prin atingere) sau blocare completă cu un cod PIN din 3 cifre
- Calendar cu includere automată a anului bisect și actualizarea orei legale
- Blocare parțială a afișajului sau blocare totală cu cod PIN
- Butoane multifuncție și multi-touch
- Compatibil cu doza de montare încadrată echivalentă cu 3 module (de ex., tipul 503)

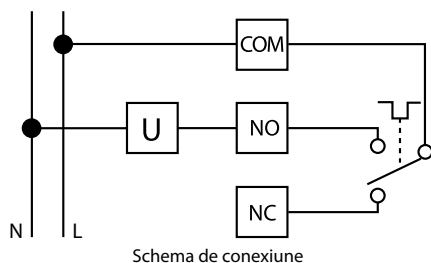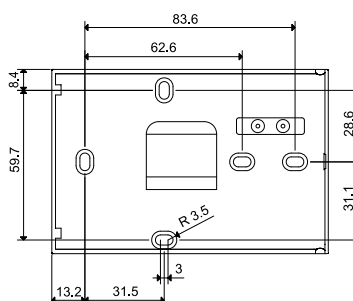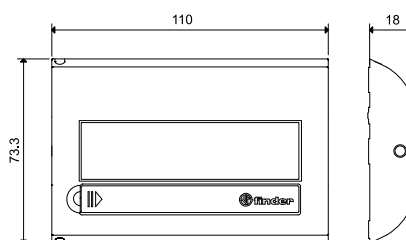
1C.71

Culoare

Alb

Program săptămânal


1C.71.9.003.0007

Caracteristici tehnice

Element sensibil	NTC
Alimentare	2 baterii de 1.5 V AAA
Configurația contactului	1 C - Contact Comutator
Curentul nominal al contactului	5 A/250 V C.A.
Domeniul de afișare a temperaturii	0...+50 °C
Domeniul de setare a temperaturii	+5...+37 °C
Diferența de temperatură (histereză)	0.1...0.9 °C
Intervalul de modificare a temperaturii	—
Reglaj economic pe timp de noapte	—
Praguri de temperatură setate individual	3
Blocarea termostatului	Prin Cod
Gradul de protecție	IP 20
Modalitatea de montare	La suprafață (pe perete)
Rezoluția afișajului	0.1 °C
Acuratețea la +20 °C	+/-0.5 °C
Protecție antiîngheț	+2...+8 °C
Săptămânal/Zilnic	Săptămânal
Intervalul minim de programare	1 oră
Funcție de economisire a energiei	—
Butoane (taste)	Ecran tactil
Monitorizare	NU
Afișaj cu iluminare de fundal	NU
Comunicații	—
Aplicație de programare (app)	—
Omologări (conform tipului)	CE UK EAC


Cronotermostat digital "touch slide"

- Ecran sensibil la atingere cu programare asistată
- Cronotermostat „touch slide” ultrasubțire, de doar 17 mm, cu afișaj de dimensiuni ample
- Ușor de utilizat
- Comutație vară/iarnă
- 24 de cursoare pentru reglarea temperaturii
- Blocare simplă sau avansată a afișajului prin cod PIN și memorarea setărilor
- Semnalizare optică și acustică pentru confirmare taste și funcții
- Interval minim de setare 15 minute
- Funcție săptămânală care permite setarea modului: automat, manual sau OFF (deconectare) pentru fiecare zi a săptămânii
- Funcție de calibrare
- Posibilitate de vizualizare și reglare a termostatului în funcție de temperatura exterioară (cu sondă opțională)
- Intrare pentru comandă de la distanță
- Pictograme dinamice
- Compatibil cu doza de montare încastrată echivalentă cu 3 module (de ex., tipul 503)

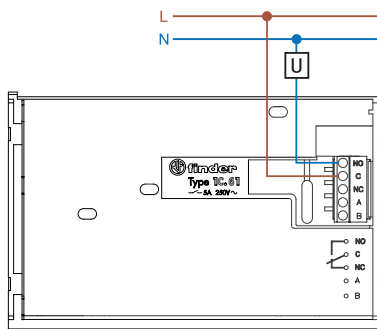

Schema de conexiune

1C.61

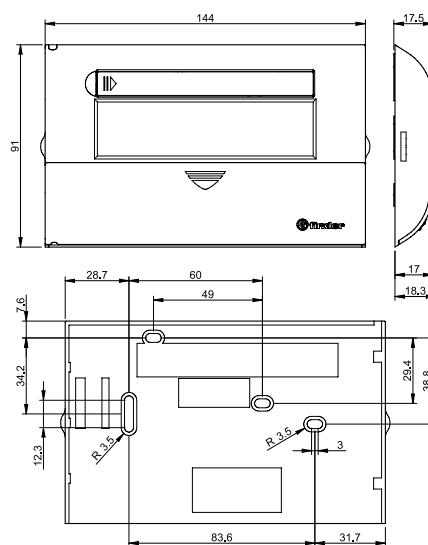

Culoare	Program zilnic
Alb RAL 9010	1C.61.9.003.0101
Caracteristici tehnice	
Element sensibil	NTC
Alimentare	2 baterii de 1.5 V AAA
Configurația contactului	1 C - contact comutator
Curentul nominal al contactului	5 A/250 V C.A.
Domeniul de afișare a temperaturii	0...+50 °C
Domeniul de setare a temperaturii	+5...+37 °C (cu cursoare: iarnă +6...+24 °C/ vară +18...+30 °C)/-20...+90 °C (cu senzor exterior)
Diferența de temperatură (histereză)	0.1...0.9 °C
Intervalul de modificare a temperaturii	—
Reglaj economic pe timp de noapte	—
Praguri de temperatură setate individual	Prin Cursor
Blocarea termostatului	Prin Cod
Gradul de protecție	IP 20
Modalitatea de montare	La suprafață (pe perete)
Rezoluția afișajului	0.1 °C
Acuratețea la +20 °C	+/-0.5 °C
Protecție antiîngheț	+2...+8 °C
Săptămânal/Zilnic	Zilnic + 7 zilnic
Intervalul minim de programare	1 oră sau 15 minute - zilnic/săptămânal (săptămânal: numai modul Auto, Manual și OFF)
Funcție de economisire a energiei	—
Butoane (taste)	Ecran tactil
Monitorizare	NU
Afișaj cu iluminare de fundal	DA
Comunicații	—
Aplicație de programare (app)	—
Omologări (conform tipului)	CE UK EAC

