



CDM-SA/R 150W/ 942 UNP

Descriere familie produs

Lămpi compacte, cu reflector, cu descărcare și balon exterior din cuarț

Avantaje

- Intensități ridicate ale fasciculului datorită arcului de descărcare montat axial, arcului scurt și a dimensiunilor compacte ale lămpii
- Lumină strălucitoare pentru impresia de prospețime
- Culoare stabilă pe toată durata de funcționare
- Redare excelentă a culorilor
- Costuri de funcționare scăzute datorită eficienței ridicate a lămpii
- Durată de viață ridicată în comparație cu lămpile halogene
- Emisia de căldură scăzută mărește confortul personal
- Blocul UV reduce riscul decolorării

Utilizare

- Proiecție de texte/publicitară
- Fibre optice
- Iluminare decorativă în spațiu deschis, arhitecturală
- Magazine și vitrine

Corpuri de iluminat

- Trebuie folosite în corpuri de iluminat închise, cu capac din sticlă dură

Sistem

- Folosirea unui dispozitiv de protecție pentru curenți mari este obligatorie (IEC 61167)
- La deviațiile de tensiune constante, mai mari de 3% față de tensiunea nominală se va folosi un alt tip de balast
- Se pot folosi și echipamente electronice, precum Philips EMC, pentru a elimina pâlpâitul vizibil

	Date produs
Cod comanda	201508 00
Cod produs	871150020150800
Denumire produs	CDM-SA/R 150W/942 UNP
Produs - Denumire comanda	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

PHILIPS



Date produs	
Tip impachetare	Neimpachetat
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	1
Pachete per box	1
Cod de bare per produs (EAN1)	
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500201508
Cod logistic - 12NC	9280 868 05303
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.192 KG
Succesor	
Soclu/Baza	Cablaj soclu ceramic
Informatii Soclu/Baza	Cablu 250mm
Pozitie de functionare	any
Aplicatie Principala	Fibra Optica
Viata la 50% caderi	6000 hr
Clasificare Putere Lampa	150W
Tip tehnic	150
Putere Lampa (Tehnic)	152 W
Curent Lampa	1.8 A
Cod culoare	942
Indice de redare a culorilor	93 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4200 K
Flux luminos Lampa EM	2900 Lm
Eficacitate luminoasa Lampa EM	19 Lm/W



CDM-SA/R 150W




Soclu/Baza Cablaj soclu ceramic

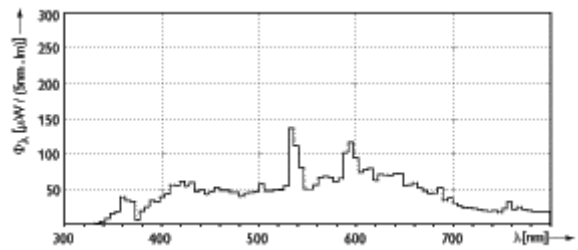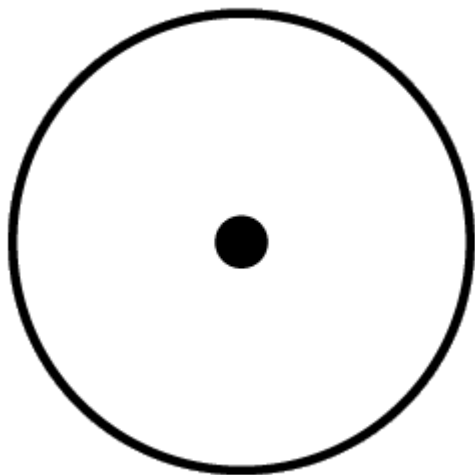


CDM-SA/R/942


Pozitie de functionare any

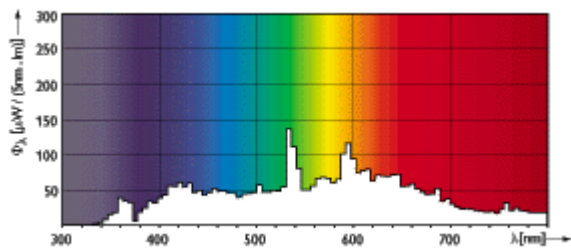

CDM-SA/R/942

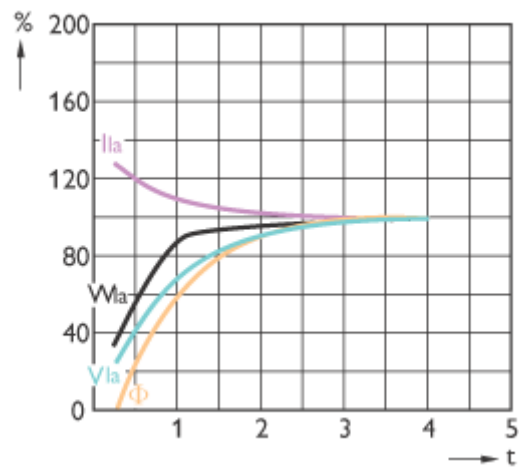

CDM-SA/R

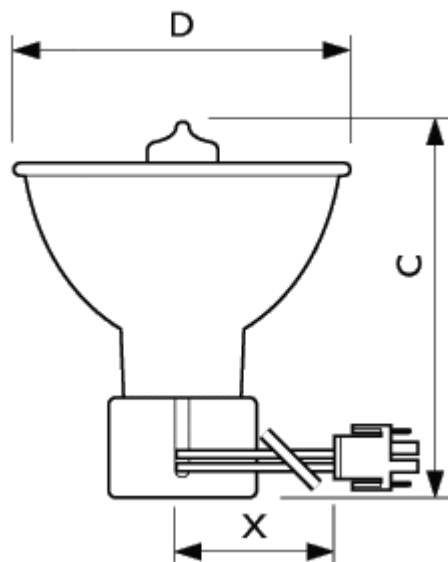

CDM-SA/R

	C	D
Denumire produs	Max	Max
CDM-SA/R 150W/942 UNP	106	95.3

