



MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT

Descriere familie produs

Lampă cu descărcare în gaz, compactă, de eficiență ridicată, cu soclu la capete, stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă

Caracteristici

- Lumină albă, contrastantă
- Flux luminos de calitate superioară
- Perfect înlocuibile în corpuri de iluminat cu două capete de ardere cu sursele cu halogenuri metalice din cuarț (MHN-TD), permițând reducerea costurilor de exploatare și îmbunătățirea calității luminii
- Poziție de funcționare orizontală $\pm 45^\circ$

Avantaje

- Impresie de culoare stabilă de-a lungul duratei de funcționare
- Eficacitate ridicată cu costuri de utilizare reduse și un volum mai mic de emisii de căldură. Oferă costuri de exploatare mai bune și un flux luminos îmbogățit comparativ cu sursele standard din cuarț cu halogenuri metalice
- Durata de funcționare îmbunătățită în comparație cu lămpile incandescente, halogene și cele cu halogenuri metalice (MHN-TD)
- Emisie de căldură relativ scăzută ce sporește confortul cumpărătorilor și al personalului angajat
- Toate tipurile sunt UV-Block pentru a reduce riscul de decolorare

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficacității energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Magazine și vitrinele magazinelor, birouri și instituții publice
- Aplicații decorative exterioare: iluminat de proiectare a fațadelor, statuiilor și monumentelor

Corpuri de iluminat

- Trebuie utilizate în corpuri de iluminat cu dispersor întărit

Sistem


- Se utilizează în combinație cu balast și ignitor sau aparataj electronic
- Se folosește în mod obligatoriu (IEC 1167) un dispozitiv de protecție la curent (întrerupător termic)
- Dacă persistă o deviație constantă a tensiunii de rețea de peste 3%, se va folosi un tip diferit de balast

- Aparatajul electronic poate fi utilizat pentru a mări durata de funcționare a sursei, a îmbunătăți eficacitatea sistemului și pentru a oferi o funcționare fără fluctuații de lumină


Date produs	
Cod comanda	200020 15
Cod produs	871150020002015
loccod	
Denumire produs	MASTERC colour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500200020
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500200037
Cod logistic - 12NC	9280 847 05130 9280 847 05105 9280 847 05133 9280 847 05175
Cod ILCOS	MD-70/42/1A-H-RX7s
Masa neta per bucata	0.021 KG
Succesor	
Soclu/Baza	RX7s
Forma balonului	T22 [T 22mm]
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	p45 [Paralel +/-45grd sau Orizontal(HOR)]
Funcționare la 50% căderi	16000 hr
Clasificare Putere Lampă	70W
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	4.8 mg
Cod culoare	942 [CCT of 4200K]
Indice de redare a culorilor	92 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4200 K
Flux luminos Lampă EM	6000 Lm




MASTERC CDM-TD 70W

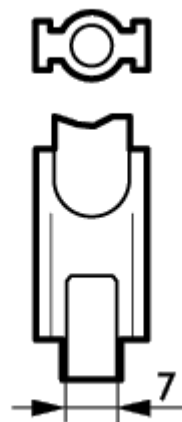


Soclu/Baza RX7s

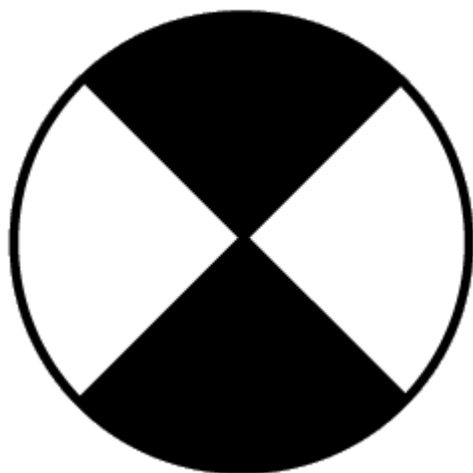

Poziție de funcționare p45




MASTERC CDM-TD 70W

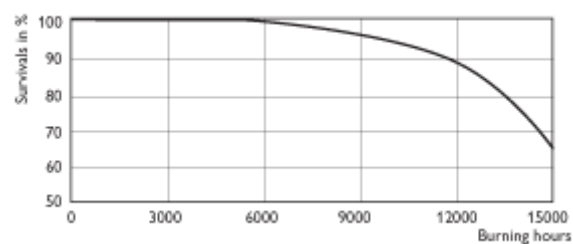


MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942




MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942

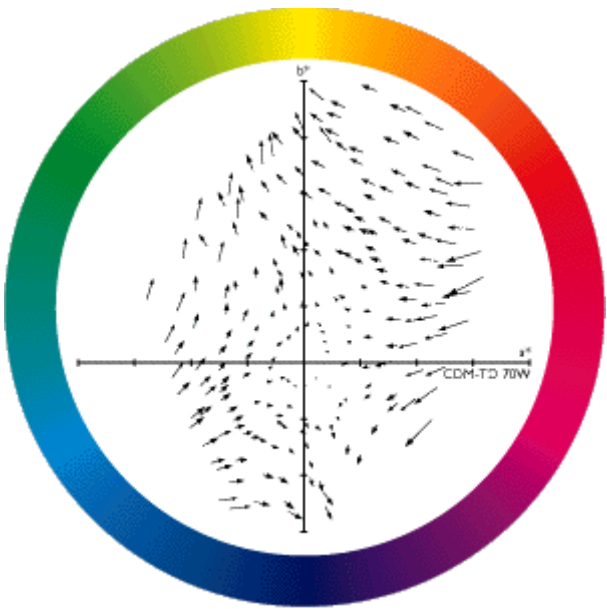


MASTERC CDM-TD 70W

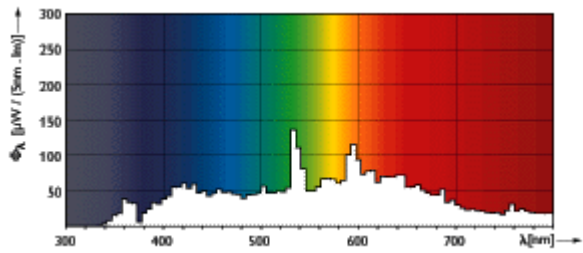


MASTERC CDM-TD/942

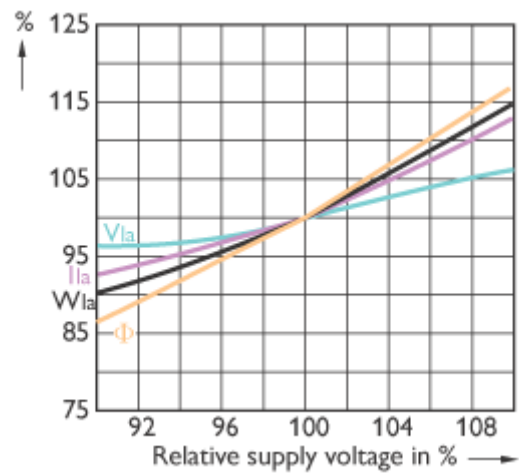

MASTERC CDM-TD/942

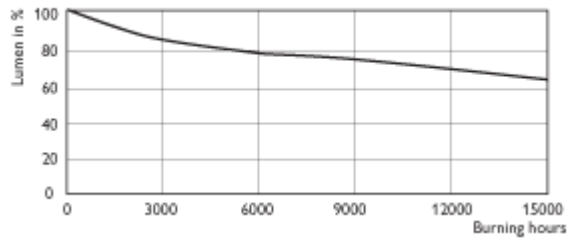

MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942

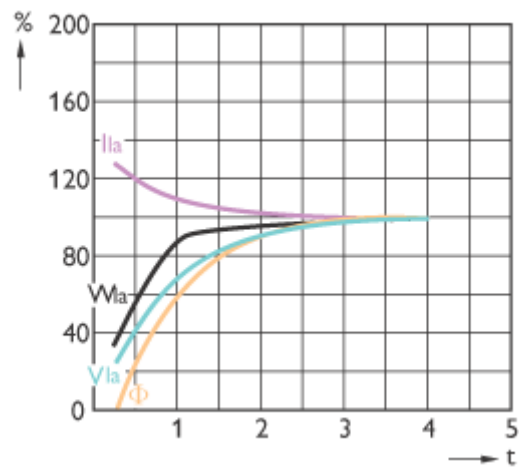

MASTERC CDM-TD

	C	C	C	D	D	D
Denu mire produ s	Max	Max	Max	Max	Max	Max
MAST ERCol our CDM- TD 70W/ 942 RX7s 1CT	119.6 3	119.6 3	119.6 3	22	22	22

	O	O	O	O	O	O
Denu mire produ s	Min	Min	Min	Nom	Nom	Nom
MAST ERCol our CDM- TD 70W/ 942 RX7s 1CT	6.52	6.52	6.52	6.85	6.85	6.85

	O	O	O
Denumire produs	Max	Max	Max
MASTERCOLOR CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT	7.18	7.18	7.18

