



MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT

Descriere familie produs

Lampă cu descărcare în gaz, compactă, de eficiență ridicată, cu soclu la capete, stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă

Caracteristici

- Lumină albă, contrastantă
- Flux luminos de calitate superioară
- Perfect înlocuibile în corpuri de iluminat cu două capete de ardere cu sursele cu halogenuri metalice din cuarț (MHN-TD), permițând reducerea costurilor de exploatare și îmbunătățirea calității luminii
- Poziție de funcționare orizontală +/- 45°

Avantaje

- Impresie de culoare stabilă de-a lungul duratei de funcționare
- Eficacitate ridicată cu costuri de utilizare reduse și un volum mai mic de emisii de căldură. Oferă costuri de exploatare mai bune și un flux luminos îmbogățit comparativ cu sursele standard din cuarț cu halogenuri metalice
- Durata de funcționare îmbunătățită în comparație cu lămpile incandescente, halogene și cele cu halogenuri metalice (MHN-TD)
- Emisie de căldură relativ scăzută ce sporește confortul cumpărătorilor și al personalului angajat
- Toate tipurile sunt UV-Block pentru a reduce riscul de decolorare

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Magazine și vitrinele magazinelor, birouri și instituții publice
- Aplicații decorative exterioare: iluminat de proiectare a fațadelor, statuiilor și monumentelor

Corpuri de iluminat

- Trebuie utilizate în corpuri de iluminat cu dispersor întărit

Sistem


- Se utilizează în combinație cu balast și ignitor sau aparataj electronic
- Se folosește în mod obligatoriu (IEC 1167) un dispozitiv de protecție la curent (întrerupător termic)
- Dacă persistă o deviație constantă a tensiunii de rețea de peste 3%, se va folosi un tip diferit de balast

- Aparatajul electronic poate fi utilizat pentru a mări durata de funcționare a sursei, a îmbunătăți eficacitatea sistemului și pentru a oferi o funcționare fără fluctuații de lumină


Date produs	
Cod comanda	197825 15
Cod produs	871150019782515
loccod	
Denumire produs	MASTERC colour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500197825
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500197832
Cod logistic - 12NC	9280 822 05125 9280 822 05127 9280 822 05176 9280 822 05105 9280 822 05126 9280 822 05175
Cod ILCOS	MD-70/30/1B-H-RX7s
Masa neta per bucata	0.021 KG
Succesor	
Soclu/Baza	RX7s
Forma balonului	T22 [T 22mm]
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	p45 [Paralel +/-45grd sau Orizontal(HOR)]
Funcționare la 50% căderi	16000 hr
Clasificare Putere Lampă	70W
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	3.7 mg
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Temperatura de culoare	3000 K
Flux luminos Lampă EM	6500 Lm




MASTERC CDM-TD 70W

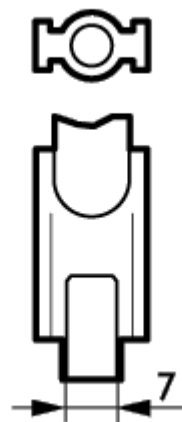


Soclu/Baza RX7s

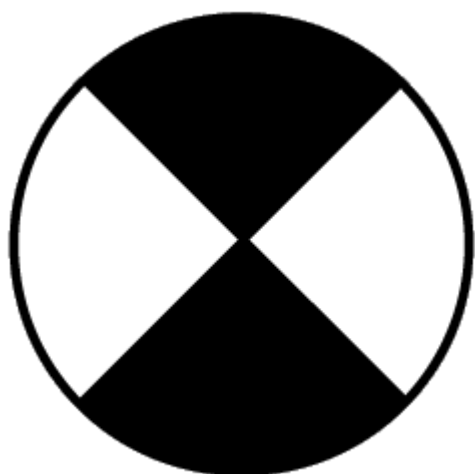


Pozitie de functionare p45

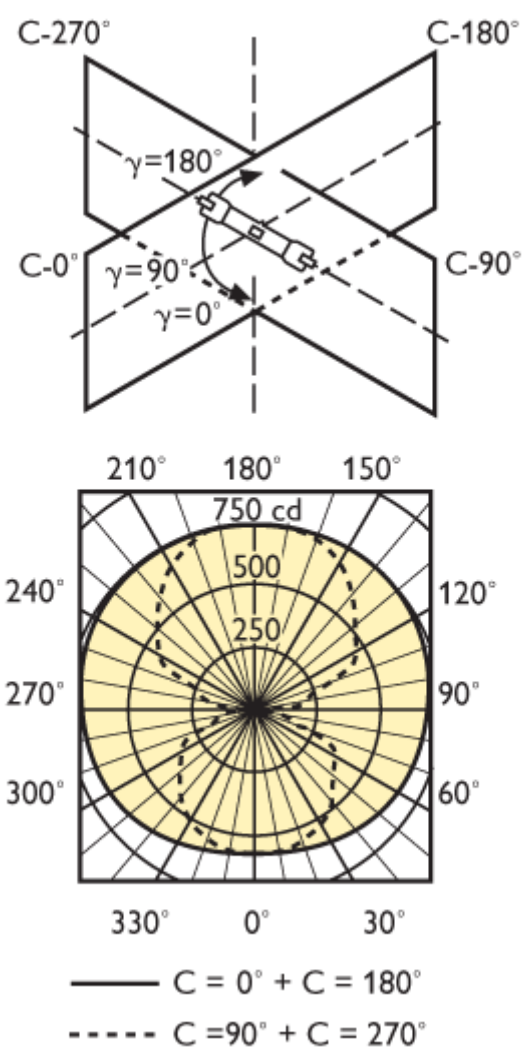

MASTERC CDM-TD 70W/830




MASTERC CDM-TD 70W

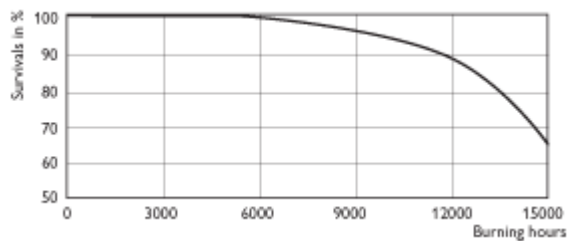


MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942





MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942

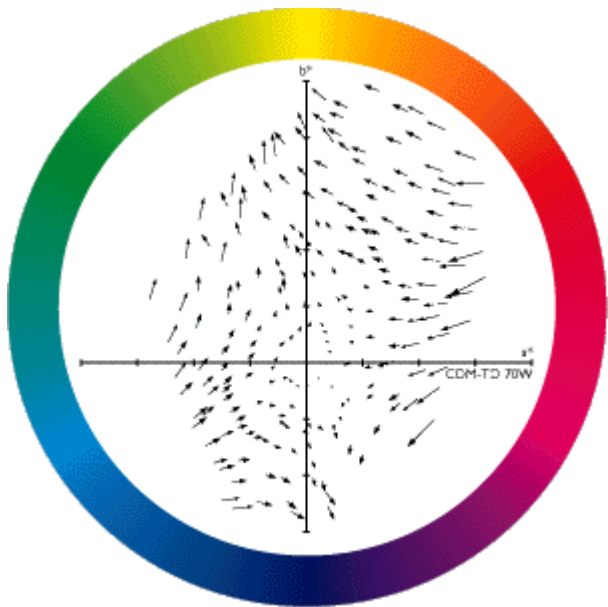

MASTERC CDM-TD 70W

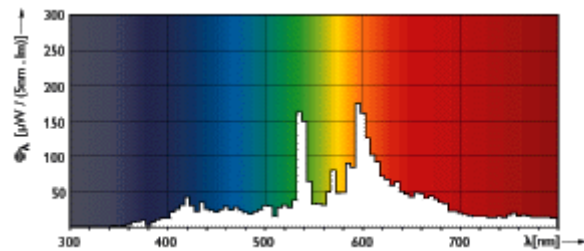


MASTERC CDM-TD/830

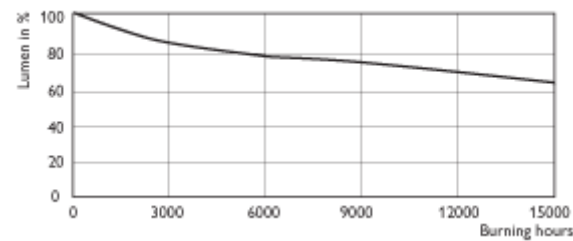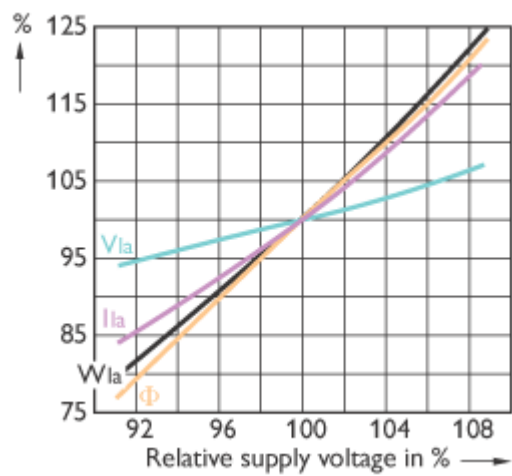

MASTERC CDM-TD 150W/70W/830/942

MASTERC CDM-TD/830

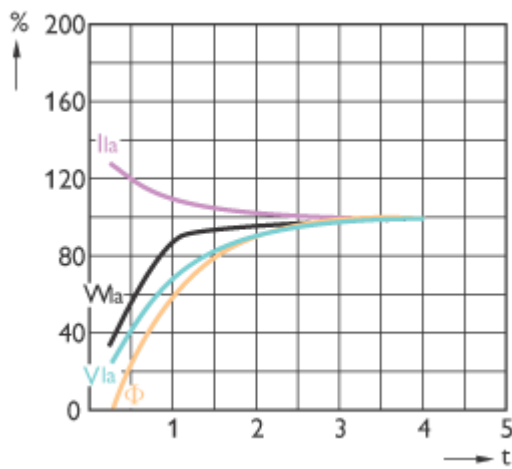

MASTERC CDM-TD

	C	C	D	D	O	O
Denu mire produ s	Max	Max	Max	Max	Min	Min
MAST ERCol our CDM- TD 70W/ 830 RX7s 1CT	119.6 3	119.6 3	22	22	7.67	7.67

	O	O	O	O
Denumir e produs	Nom	Nom	Max	Max
MASTERC olour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT	8	8	8.33	8.33

