



MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune și capsulă tubulară de 26 mm

Caracteristici

- Înveliș protector ce acoperă întreaga lampă
- Două inele albastre la unul din capete
- Direct interschimbabile cu toate lămpile Standard și Super /80 TL-D care funcționează cu balast convențional sau electronic de înaltă frecvență (HF)
- Înveliș fluorescent de înaltă eficiență în trei benzi, în combinație cu tehnologia de preînvelire New Generation
- Disponibilă în diverse variante de culoare
- Cantitate redusă de mercur
- Reciclabilă la sfârșitul duratei de viață, inclusiv învelișul protector
- Soclurile sunt prevăzute cu plăcuțe de capăt de culoare verde pentru a indica posibilitatea reciclării

Avantaje

- Învelișul special previne împrăștierea bucăților de sticlă și a componentelor lămpii în cazul unei spargeri accidentale
- Inelele albastre de la un capăt ușurează identificarea
- Învelișul fluorescent special oferă un indice bun de redare a culorilor
- Eficacitate relativ ridicată, atât inițial cât și de-a lungul duratei de funcționare, cu o menținere bună a luminozității
- Protecție împotriva decolorării prin reducerea radiațiilor UV cu 90%
- În conformitate cu reglementările HACCP și conține certificatul HACCP

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită celui mai mic conținut de mercur și lipsei plumbului
- Acest produs este în conformitate cu cerințele ROHS
- Acest produs funcționează cu acordul WEEE

Utilizare

- Pentru utilizare în situații unde contaminarea în cazul spargerii lămpii trebuie evitată, de ex. la prepararea alimentelor, îngrijirea sănătății, farmacii, spații curate etc.
- Potrivite la utilizare în medii cu risc sporit al spargerii, de ex. în săli sportive
- Adecvate pentru utilizare în medii care necesită protecție împotriva razelor UV (muzee, librării, arhive, industria alimentară, magazine de modă etc.)

PHILIPS


Corpuri de iluminat

- Adecvate numai pentru corpuri de iluminat deschise (așa cum indică cele două inele albastre)


Sistem

- Este recomandată folosirea împreună cu sisteme de control cu oprire automată a lămpii

	Date produs
Cod comanda	640147 40
Cod produs	871150064014740
loccod	
Denumire produs	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500640147
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500640154
Cod logistic - 12NC	9279 214 84076
Cod ILCOS	FD-36/40/1B-E-G13
Masa neta per bucata	195.500 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]
Forma balonului	T8 [26mm]
Execuție	Protejat
Viața la 50% căderi EM	15000 hr
Viața la 50% căderi Preheat EL	20000 hr
Viața la 50% căderi Instant EL	12000 hr
Funcționare la 10% defectiuni	10000 hr
Funcționare la 10% defectiuni	17000 hr
Funcționare la 10% căderi EM	12000 hr
Clasificare Putere Lampă	36W
Putere Lampă EM	36.0 W
Tensiune Lampă	103 V
Curent Lampă EM	0.440 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	2.0 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	85 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Chromaticitate Coordonata X	381 -
Chromaticitate Coordonata Y	379 -
Flux luminos Lampă EM	3200 Lm
Menținere flux luminos 2000h	96 %
Menținere flux luminos 5000h	94 %
Menținere flux luminos 10000h	92 %
Menținere flux luminos 15000h	90 %
Luminanță medie EM	1.1 cd/cm2





MASTER TL-D Secura G13




asimpleswitch.com

Soclu/Baza G13

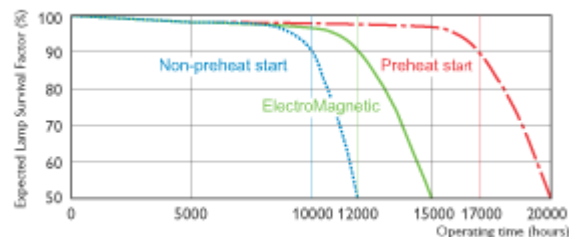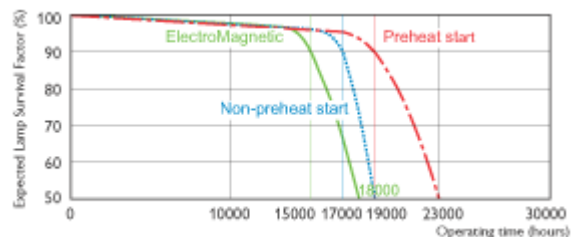

Life Expectancy 12h cycle

MASTER TL-D Secura

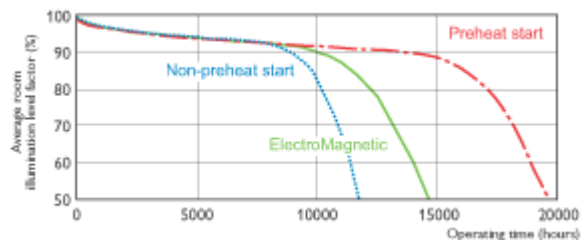


Service Life 3h cycle

MASTER TL-D Secura

Life Expectancy 3h cycle


MASTER TL-D Secura

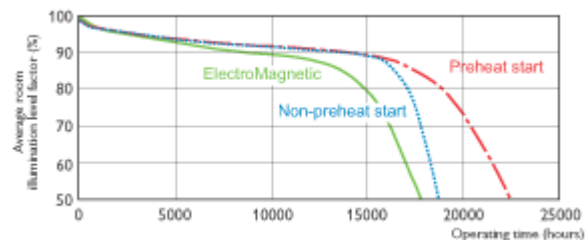


Service Life 12h cycle

MASTER TL-D Secura


PHILIPS

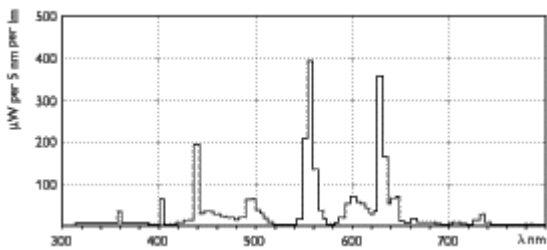


Lightcolor Secura /840
MASTER TL-D Secura Secura/840

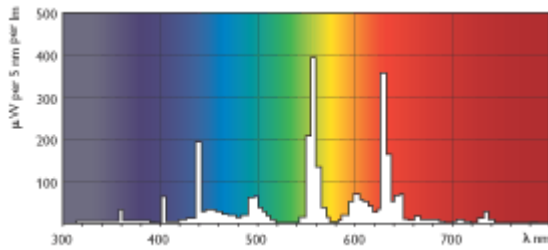

Lightcolor Secura /840
MASTER TL-D Secura Secura/840

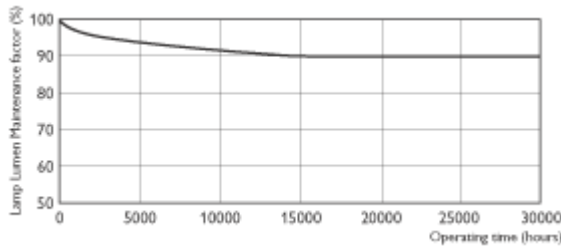

MASTER TL-D Secura

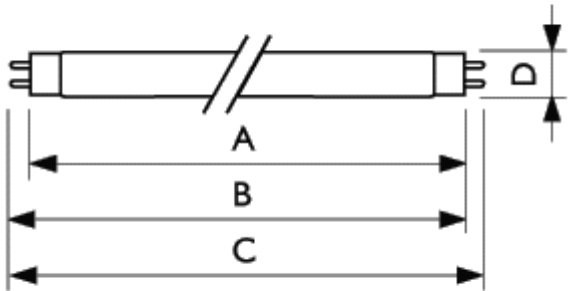

MASTER TL-D Secura

	A	A	B	B	B	B
Denumire produs	Max	Max	Min	Min	Max	Max
MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL	1199.4	1199.4	1204.1	1204.1	1206.5	1206.5

	C	C	D	D
Denumire produs	Max	Max	Max	Max
MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL	1213.6	1213.6	28	28

