

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune și capsulă tubulară de 26 mm

Caracteristici

- Înveliș fluorescent de înaltă eficiență în trei benzi, în combinație cu tehnologia de preînvelire New Generation
- Flux luminos inițial ridicat
- Pot fi utilizate cu balasturi convenționale sau electronice de înaltă frecvență
- Disponibile în diferite variante de culoare
- Cantitate redusă de mercur
- Tehnologie complet reciclabilă; toate componentele pot fi utilizate în fabricația lămpilor noi
- Soclurile au plăcuțe terminale de culoare verde pentru a identifica produsele reciclabile, sigure

Avantaje

- Învelișul fluorescent special oferă un indice bun de redare a culorilor
- Eficacitate relativ ridicată, atât inițial cât și de-a lungul duratei de funcționare, cu o menținere bună a luminozității
- Creează o atmosferă de la lumină caldă până la una naturală rece

Mediul înconjurător

- Cea mai bună alegere pentru mediu datorită eficienței energetice a surselor TL-D / 800 superioare surselor TL-D standard. Cel mai mic conținut de mercur și 100% fără plumb
- Cea mai mică cantitate de mercur de pe piață pentru tuburile fluorescente de culoare 800
- În conformitate cu cerințele RoHS
- Această gamă de produse are aprobarea WEEE

Utilizare

- Potrivite pentru utilizare într-o gamă largă de corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente TL-D pentru aplicații precum școli, birouri, magazine, hale de producție, etc.

Sistem

- Poate fi folosită împreună cu balast convențional sau electronic de frecvență înaltă
- Un grad de eficiență mai ridicat este atins atunci când se utilizează împreună cu balastul electronic

	Date produs
Cod comanda	632197 40


PHILIPS

	Date produs
Cod produs	871150063219740
loccod	
Denumire produs	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500632197
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500632203
Cod logistic - 12NC	9279 220 84023
Cod ILCOS	FD-58/40/1B-E-G13
Masa neta per bucata	172.600 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]
Forma balonului	T8 [26mm]
Viața la 50% căderi EM	15000 hr
Viața la 50% căderi Preheat EL	20000 hr
Viața la 50% căderi Instant EL	12000 hr
Funcționare la 10% defectiuni	10000 hr
Funcționare la 10% defectiuni	17000 hr
Funcționare la 10% căderi EM	12000 hr
Clasificare Putere Lampă	58W
Putere Lampă EM	58.5 W
Tensiune Lampă EM	111 V
Curent Lampă EM	0.670 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	2.0 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	85 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Chromaticitate Coordonata X	380 -
Chromaticitate Coordonata Y	381 -
Flux luminos Lampă EM	5200 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	90 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	96 %
Menținere flux luminos 5000h	94 %
Menținere flux luminos 10000h	92 %
Menținere flux luminos 15000h	90 %
Luminanță medie EM	1.50 cd/cm2
Flux lum. lampă EM 30°C	4800 Lm





MASTER TL-D Super 80






Soclu/Baza G13

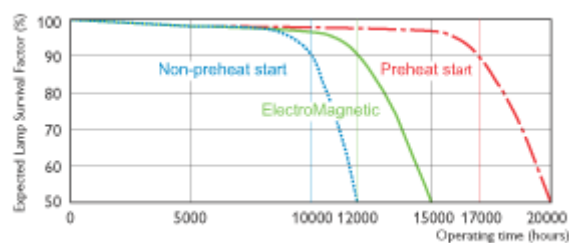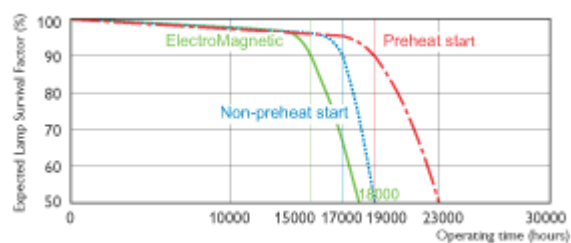


Life Expectancy 12h cycle

MASTER TL-D Super 80

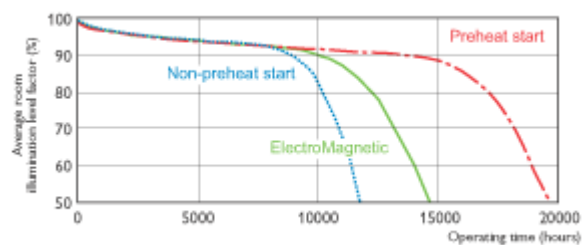

Life Expectancy 3h cycle

MASTER TL-D Super 80

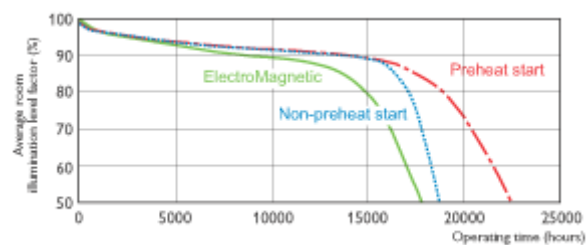


Service Life 12h cycle


MASTER TL-D Super 80

Service Life 12h cycle


MASTER TL-D Super 80

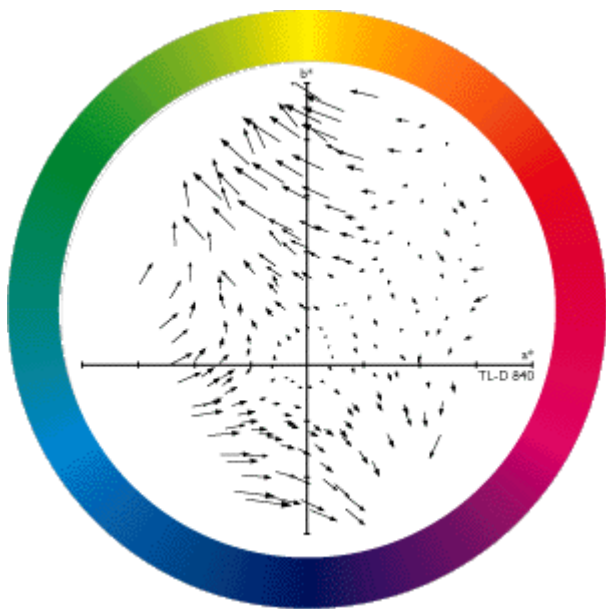


MASTER TL-D Super 80/840

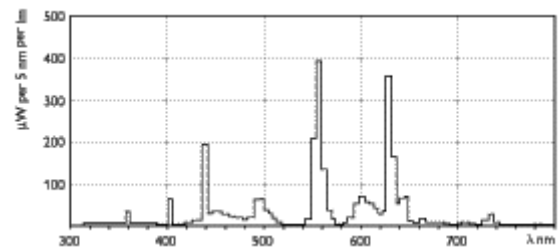


Lightcolor /840
MASTER TL-D Super 80/840

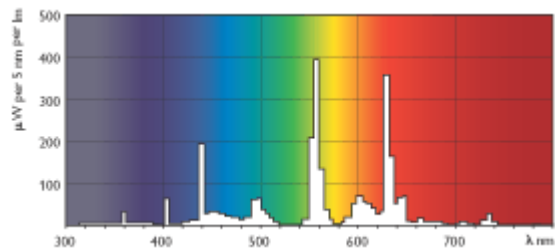

Lightcolor /840
MASTER TL-D Super 80/840

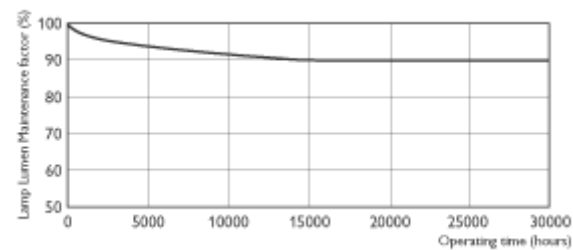

MASTER TL-D Super 80

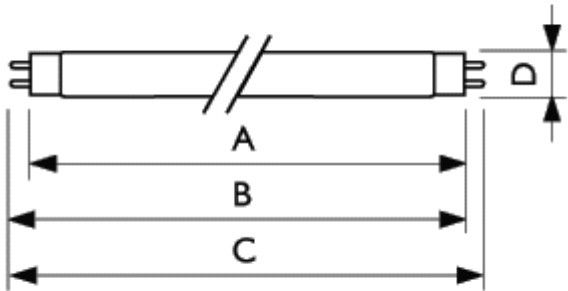

MASTER TL-D Super 80

	A	A	B	B	B	B
Denumire produs	Max	Max	Min	Min	Max	Max
MASTER TL-D Super 80 58W/840 SLV	1500.0	1500.0	1504.7	1504.7	1507.1	1507.1

	C	C	D	D
Denumire produs	Max	Max	Max	Max
MASTER TL-D Super 80 58W/840 SLV	1514.2	1514.2	28	28

