

## MASTER PL-T 42W/ 827/4P 1CT

Descriere familie produs

Sursă compactă fluorescentă cu consum redus de energie

Sursă compactă cu arc lung și descărcare în vapori de mercur de joasă-presiune

Balonul constă în 6 tuburi fluorescente înguste și paralele

### Caracteristici

- Soclu cu 4 pini fără starter incandescent și capacitor
- Aprindere rapidă în orice condiții
- Tehnologia Philips brevetată cu legătură transversală (punte)
- Reglarea fluxului luminos este posibilă

### Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Mai multă lumină (cu până la 15 %) per indicator luminos decât în mod obișnuit
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

### Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare și deprecierii reduse a fluxului luminos, celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

### Utilizare

- Create pentru iluminatul general sau suplimentar în medii profesionale și semi-profesionale
- Ideale pentru utilizarea în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară încastrate sau montate pe suprafețe, aplici de perete
- Prima alegere pentru cicluri cu întreruperi scurte, iluminat de urgență și utilizare împreună cu variatori de lumină

### Sistem

- Se utilizează împreună cu balast electronic de frecvență înaltă care permite controlarea fluxului luminos și funcționarea independentă de variațiile de tensiune ale rețelei electrice


|                 | Date produs                |
|-----------------|----------------------------|
| Cod comanda     | 560025 70                  |
| Cod produs      | 871150056002570            |
| locod           |                            |
| Denumire produs | MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT |

| Date produs                   |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Produs - Denumire comanda     | MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC |
| Tip impachetare               | 1 sursă într-o cutie de carton    |
| Bucati per pachet             | 1                                 |
| Configuratie Impachetare      | 5X10CC                            |
| Pachete per box               | 50                                |
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8711500560025                     |
| Cod de bare per pachet (EAN2) | 8711500560032                     |
| Cod de bare per box (EAN3)    | 8711500272195                     |
| Cod logistic - 12NC           | 9279 148 82771                    |
| Cod ILCOS                     | FSMH-42/27/1B-L/P-GX24q=4         |
| Masa neta per bucata          | 83.000 GR                         |
| Succesor                      |                                   |
| Soclu/Baza                    | GX24q-4                           |
| Execuție                      | /4P [4 Pini]                      |
| Clasificare Putere Lampă      | 42W                               |
| Dimabil                       | Da                                |
| Eticheta eficiență energetică | B                                 |
| Conținut de mercur (Hg)       | 1.4 mg                            |
| Cod culoare                   | 827 [CCT of 2700K]                |
| Indice de redare a culorilor  | 82 Ra8                            |
| Alegere Culoare (text)        | Alb incandescent                  |
| Temperatura de culoare        | 2700 K                            |
| Flux luminos Lampă EM         | - Lm                              |
| Flux luminos Lampă EL         | 3200 Lm                           |




MASTER PL-T 42W



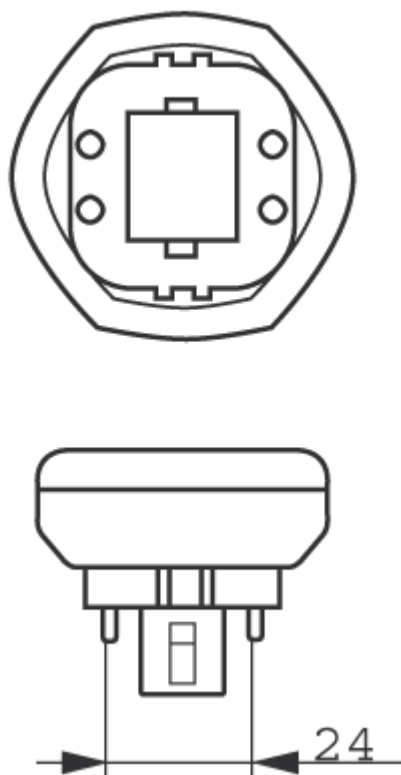


[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

Soclu/Baza GX24q-4

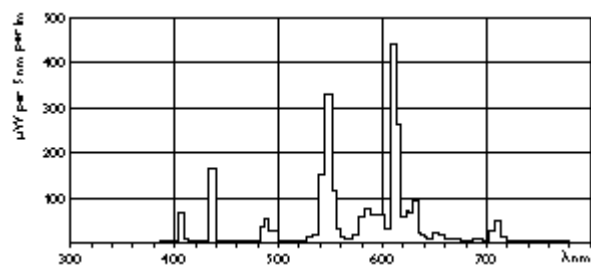


Lightcolor /827

MASTER PL-T/827

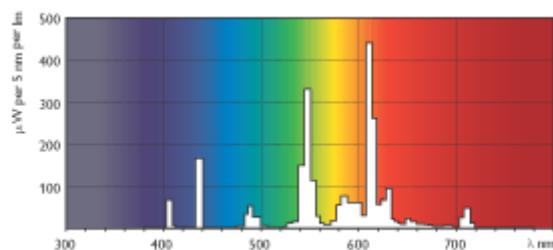

Lightcolor /827

MASTER PL-T/827

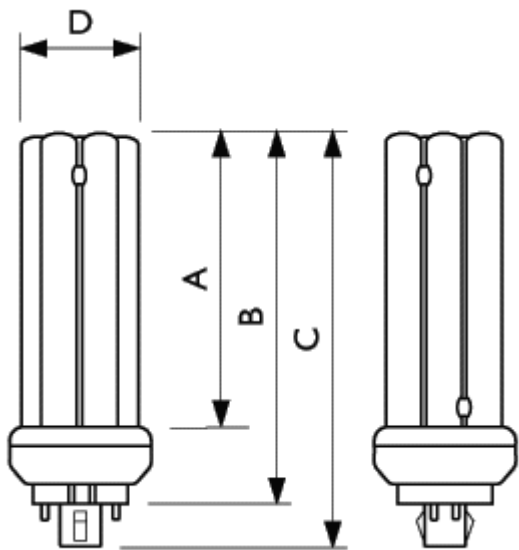

MASTER PL-T GX24q-4

|                            | A     | A     | B     | B     | C     | C     |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Denumire produs            | Max   | Max   | Max   | Max   | Max   | Max   |
| MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT | 120.7 | 120.7 | 145.0 | 145.0 | 160.7 | 160.7 |

|                            | D    | D    |
|----------------------------|------|------|
| Denumire produs            | Max  | Max  |
| MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT | 41.0 | 41.0 |

