



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL

Descriere familie produs

Surse cu descărcare în vapori de mercur de joasă-
presiune și capsulă tubulară de 26 mm

Caracteristici

- Înveliș fluorescent de înaltă-calitate
- Disponibilă în diverse culori

Mediul înconjurător

- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are aprobarea WEEE

Avantaje

- Excelentă redare a culorilor, reprezentându-le într-un mod foarte realistic
- Sursă creată să se adapteze cerințelor industriei grafice (în conformitate cu standardele stricte pentru această industrie în EN-12464)
- Indicator luminos foarte precis
- Configurație atractivă a pachetului
- Perfect înlocuibilă cu toate sursele Standard sau Super 80 TL-D care folosesc balast convențional sau electronic de înaltă frecvență
- Disponibilă în variantele cu lumină naturală sau lumină rece naturală

Utilizare


- Utilizată în aplicații unde redarea excelentă a culorilor este un factor extrem de important, cum ar fi industria grafică, industria tipografică, magazine foto, spitale etc.

Sistem

- Poate fi folosită împreună cu balast convențional sau electronic de înaltă frecvență (HF)


Date produs	
Cod comanda	888648 25
Cod produs	871150088864825
locod	
Denumire produs	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1

	Date produs
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500888648
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500888655
Cod logistic - 12NC	9280 447 95081
Cod ILCOS	FD-36/53/1A-E-G13
Masa neta per bucata	138.400 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]
Forma balonului	T8 [26mm]
Viața la 50% căderi EM	15000 hr
Viața la 50% căderi Preheat EL	20000 hr
Viața la 50% căderi Instant EL	12000 hr
Funcționare la 10% defecțiuni	10000 hr
Funcționare la 10% defecțiuni	17000 hr
Funcționare la 10% căderi EM	12000 hr
Clasificare Putere Lampă	36W
Putere Lampă EM	36.0 W
Tensiune Lampă	103 V
Curent Lampă EM	0.440 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	5.0 mg
Cod culoare	950 [CCT of 5000K]
Indice de redare a culorilor	98 Ra8
Alegere Culoare (text)	Lumină de zi
Temperatura de culoare	5300 K
Chromaticitate Coordonata X	340 -
Chromaticitate Coordonata Y	351 -
Flux luminos Lampă EM	2300 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă	64 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	90 %
Menținere flux luminos 5000h	89 %
Menținere flux luminos 10000h	84 %
Menținere flux luminos 15000h	80 %
Luminanță medie EM	0.85 cd/cm2





MASTER TL-D 90 Graphica G13






Soclu/Baza G13

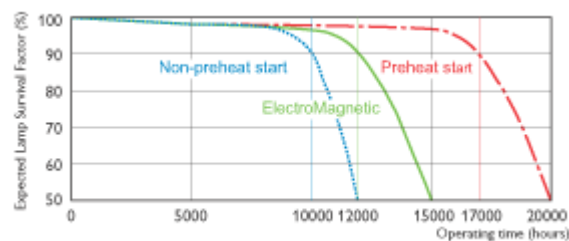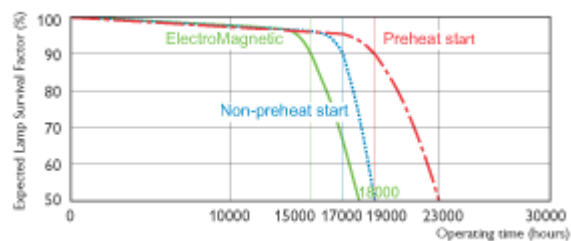

Life Expectancy 12h cycle

MASTER TL-D 90 Graphica

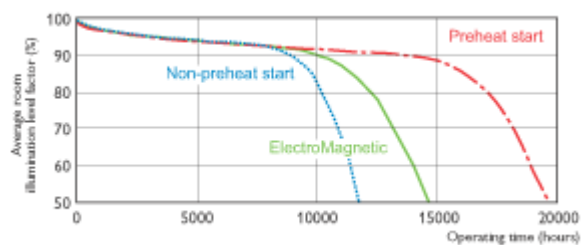


Service Life 3h cycle

MASTER TL-D 90 Graphica



Life Expectancy 3h cycle

MASTER TL-D 90 Graphica

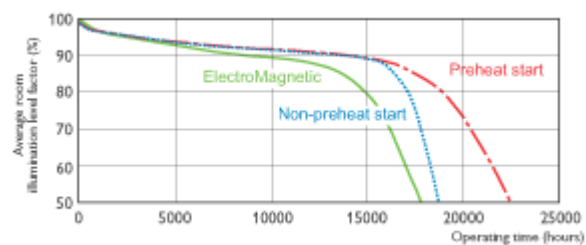


Service Life 12h cycle

MASTER TL-D 90 Graphica

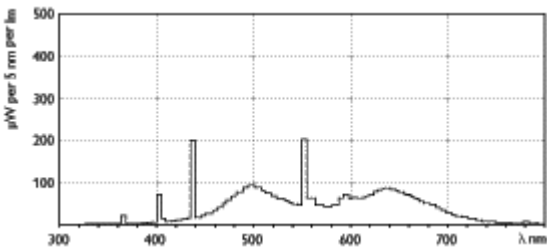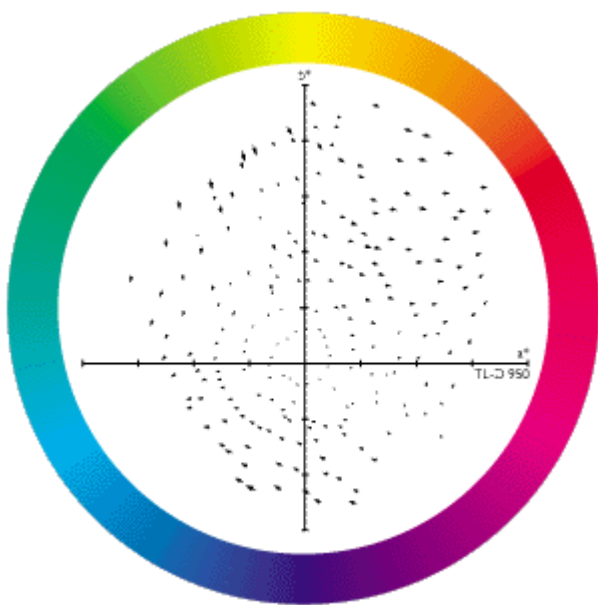


Lightcolor TL-D Graphica /950
MASTER TL-D 90 Graphica/950

MASTER TL-D 90 Graphica/950

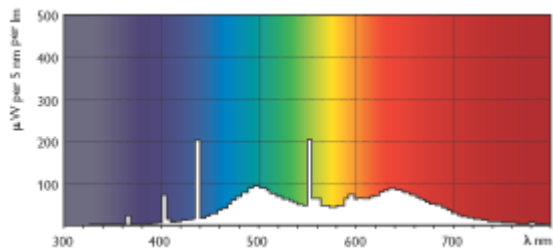

Lightcolor TL-D Graphica /950
MASTER TL-D 90 Graphica/950

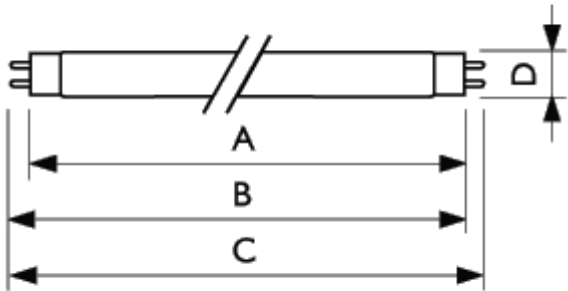

MASTER TL-D 90 Graphica

	A	A	B	B	B	B
Denumire produs	Max	Max	Min	Min	Max	Max
	1199.4	1199.4	1204.1	1204.1	1206.5	1206.5

	C	C	D	D
Denumire produs	Max	Max	Max	Max
	1213.6	1213.6	28	28

