



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL

Descriere familie produs

Surse cu descărcare în vapori de mercur de joasă-
presiune și capsulă tubulară de 26 mm

Caracteristici

- Înveliș fluorescent de înaltă-calitate
- Disponibilă în diverse culori

Mediul înconjurător

- Acest produs este în conformitate cu RoHS
- Acest produs este aprobat de WEEE

Avantaje

- O redare foarte bună a culorilor. Fac culorile să pară mai bogate, mai puternice și mai intense față de aspectul lor în lumina naturală, redau produselor un aspect mai atractiv
- Cu 25% mai multă lumină decât în cazul competitorilor
- Permit consumatorilor să schimbe sursele vechi cu cele de 900-culori fără (aproape) nici o scădere în nivelul luminozității
- Permit consumatorilor (din anumite segmente) să respecte noile standarde europene cu privire la iluminatul interior la locul de muncă (CEN 12464-1), fără a investi în noi corpuri de iluminat
- Configurație atractivă cu 10 pachete/cutie
- Perfect înlocuibile cu toate sursele Standard sau Super 80 TL-D care operează cu balast convențional sau electronic de înaltă frecvență
- Permite crearea unei ambianțe pornind de la lumina caldă până la cea rece naturală

Utilizare

- Utilizate în aplicații care necesită o redare foarte bună a culorilor, precum magazine (florării, case de modă, secții), saloane de coafură, muzee, spitale etc.


Sistem

- Poate fi folosită cu balast convențional sau electronic de înaltă frecvență

Date produs	
Cod comanda	888600 25
Cod produs	871150088860025
locod	
Denumire produs	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL


PHILIPS

Date produs	
Produs - Denumire comanda	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500888600
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500888617
Cod logistic - 12NC	9280 445 95081
Cod ILCOS	FD-36/53/1A-E-G13
Masa neta per bucata	137.500 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]
Forma balonului	T8 [26mm]
Viața la 50% căderi EM	15000 hr
Viața la 50% căderi Preheat EL	20000 hr
Viața la 50% căderi Instant EL	12000 hr
Funcționare la 10% defectiuni	10000 hr
Funcționare la 10% defectiuni	17000 hr
Funcționare la 10% căderi EM	12000 hr
Clasificare Putere Lampă	36W
Putere Lampă EM	36.0 W
Tensiune Lampă	103 V
Curent Lampă EM	0.440 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	5.0 mg
Cod culoare	950 [CCT of 5000K]
Indice de redare a culorilor	93 Ra8
Alegere Culoare (text)	Lumină de zi
Temperatura de culoare	5300 K
Chromaticitate Coordonata X	340 -
Chromaticitate Coordonata Y	352 -
Flux luminos Lampă EM	2800 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	78 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	96 %
Menținere flux luminos 5000h	94 %
Menținere flux luminos 10000h	92 %
Menținere flux luminos 15000h	90 %
Luminanță medie EM	1.00 cd/cm2





MASTER TL-D 90 De Luxe G13






Soclu/Baza G13

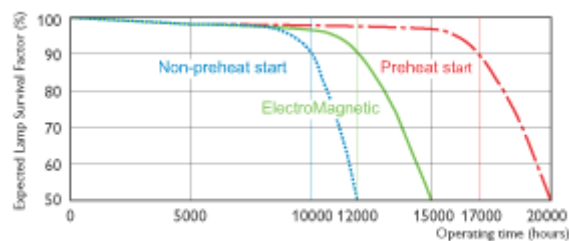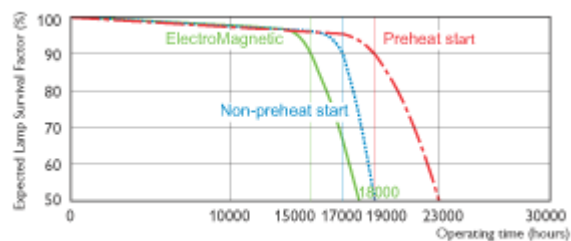


Life Expectancy 12h cycle

MASTER TL-D 90 De Luxe

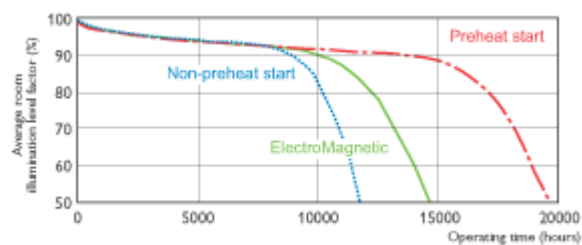

Life Expectancy 3h cycle

MASTER TL-D 90 De Luxe

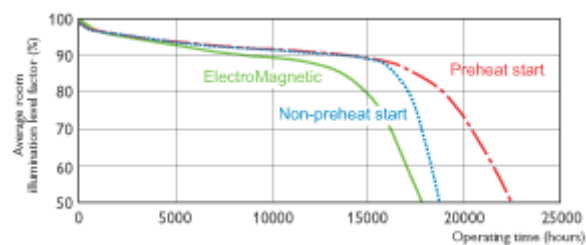


Service Life 3h cycle


MASTER TL-D 90 De Luxe

Service Life 12h cycle


MASTER TL-D 90 De Luxe

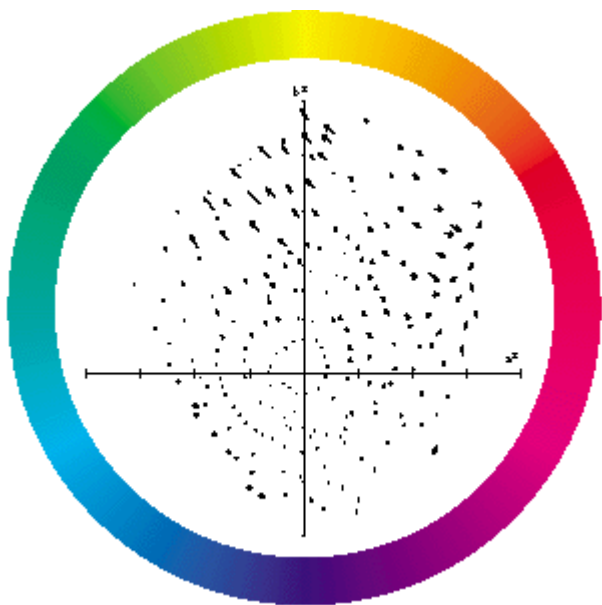


MASTER TL-D 90 De Luxe/950

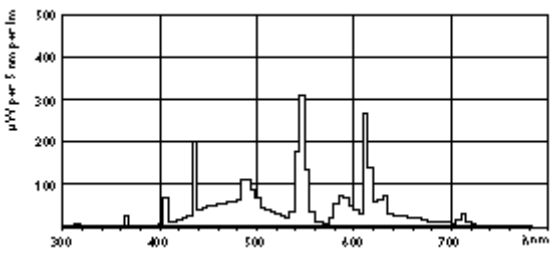


Lightcolor TL-D de Luxe /950
MASTER TL-D 90 De Luxe/950

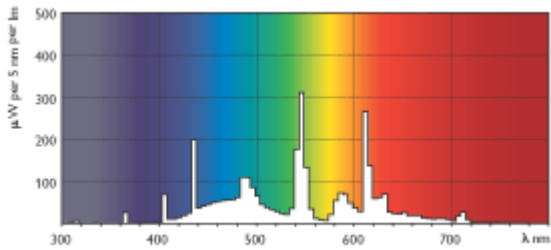

Lightcolor TL-D de Luxe /950
MASTER TL-D 90 De Luxe/950

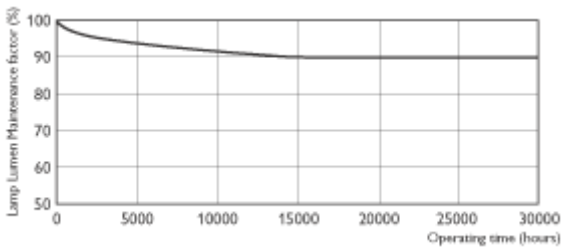

MASTER TL-D 90 De Luxe

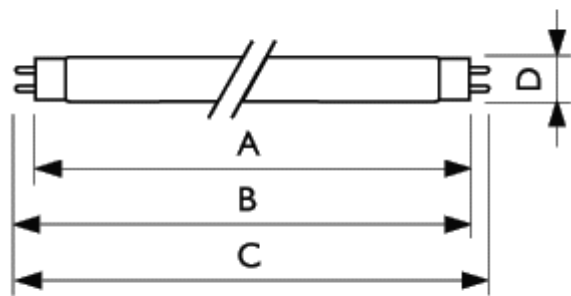

MASTER TL-D 90 De Luxe

	A	B	B	C	D
Denumir e produs	Max	Min	Max	Max	Max
MASTE R TL-D 90 De Luxe 36W/ 950 1SL	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

