



MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur de joasă-presiune și capsulă tubulară clară de 16 mm

Caracteristici

- Tuburi de diametru 16 mm cu un înveliș fluorescent tri-band de o eficiență ridicată

Avantaje

- Indice bun de redare al culorilor
- Eficacitate ridicată, atât la început cât și pe parcursul duratei de funcționare, cu un flux luminos constant comparativ cu sursele standard
- Lămpile de dimensiuni reduse permit miniaturizarea

Mediul înconjurător

- Cea mai bună alegere pentru mediu datorită eficienței ridicate posibile în iluminatul fluorescent. Cel mai mic nivel de emisii CO2 comparativ cu alte surse de iluminat de aceeași categorie. 100% fără conținut de plumb
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS din 1-1-2006
- Acest produs are aprobarea WEEE

Utilizare

- Ideale pentru aplicații unde spațiul este limitat dar se cere o redare mai bună a culorilor și o eficacitate mai bună ca la culorile standard:

Sistem

- Posibilitate de funcționare cu alimentare la rețea cu curent continuu de joasă-tensiune



Date produs	
Cod comanda	716859 27
Cod produs	871150071685927
locod	
Denumire produs	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM
Produs - Denumire comanda	MST TL Mini 13W/840 1FM/10X25CC
Tip impachetare	
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10X25CC
Pachete per box	250

	Date produs
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500716859
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500716866
Cod de bare per box (EAN3)	8711500716873
Cod logistic - 12NC	9280 015 08450
Cod ILCOS	FD-13/40/1B-E-G5
Masa neta per bucata	40.200 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G5
Forma balonului	T5 [16mm]
Viața la 50% căderi EM	8000 hr
Viața la 50% căderi Preheat EL	8000 hr
Viața la 50% căderi Instant EL	6000 hr
Funcționare la 10% defectiuni	3000 hr
Funcționare la 10% defectiuni	4000 hr
Funcționare la 10% căderi EM	4000 hr
Clasificare Putere Lampă	13W
Putere Lampă EM	13.0 W
Tensiune Lampă	90 V
Curent Lampă EM	0.170 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	4.4 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	85 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Chromaticitate Coordonata X	381 -
Chromaticitate Coordonata Y	379 -
Flux luminos Lampă EM	1000 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	77 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	90 %
Menținere flux luminos 5000h	77 %
Menținere flux luminos 10000h	71 %
Luminanță medie EM	1.20 cd/cm2




MST TL Mini



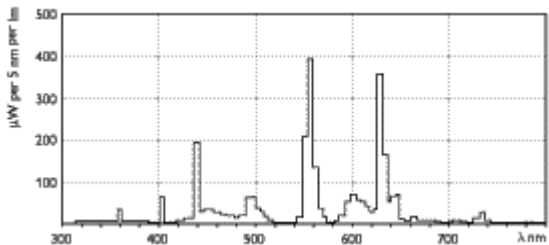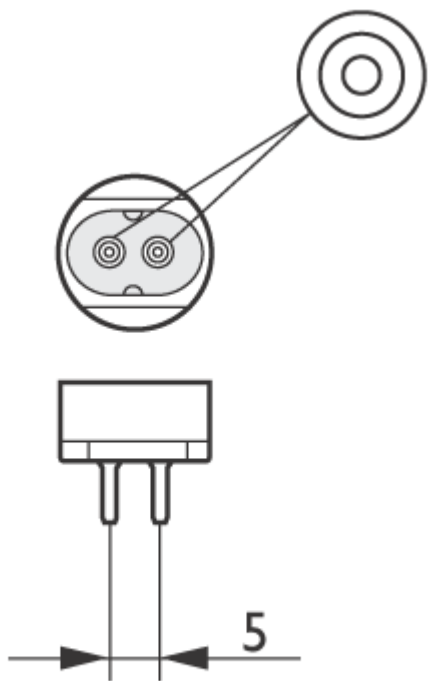


Lightcolor /840
MST TL Mini/840

Soclu/Baza G5

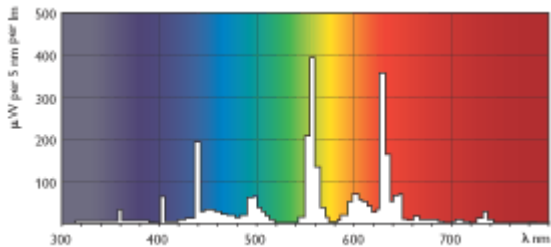

Lightcolor /840
MST TL Mini/840

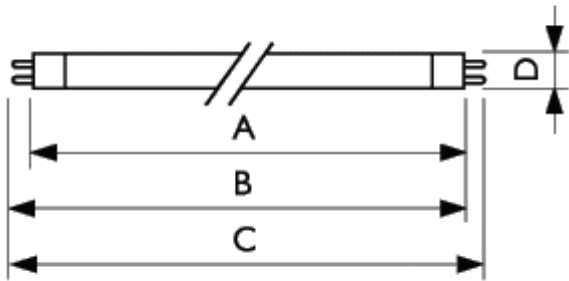

MST TL Mini

	A	A	B	B	B	B
Denumire produs	Max	Max	Min	Min	Max	Max
13W/840 T5	516.9	516.9	521.6	521.6	524.0	524.0

	C	C	D	D
Denumire produs	Max	Max	Max	Max
13W/840 T5	531.1	531.1	16	16

