



MASTER PL-L 36W/ 840/4P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lămpi compacte cu arc lung și descărcare în mercur de joasă-presiune

Învelișul constă din 2 tuburi fluorescente paralele

Caracteristici

- Soclu cu 4 pini, fără starter și condensator
- Caracteristicile lămpii sunt influențate de condițiile de utilizare și de balastul folosit
- Performanța lămpii este dominată de temperatura celui mai rece spot
- Este posibilă reglarea fluxului luminos

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare, deprecierii scăzute a fluxului luminos și celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- Destinate iluminatului general în magazine, birouri, hoteluri și iluminat de serviciu pentru situații specifice sau pentru iluminat exterior în zone rezidențiale și parcuri

Sistem

- Necesită capacitor separat pentru evitarea interferențelor radio împreună cu aparataje de control convenționale pentru circuite de 18/24/36 W
- Utilizare universală la 18/24/36 W în circuite de înaltă-tensiune cu aprindere prin starter, circuite de joasă-tensiune prin aprindere secvențială și la 18-80W în circuite electronice performante


	Date produs
Cod comanda	706751 40
Cod produs	871150070675140
locod	
Denumire produs	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT

Date produs	
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500706751
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500711014
Cod logistic - 12NC	9279 034 08470
Cod ILCOS	FSD-36/40/1B-E-2G11
Masa neta per bucata	104.000 GR
Succesor	
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	2G11
Execuție	/4P [4 Pini]
Clasificare Putere Lampă	36W
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	2.0 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Flux luminos Lampă EM	2900 Lm
Flux luminos Lampă EL	2900 Lm




MASTER PL-L 36W



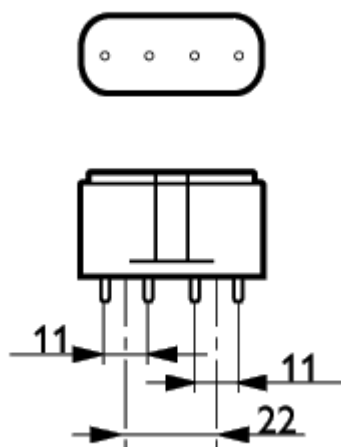


Soclu/Baza 2G11

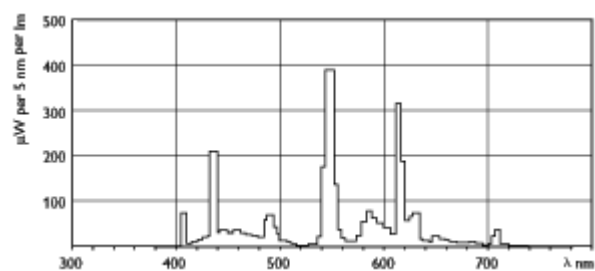


Lightcolor /840

MASTER PL-L/840

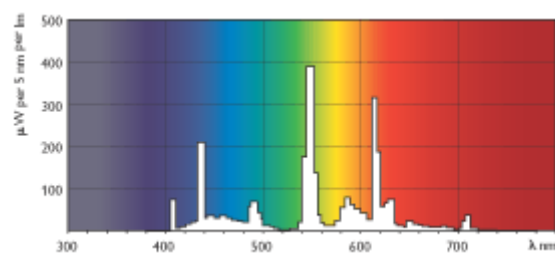

Lightcolor /840

MASTER PL-L/840

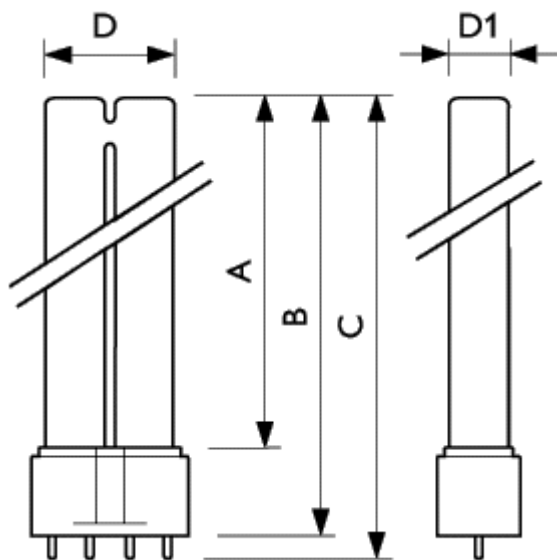

MASTER PL-L

	A	B	C	D	D1
Denumir e produs	Max	Max	Max	Max	Max
MASTE R PL-L 36W/ 840/4P 1CT	384.2	410	416.6	37.7	18

