



MASTER PL-L 55W/ 830/4P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lămpi compacte cu arc lung și descărcare în mercur de joasă-presiune

Învelișul constă din 2 tuburi fluorescente paralele

Caracteristici

- Soclu cu 4 pini, fără starter și condensator
- Caracteristicile lămpii sunt influențate de condițiile de utilizare și de balastul folosit
- Performanța lămpii este dominată de temperatura celui mai rece spot
- Este posibilă reglarea fluxului luminos

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare, deprecierii scăzute a fluxului luminos și celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- Destinate iluminatului general în magazine, birouri, hoteluri și iluminat de serviciu pentru situații specifice sau pentru iluminat exterior în zone rezidențiale și parcuri

Sistem

- Necesită capacitor separat pentru evitarea interferențelor radio împreună cu aparataje de control convenționale pentru circuite de 18/24/36 W
- Utilizare universală la 18/24/36 W în circuite de înaltă-tensiune cu aprindere prin starter, circuite de joasă-tensiune prin aprindere secvențială și la 18-80W în circuite electronice performante


	Date produs
Cod comanda	615411 40
Cod produs	871150061541140
locod	
Denumire produs	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT

Date produs	
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500615411
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500615541
Cod logistic - 12NC	9279 087 08370
Cod ILCOS	FSDH-55/30/1B-L/P-2G11
Masa neta per bucata	134.000 GR
Succesor	
Descriere sistem	Înaltă frecvență [Înaltă frecvență]
Soclu/Baza	2G11
Execuție	/4P [4 Pini]
Clasificare Putere Lampă	55W
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	2.0 mg
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Temperatura de culoare	3000 K
Flux luminos Lampă EM	- Lm
Flux luminos Lampă EL	4800 Lm




MASTER PL-L 55W




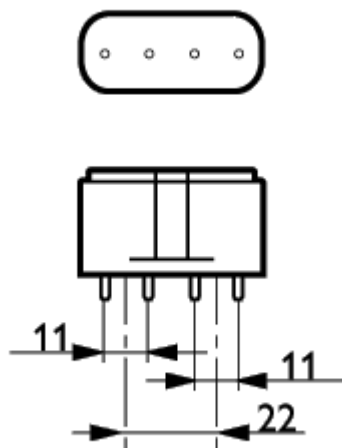


Soclu/Baza 2G11

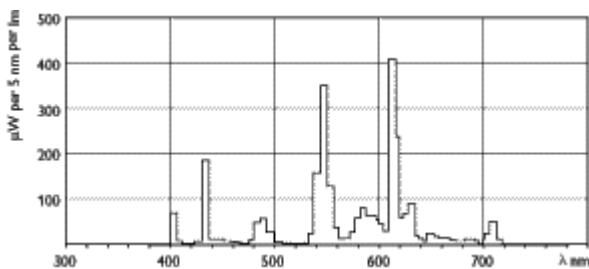

Lightcolor /830
MASTER PL-L/830

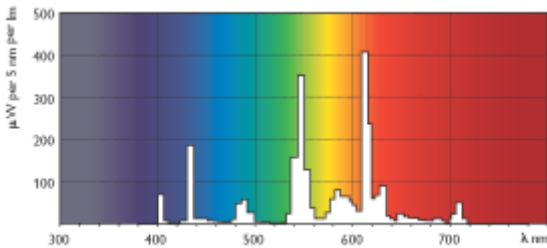

Lightcolor /830
MASTER PL-L/830

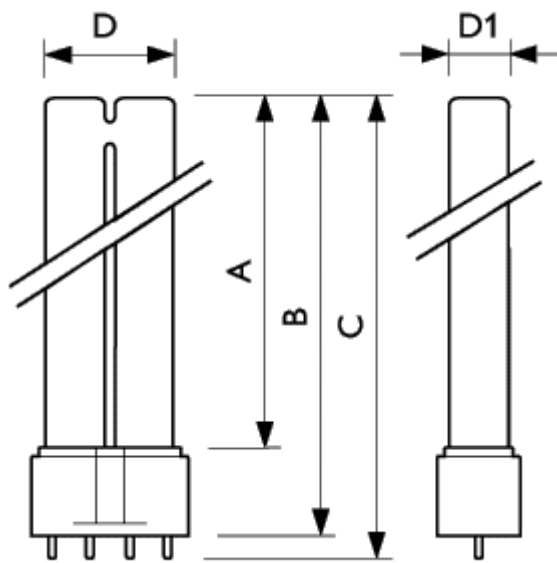

MASTER PL-L

	A	B	C	D	D1
Denumir e produs	Max	Max	Max	Max	Max
MASTE R PL-L 55W/ 830/4P 1CT	509.2	535	541.6	37.7	18

