



MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lămpi compacte cu descărcare în mercur cu arc lung și presiune scăzută

Învelișul constă din 2 tuburi fluorescente paralele legate printr-o punte

Soclu cu 4 pini fără echipament de control

Caracteristici

- Puntea dintre tuburi este adaptată pentru maximizarea emisiei de lumină la temperaturi scăzute ale mediului ambiant
- Emisia optimă de lumină se obține pentru aplicații de exterior și pentru temperaturi joase
- Conservare a fluxului luminos în proporție de 90% și o durată de funcționare îndelungată
- Caracteristicile sursei sunt influențate de condițiile de operare și dispozitivul de control folosit

Avantaje

- Protecție socială și securitate în funcționarea pentru iluminatul stradal chiar și la temperaturi extrem de joase
- Costurile de exploatare cele mai scăzute, datorită unei perioade îndelungate de funcționare
- Impact ecologic minimizat printr-o durată de viață îndelungată și un conținut scăzut de materiale periculoase
- Permite reducerea gradată a fluxului luminos

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare, deprecierii scăzute a fluxului luminos și celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- Zone rezidențiale
- Parcuri și piețe
- În zone de depozitare și de transport acoperite
- Zone interioare neîncălzite (de ex. depozite, magazine pentru păstrarea la rece a alimentelor)

Corpuri de iluminat

- Emisia de lumină la temperaturi joase poate fi crescută prin aplicarea unui capac termic transparent în jurul părții de sus a lămpii

Sistem


- Necesită capacitor separat pentru evitarea interferențelor radio împreună cu aparataje de control convenționale pentru circuite de 24/36 W
- Utilizare universală la 24/36 W în circuite de înaltă-tensiune cu aprindere prin starter, circuite de joasă-tensiune prin aprindere secvențială și la 24-55W în circuite electronice performante

	Date produs
Cod comanda	261649 40
Cod produs	871150026164940
locod	
Denumire produs	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500261649
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500261656
Cod logistic - 12NC	9279 315 84070
Cod ILCOS	FSDH-55/40/1B-L/P-2G11
Masa neta per bucata	134.000 GR
Succesor	
Descriere sistem	Înaltă frecvență [Înaltă frecvență]
Soclu/Baza	2G11
Execuție	/4P [4 Pini]
Aplicație Principală	Temperatură Scăzută [Mediu Temperaturi scăzute]
Clasificare Putere Lampă	55W
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	2.0 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Flux luminos Lampă EM	- Lm
Flux luminos Lampă EL	4800 Lm




MASTER PL-L Polar 55W




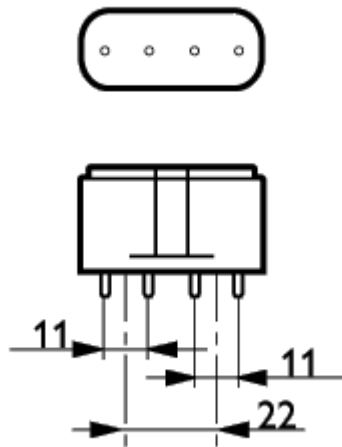


Soclu/Baza 2G11

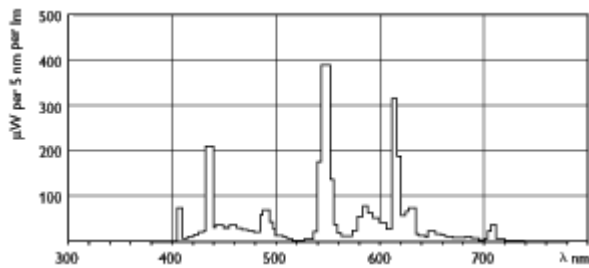

Lightcolor /840
MASTER PL-L Polar/840

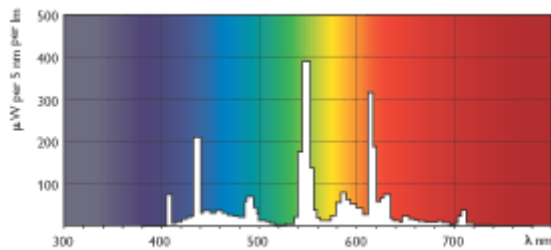

Lightcolor /840
MASTER PL-L Polar/840

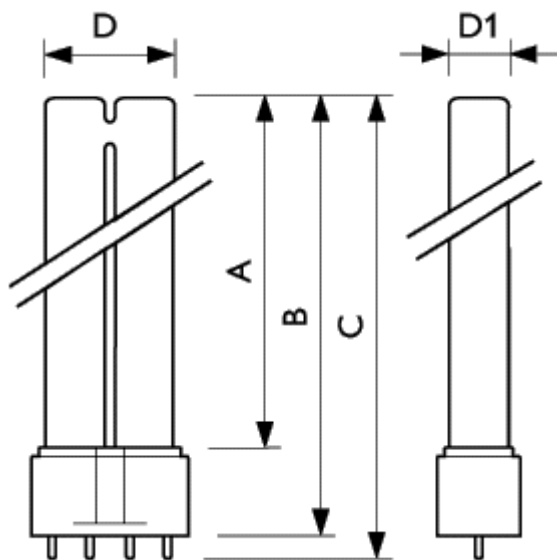

MASTER PL-L Polar

	A	B	C	D	D1
Denumir e produs	Max	Max	Max	Max	Max
MASTE R PL-L Polar 55W/ 840/4P 1CT	510	535	541.6	37.7	18

