



S12 115/140W 220-240V

Descriere familie produs

Gama de startere de calitate premium pentru aprinderea surselor fluorescente pentru bronzat care operează împreună cu balast electromagnetic

Caracteristici

- Ignitor cu 2 pini încorporat în canistră din plastic (material ignifugabil din policarbonat) cu capacitor de înaltă calitate pentru suprimarea interferențelor radio
- Nu conține izotopi radioactivi și plumb (în conformitate cu RoHS)
- Pulsul de tensiune asigură aprindere rapidă, în siguranță a sursei prin preîncălzire bine definită
- Canistră cu design reconceput, având partea de deasupra mai îngustă și cu ancoșă (inovație patentată)

Avantaje

- Componentele ignifugabile și canistra rezistentă la razele UV oferă siguranță la aprindere (validate de Laboratoarele UL)
- Conectivitate optimă datorită componentelor din alamă și pinii din alamă anti-oxidantă
- Poate fi reciclabil datorită componentelor prietenoase mediului (nu conține plumb și nici materiale radioactive)
- Durată de funcționare cu 25% mai îndelungată; costuri de mentenanță mai scăzute comparativ cu startere de calitate joasă care nu sunt în conformitate cu standardele IEC
- Aprindere în siguranță și o performanță fiabilă a starterului
- Montare ușoară prin sistemul de prindere îmbunătățit și ancoșa specială de instalare pentru fixare perfectă cu șurubelnița
- Perfect adecvată pentru gama de surse de iluminat pentru bronzare

Utilizare


- Se folosesc împreună cu toate sursele fluorescente pentru bronzat indiferent de marca/tipul lor
- Sisteme pentru surse fluorescente cu balast electromagnetic convențional ce folosesc sursele pentru bronzat TL-D (T8), TL (T12)
- Pentru o durată de funcționare îndelungată, este recomandată înlocuirea starterului odată cu înlocuirea sursei fluorescente
- Starterele BodyTone 15-20W sunt adecvate pentru:
 - 110/130V, 15-20W aplicații izolate
 - 220/240V, 15-20W aplicații izolate
 - 220/240V, 15-20W aplicații în serie
- Starterele BodyTone 25-100W sunt adecvate pentru:
 - 220/240V, 25-100W aplicații izolate
- Starterele BodyTone 20-180W sunt adecvate pentru:

- 230/240V, 120-180W aplicații izolate
- Starterele electronice BodyTone 15-180W sunt adecvate pentru:
- 200-260V, 15-180W aplicații izolate
- Starterele S16 sunt adecvate pentru:
- 240V, 70/75/85/100/125W aplicații izolate
- Starterele S12 sunt adecvate pentru:
- 220/240V, 115/140W aplicații izolate

Date produs	
Cod comanda	903792 26
Cod produs	871150090379226
Denumire produs	S12 115/140W 220-240V
Produs - Denumire comanda	S12 115/140W 220-240V/20X25BOX
Tip impachetare	Neimpachetat
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	20X25BOX
Pachete per box	500
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500903792
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500903808
Cod de bare per box (EAN3)	8711500903815
Cod logistic - 12NC	9283 916 30303
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	7.000 GR
Succesor	
Descriere sistem	Simplu
Informatii Soclu/Baza	2 Pini
Culoare Invelis	Alb
Executie	Alb
Clasificare Putere Lampa	115/140W
Tensiune	220-240V
Tensiune	135 V



STARTX S12

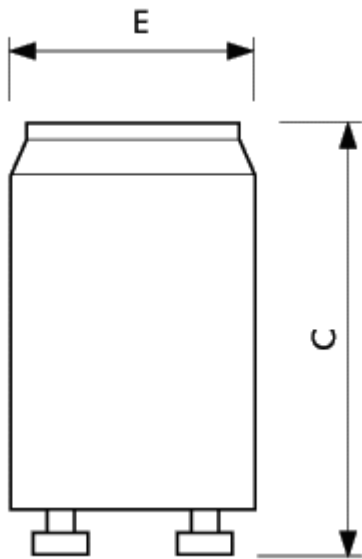

STARTX BodyTone St/Electr BodyTone St/S12/S16

	C	E
Denumire produs	Max	Max
S12 115/140W 220-240V	40.3	21.5

