


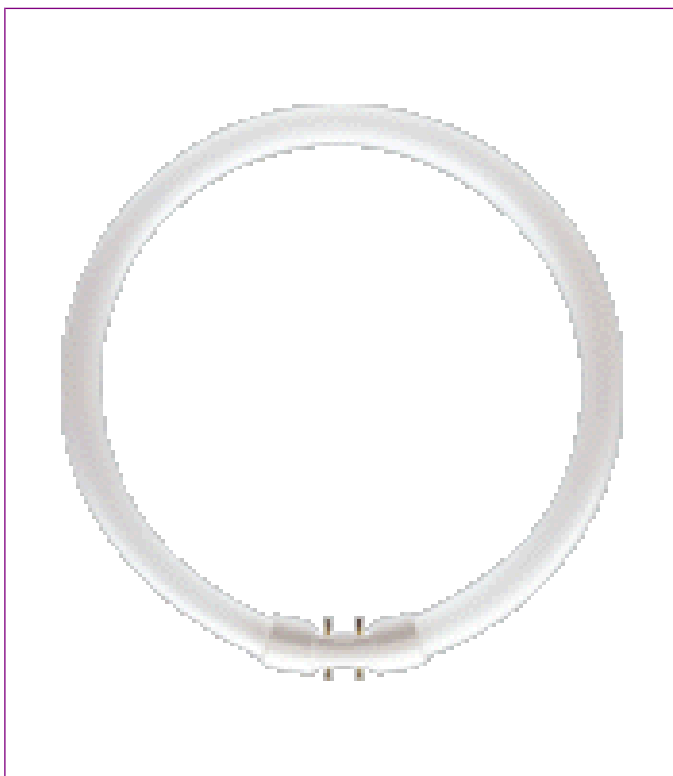

MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente circulare cu tub de 16 mm, cu o varietate dimensională în diametru

Caracteristici

- Formă circulară perfectă
- Înveliș fluorescent de înaltă eficiență în trei benzi
- Special destinate utilizării în combinație cu balasturi electronice
- Pot fi amorțate de la -15° la +50°C
- Tehnologie Amalgam

Avantaje

- Tuburile suple de 16 mm permit o construcție foarte plată a corpurilor de iluminat
- Libertate sporită în design
- Eficacitate ridicată a lămpii
- Redare bună a culorilor
- Flux luminos independent de temperatură
- Eficacitate bună a sistemului

Utilizare

- Oferă avantajele conceptului 'TL'5 compact într-o gamă mai largă de aplicații atractive și de efect
- Potrivite pentru o gamă largă de aplicații profesionale și semiprofesionale
- Ideale pentru utilizare în magazine și birouri, zone publice și iluminat de siguranță
- Lămpile cu tehnologie amestecate nu sunt foarte adecvate pentru operațiile cu reglare a fluxului luminos



Date produs	
Cod comanda	642233 25
Cod produs	871150064223325
locod	
Denumire produs	MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10

	Date produs
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500642233
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500642240
Cod logistic - 12NC	9279 655 84001 9279 655 84002 9279 655 84013 9279 655 84015
Cod ILCOS	FSCH-40/40/1B-L/P-2GX13-16
Masa neta per bucata	110.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	2GX13
Forma balonului	C-T5 [C-T 16mm]
Viața la 50% căderi Preheat EL	12000 hr
Funcționare la 10% defecțiuni	8000 hr
Clasificare Putere Lampă	40W
Putere Lampă EL	39.9 W
Tensiune Lampă	126 V
Curent Lampă (Electronic)	0.320 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	7.0 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	85 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Chromaticitate Coordonata X	380 -
Chromaticitate Coordonata Y	380 -
Flux luminos Lampă EL	3300 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EL	83 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	85 %
Menținere flux luminos 5000h	80 %
Luminanță medie EL	- cd/cm2




MASTER TL5 Circular



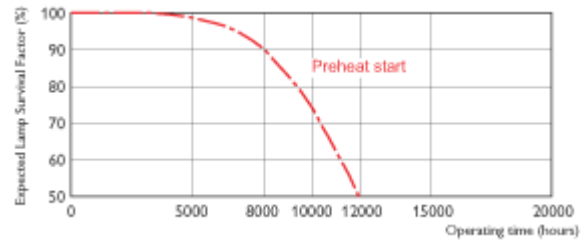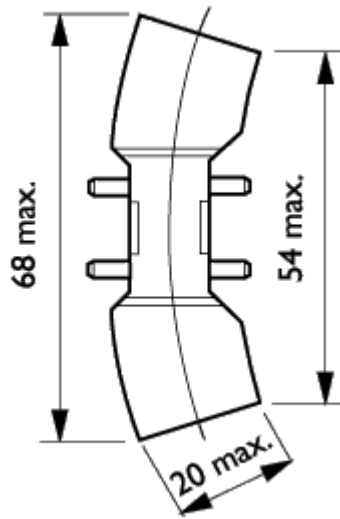


Life Expectancy 3h cycle
MASTER TL5 Circular


Soclu/Baza 2GX13

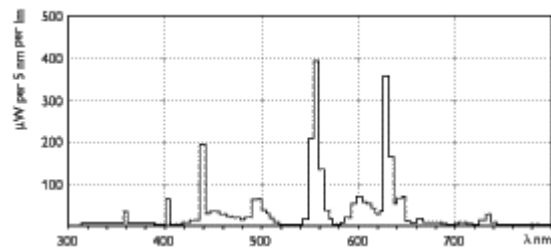


Lightcolor /840
MASTER TL5 Circular/840

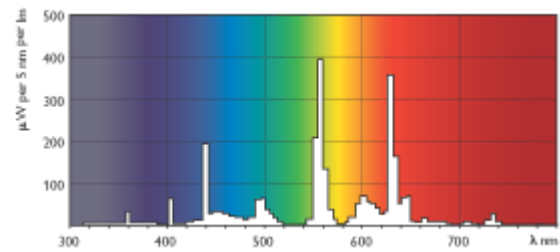

Lightcolor /840
MASTER TL5 Circular/840

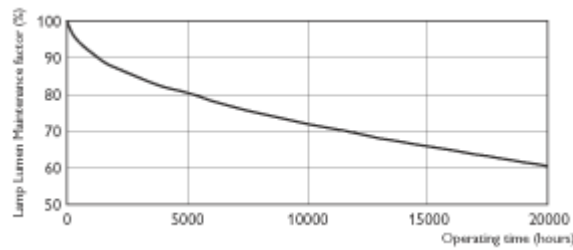

MASTER TL5 Circular

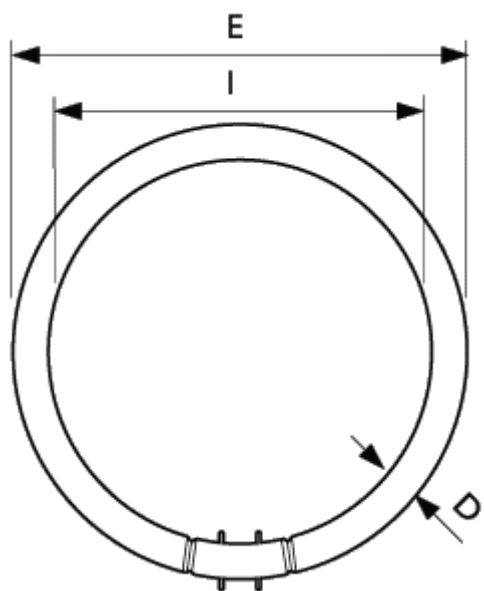

MASTER TL5 Circular

	D	D	D	D	E	E
Denum ire produs	Min	Min	Max	Max	Min	Min
40W/ 840 C- T5 1CT	14	14	18	18	293	293

	E	E	I	I	I	I
Denum ire produs	Max	Max	Min	Min	Max	Max
40W/ 840 C- T5 1CT	305	305	260	260	272	272

Denumire produs
40W/840 C-T5 1CT

