



7027 50W G6.35 12V 1CT

Descriere familie produs

Lămpi halogene din cuarț la presiune joasă,
cu filament plat

Caracteristici

- Formă mică a becului și intensitate luminoasă ridicată
- Lămpile cu soclu cu precentrare au o poziție mai bine definită a filamentului în sistem, permițând înlocuirea lămpii fără reglare
- Lămpile XHP sunt optimizate pentru o emisie luminoasă maximă folosind gazul de umplere cu xenon în limitele specificate de IEC pentru aceste tipuri

Avantaje

- Adecvate mai ales pentru folosirea în sistemele de proiecție compacte, eficiente
- Emisie luminoasă ridicată constantă pe toată durata de viață
- Bec cu cuarț fără distorsiuni, pentru performanță optimă a fasciculului luminos

Utilizare

- Iluminare studiouri, cinematografe, teatre și discoteci
- Proiectoare de diapozitive, retroproiectoare, proiectoare de profil și de film 8/16 mm
- Dispozitive de citire pentru microfilme și dispozitive de citire/imprimare
- Lumini dentare
- Microscopie și endoscoape



	Date produs
Cod comanda	409829 50
Cod produs	871150040982950
Denumire produs	7027 50W G6.35 12V 1CT
Produs - Denumire comanda	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Tip impachetare	2 Carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10X10F
Pachete per box	100
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500409829
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500420039

PHILIPS


	Date produs
Cod de bare per box (EAN3)	8711500423245
Cod logistic - 12NC	9238 702 17103
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	2.350 GR
Succesor	
Cod Philips	7027
Cod ANSI	BRL/BCD
Cod LIF	A1/220
Soclu/Baza	G6.35
Material invelis	Quartz -UV Open
Forma filamentului	Plat
Pozitie de functionare	s90
Aplicatie Principala	Proiectie
Viata la 50% caderi	50 hr
Clasificare Putere Lampa	50W
Tensiune	12V
Indice de redare a culorilor	100 Ra8
Flux luminos Lampa	1500 Lm
Dimensiuni Filament (WxH) [mm]	3.3x1.6




XHMPSEFF G6.35



Soclu/Baza G6.35

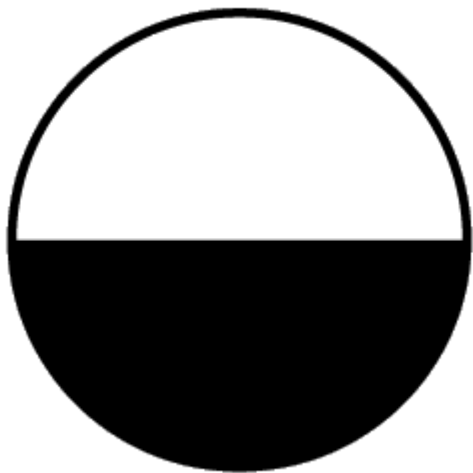

Pozitie de functionare s90

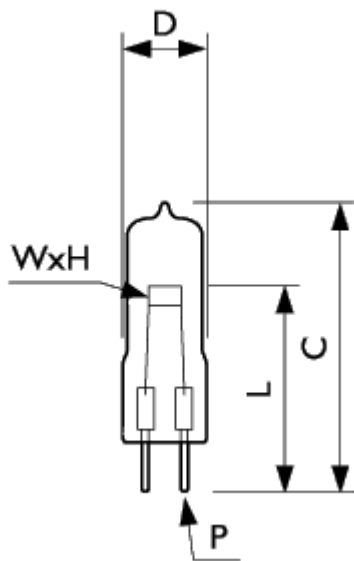

XHMPSEFF G6.35/GY6.35

	C	D	L	L	L	P	P	P
Den umi re pro dus	Max	Max	Min	No m	Max	Min	No m	Max
702 7 50	44	11. 5	29. 75	30	30. 25	0.9 5	1	1.0 5

	C	D	L	L	L	P	P	P
Den umi re pro dus	Max	Max	Min	No m	Max	Min	No m	Max
W								
G6.								
35								
12V								
1CT								

