



## 13163 250W GX5.3 24V 1CT

Descriere familie produs  
Lămpi halogene din cuarț cu reflector integrat care servește ca un sistem condensor optic cu oglindă

### Caracteristici

- Stratul de acoperire dicroic de pe reflectorul sticlei radiază cam 75% din căldura generată în spate, asigurând încadrarea temperaturii în valorile admise
- Arzătorul halogen este aliniat cu precizie cu ajutorul unui sistem optic, astfel că nu este necesară o realiniere când se înlocuiește lampa

### Avantaje

- Depreciere neglijabilă a emisiei luminoase pe toată durata de viață
- Datorită eficienței mari, rezultă un consum redus de energie

### Utilizare


- Proiecția de filme 8/16 mm
- Proiecția de diapozitive
- Aparată de mărire
- Minilaboratoare/imprimante color
- Retroproiectare
- Echipamente medicale
- Simulare solară
- Echipamente de măsură
- Aplicații cu fibre optice

|                           | Date produs                    |
|---------------------------|--------------------------------|
| Cod comanda               | 409751 60                      |
| Cod produs                | 871150040975160                |
| Denumire produs           | 13163 250W GX5.3 24V 1CT       |
| Produs - Denumire comanda | 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F |
| Tip impachetare           | 2 Carton                       |
| Bucati per pachet         | 1                              |
| Configuratie Impachetare  | 10X5F                          |
| Pachete per box           | 50                             |

|                               | Date produs     |
|-------------------------------|-----------------|
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8711500409751   |
| Cod de bare per pachet (EAN2) | 8711500419422   |
| Cod de bare per box (EAN3)    | 8711500419415   |
| Cod logistic - 12NC           | 9239 197 20501  |
| Cod ILCOS                     |                 |
| Masa neta per bucata          | 23.600 GR       |
| Succesor                      |                 |
| Cod Philips                   | 13163           |
| Cod ANSI                      | ELC             |
| Cod LIF                       | A1/259          |
| Soclu/Baza                    | GX5.3           |
| Forma invelis                 | R50             |
| Material invelis              | Quartz -UV Open |
| Finisaj reflector             | fin             |
| Pozitie de functionare        | s105            |
| Aplicatie Principala          | Proiectie       |
| Viata la 50% caderi           | 35 hr           |
| Clasificare Putere Lampa      | 250W            |
| Tensiune                      | 24V             |
| Indice de redare a culorilor  | 100 Ra8         |




XHOPDI GX5.3



Soclu/Baza GX5.3



Pozitie de functionare s105

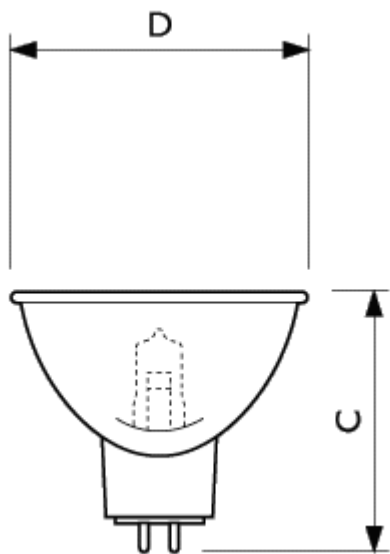

XHOPDI GX5.3/GY5.3/GZ4/GZ6.35

|                             | C   | D   |
|-----------------------------|-----|-----|
| Denumire produs             | Max | Max |
| 13163 250W<br>GX5.3 24V 1CT | 45  | 50  |

