



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Echipament electronic HID de înaltă calitate, compact și ușor pentru performanță optimă și fiabilă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W

Catalog de date

• caracteristici generale

Rated Number of Lamps	1 piece
Rated Ballast-Lamp Power	35
Rated Lamptype	CDM
Line Voltage	220-240 V
Line Frequency	50/60 Hz
Housing	/S
Lifetime 90% surv.@Tcaselife	40000 hr
Suitable for Outdoor use?	No

• caracteristici de operare

Automatic restart	Yes
Constant wattage deviation	-3%/+3%
Inrush current Peak	26 (max) A
Inrush current Width	0.25 ms
Max ballast on MCB(16A type B)	24 x
Mains voltage safety (AC)	-18%/+10%
Mains voltage performance (AC)	-10%/+6%
Operating frequency *	0.14 kHz
Overvoltage protection 320Vac	48 hr
PowerFactor 100% output power	0.95 -
Power losses gear	4.5 W
Ignition switch-off time	18 min
Ignition Voltage	4.0 (max) kV

Hum and Noise level 37 dB(A)

• caracteristici cablaj

Cable-Cap output-wires mutual	100 pF
Connector type	Insert
Max. cable length Device/Lamp	1.5 m
Wcs Ballast contacts	0.50-2.50 mm ²

• caracteristici de temperatura

Active temperature protection	Yes
T-case life	80 C
T-case maximum	80 (max) C
T-ambient	-20 (min), 55 (max) C
T-storage	-25 (min), 80 (max) C

• dimensiuni produs

Length A1	109.6 mm
Fixing Hole Distance	98.5 mm
Length A2	
Width B1	74.4 mm
Fixing Hole Distance	63.7 mm
Width B2	
Height C1	32.2 mm
Fixing Hole Diameter D1	4.9 mm

• Caract. aprobare & aplicare

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Safety Standard	EN 61347-2-12
Quality Standard	ISO 9000:2000

PHILIPS
sense and simplicity

PrimaVision Compact for CDM


Environmental Standard	ISO 14001
Harmonic current emissions	EN 61000-3-2
EMC Immunity	EN 61547
Vibrations	IEC 68-2-6 Fc
Bumps	IEC 68-2-29 Eb
Humidity	IEC 928-13
Approval marks	ENEC
CE marking	Yes

• Informatii produs

Cod comanda	859621 00
Cod produs	872790085962100


Denumire produs	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Produs - Denumire comanda	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500881687
Cod de bare per box (EAN3)	8727900859621
Cod logistic - 12NC	913700652766
Masa neta per bucata	0.240 kg

Cote

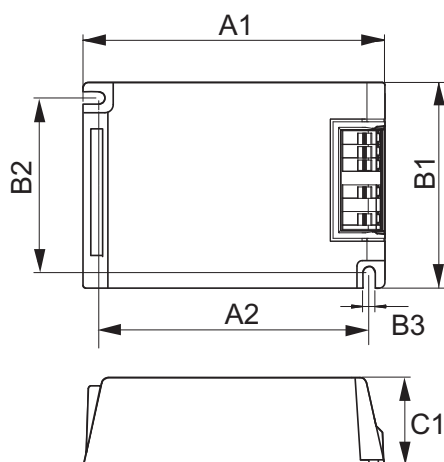

HID-PV C 35, 50 & 70 /S CDM

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	109.6	98.5	74.4	63.7	32.2	4.9



HID-PV CDM Gen 4.3



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com/lighting

2011, Decembrie 21
Informatie ce poate fi modificată