



Actinic BL 15W/10 Secura SLV

Descriere familie produs
Lămpi fluorescente tubulare cu vapori de
mercur la presiune scăzută

Caracteristici

- Emisie de radiație UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Lămpile R (reflectoare) au un reflector intern de 200°

Utilizare


- Procese de fotopolimerizare
- Reprografie
- Capcane pentru insecte

Date produs	
Cod comanda	898586 40
Cod produs	871150089858640
Denumire produs	Actinic BL 15W/10 Secura SLV
Produs - Denumire comanda	Actinic BL 15W/10 Secura SLV/25
Tip impachetare	1 tub
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500898586
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500898593
Cod logistic - 12NC	9280 247 01029
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	61.000 GR
Sucesor	
Soclu/Baza	G13
Forma invelis	T26
Aplicatie Principala	Reprografie


	Date produs
Durata de utilizare	5000 hr
Viata la 50% caderi EM	8000 hr
Clasificare Putere Lampa	15W
Putere Lampa (Tehnic)	15 W
Tensiune Lampa	51 V
Curent Lampa	0.335 A
Mercury (Hg) Content	5.5 mg
Cod culoare	10
Alegere Culoare (text)	Actinic
Radiatie UV-A 100 ore IEC	3.15 W
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %




Actinic BL/10 SECU




Soclu/Baza G13

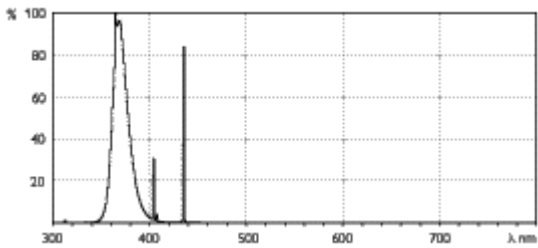

Actinic BL/10

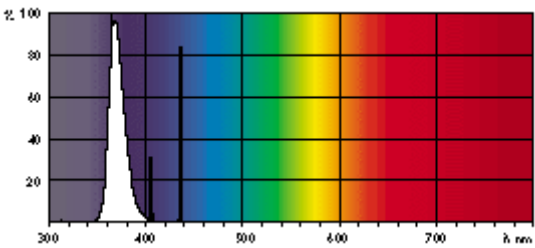

Actinic BL/10

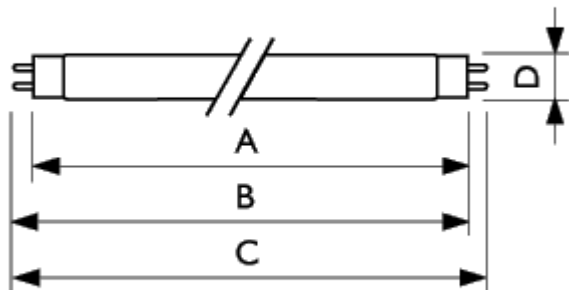

Actinic BL

	A	B	B	C	D
Denum ire produs	Max	Min	Max	Max	Max
Actinic BL 15W/ 10 Secura SLV	437.4	442.1	444.5	451.6	28

