



TUV 25W 4P SE UNP

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur cu balon de sticlă tubular în format subțire T5

Caracteristici

- Emisie de radiații UV cu undă scurtă cu un maxim la 253,7 nm (UV-C) pentru acțiune germicidă
- Sticla lămpii filtrează linia de formare a ozonului la 185 nm
- Stratul de protecție interior limitează deprecierea emisiei utile de UV-C
- Socluri rezistente la temperaturi înalte și UV
- Simbolul de avertizare de pe lampă indică emisia de radiație UV-C

Avantaje

- Emisie mare de UV-C menținută pe toată durata de funcționare a lămpii
- Performanță constantă a lămpii timp de 9000 de ore de durată de viață utilă
- Fără generare de ozon
- Conținut extrem de scăzut de mercur de 5,5 mg

Utilizare


- Uciderea sau inactivarea bacteriilor, a virusilor și a altor organisme primitive
- Dezinfectarea aerului, a apei și a suprafețelor din spitale, cercetare bacteriologică și medii farmaceutice și industria de prelucrare a alimentelor ca de exemplu în fabrici de produse lactate, fabrici de bere și brutării
- Dezinfectarea apei potabile, a apei reziduale, piscine, sisteme de aer condiționat, spații de depozitare la rece, ambalaje, etc.
- Folosite într-o varietate de procese fotochimice
- Radiațiile provenite de la aceste lămpi sunt dăunătoare pentru ochi și piele. Instalațiile care conțin aceste lămpi trebuie izolate complet.

Date produs	
Cod comanda	264404 99
Cod produs	871150026440499
Denumire produs	TUV 25W 4P SE UNP
Produs - Denumire comanda	TUV 25W 4P SE UNP/32
Tip impachetare	Neimpachetat
Bucati per pachet	1


	Date produs
Configuratie Impachetare	32
Pachete per box	32
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500264404
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500264411
Cod logistic - 12NC	9279 722 04099
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	0.057 KG
Succesor	
Descriere sistem	-
Soclu/Baza	Soclu simplu 4 Pin
Informatii Soclu/Baza	Soclu simplu 4 Pin
Forma invelis	T16
Aplicatie Principala	Dezinfectie
Durata de utilizare	5000 hr
Viata la 50% caderi EM	8000 hr
Clasificare Putere Lampa	25W
Putere Lampa (Tehnic)	23 W
Tensiune Lampa	82 V
Curent Lampa	0.35 A
Cod culoare	-
Alegere Culoare (text)	-
Radiatie UV-C	7.2 W




TUV/4P_SE IS/-




Soclu/Baza Soclu simplu 4 Pin

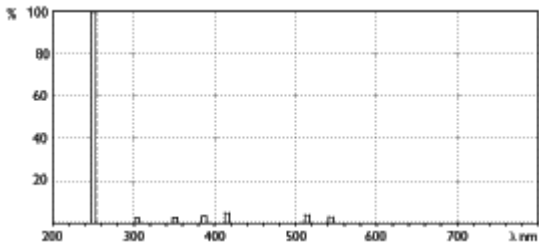

TUV

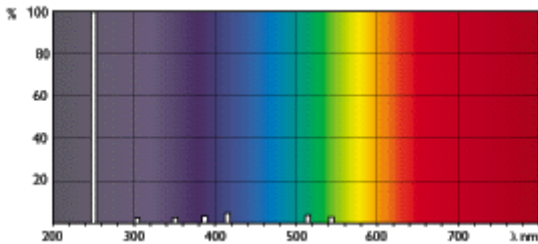

TUV

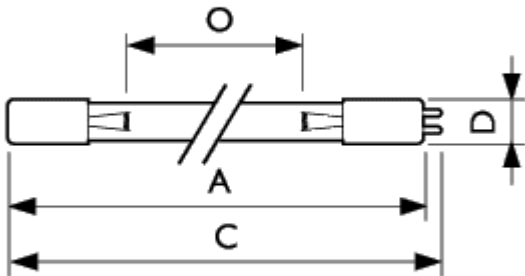

TUV/4P_SE

	A		A		C		C		D
Denumire produs	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Max	Max	
TUV 25W 4P SE UNP	-	-	548.9	-	-	556.6	19.3		

