



TL-X XL 40W/33-640 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur de joasă-
presiune cu 1 pin și capsulă tubulară clară de 38 mm

Caracteristici

- Lămpi de 40W și 65W prevăzute cu o bandă de aprindere interioară pentru pornire instantanee, fără preîncălzire, fără starter

Avantaje

- În combinație cu armătura specială, toate posibilitățile efectului de scânteiere în timpul aprinderii sunt eliminate
- Durată de funcționare prelungită în comparație cu cea a lămpilor TL standard

Utilizare

- Folosite în corpuri de iluminat atât interioare cât și exterioare, antideflagrante și de siguranță sporită
- Folosite în aplicații ca industria (petro-)chimică, zone litorale, exploatări miniere și oricare alt loc unde poate apărea pericolul emisiei de gaze explozive

Corpuri de iluminat

- Soclul special Fa6 are un pin lung și subțire și necesită un suport special


	Date produs
Cod comanda	261373 40
Cod produs	871150026137340
locod	
Denumire produs	TL-X XL 40W/33-640 1SL
Produs - Denumire comanda	TL-X XL 40W/33-640 1SL/25
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500261373
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500261380
Cod logistic - 12NC	9280 379 03332
Cod ILCOS	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6

Date produs	
Masa neta per bucata	271.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	Fa6
Forma balonului	T12 [38mm]
Viața la 50% căderi EM	26000 hr
Funcționare la 10% căderi EM	21000 hr
Clasificare Putere Lampă	40W
Putere Lampă EM	39.0 W
Tensiune Lampă	103 V
Curent Lampă EM	0.430 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	8.0 mg
Cod culoare	33-640
Indice de redare a culorilor	63 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4100 K
Chromaticitate Coordonata X	377 -
Chromaticitate Coordonata Y	381 -
Flux luminos Lampă EM	2300 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	58 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	88 %
Menținere flux luminos 5000h	83 %
Menținere flux luminos 10000h	0 %
Menținere flux luminos 15000h	- %
Luminanță medie EM	0.59 cd/cm2




TL-X






Soclu/Baza Fa6

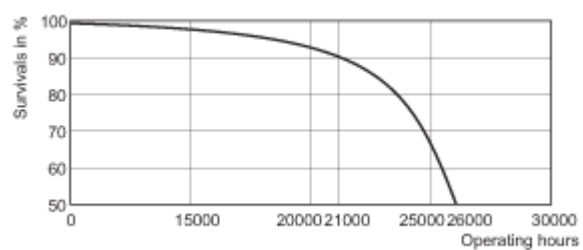


TL-X

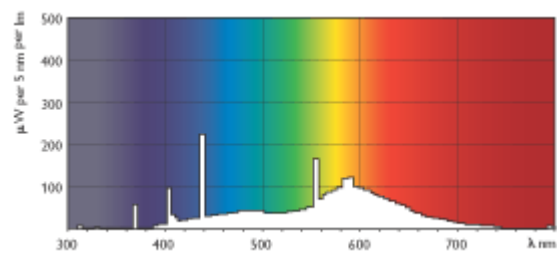


Lightcolor /33-640

TL-X/33-640




TL-X Fa6

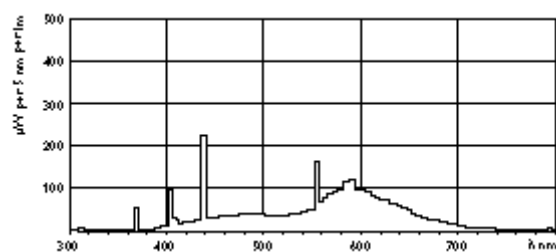


Lightcolor /33-640

TL-X/33-640

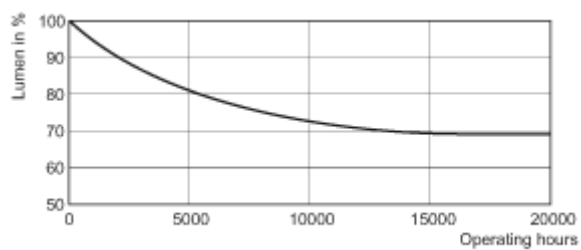

TL-X

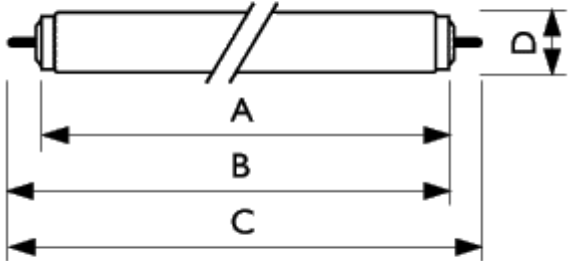

TL-X

	A	A	A	B	B	B
Denumire produs	Max	Max	Max	Min	Min	Min
	1183.5	1183.5	1183.5	1198.5	1198.5	1198.5

	B	B	B	C	C	C
Denumire produs	Max	Max	Max	Max	Max	Max
	1202	1202	1202	1220.5	1220.5	1220.5

	D	D	D
Denumire produs	Max	Max	Max
	40.5	40.5	40.5

