



TL 60W/10-R SLV

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută

Caracteristici


- Emisie de radiație UV-A cu undă lungă în domeniul 350 - 400 nm
- Raportul UV-B/UV-A este mai mic decât 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- Lămpi R (reflectoare) au un reflector intern de 200°

Utilizare


- Procese de fotopolimerizare
- Capcane pentru insecte
- Reprografie

	Date produs
Cod comanda	615725 40
Cod produs	871150061572540
Denumire produs	TL 60W/10-R SLV
Produs - Denumire comanda	TL 60W/10-R SLV/25
Tip impachetare	1 tub
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	25
Pachete per box	25
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500615725
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500615732
Cod logistic - 12NC	9280 084 01003
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	260.200 GR
Sucesor	
Soclu/Baza	G13
Forma invelis	T38
Aplicatie Principala	Reprografie


Date produs	
Durata de utilizare	1000 hr
Clasificare Putere Lampa	60W
Putere Lampa (Tehnic)	62 W
Tensiune Lampa	102 V
Curent Lampa	0.7 A
Mercury (Hg) Content	13.0 mg
Cod culoare	10-R
Alegere Culoare (text)	Ultra Violet A
Radiatie UV-A 100 ore IEC	15.8 W
UV-B/UV-A (IEC)	0.1 %




TL G13 -




Soclu/Baza G13

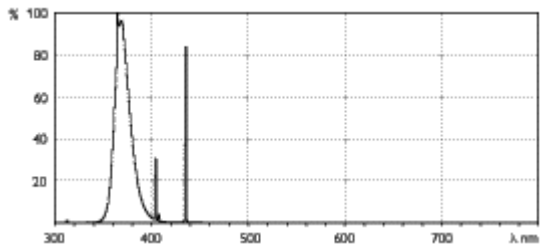

TL/10-R

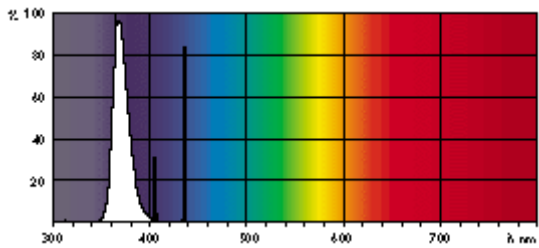

TL/10-R

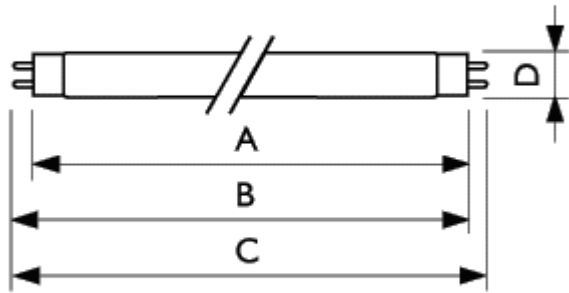

TL G13

	A	B	B	C	D
Denum ire produs	Max	Min	Max	Max	Max
TL 60W/ 10-R SLV	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5

