



HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP

Descriere familie produs

Lămpi compacte cu halogenuri de metale, tub din cuarț și capsulă exterioară transparentă

Caracteristici

- Balon tubular exterior din sticlă transparentă
- Tehnologia unică tri-band are drept rezultat o eficacitate luminoasă ridicată, atât inițial cât și de-a lungul duratei de funcționare
- Redă o lumină naturală și permite o menținere bună a culorilor

Avantaje

- Siguranță maximă și un grad înalt de confort, cu o menținere foarte bună de-a lungul duratei de funcționare
- Costuri de întreținere minime

Utilizare

- La iluminatul arenelor sportive, în proiectoare utilizate la clădiri și monumente, iluminat perimetral, de ex. în porturi și șantiere de construcții

Corpuri de iluminat

- Sursele HPI-T necesită sticlă frontală protectoare (dispersor)

Date produs	
Cod comanda	202352 45
Cod produs	871150020235245
locod	
Denumire produs	HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP
Produs - Denumire comanda	HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP/4
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500202352
Cod de bare per pachet (EAN2)	


PHILIPS

Date produs	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500202369
Cod logistic - 12NC	9280 742 09228
Cod ILCOS	MT-2000/42/2B-H-E40-/H
Masa neta per bucata	0.616 KG
Succesor	
Descriere sistem	Flux Luminos Înalt
Soclu/Baza	E40
Forma balonului	T100 [T 100mm]
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	p20 [Paralel +/-20grd sau Orizontal(HOR)]
Funcționare la 5% căderi	3000 hr
Viața la 10% căderi	5500 hr
Funcționare la 20% căderi	8000 hr
Funcționare la 50% căderi	12000 hr
Clasificare Putere Lampă	2000W
Putere Lampă EM	1955 W
Tensiune	380V
Tensiune Lampă	232 V
Curent Lampă EM	9.1 A
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	256 mg
Cod culoare	642 [CCT of 4200K]
Indice de redare a culorilor	65 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	3800 K
Chromaticitate Coordonata X	397 -
Chromaticitate Coordonata Y	403 -
Flux luminos Lampă EM	210000 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	107 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	90 %
Menținere flux luminos 5000h	80 %
Menținere flux luminos 10000h	75 %
Luminanță medie EM	930 cd/cm2
Menținere flux luminos 1500h	92 %
Temperatură Soclu/Bază	300 C
Temperatură înveliș	600 C




HPI-T 2000W




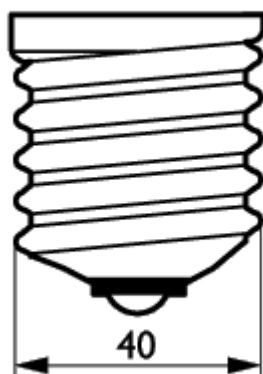


Soclu/Baza E40

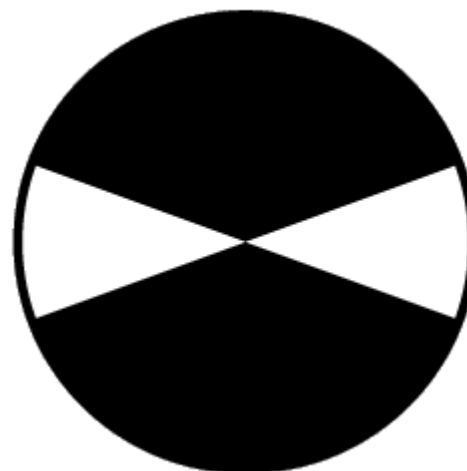


Poziție de funcționare p20

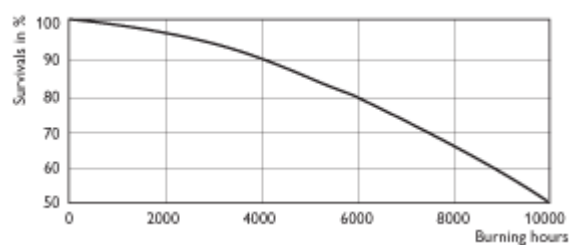


HPI-T 2000W/642

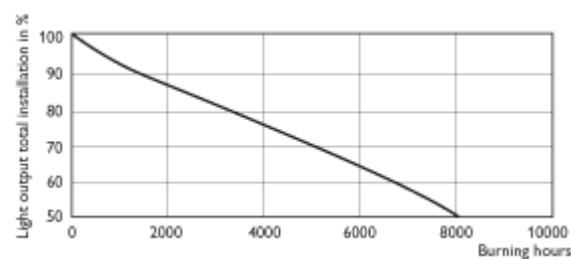

HPI-T 2000W/642


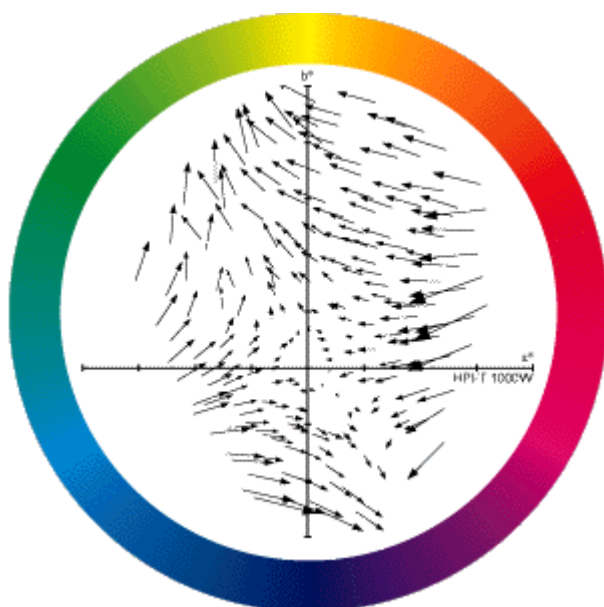


HPI-T 1000W/2000W

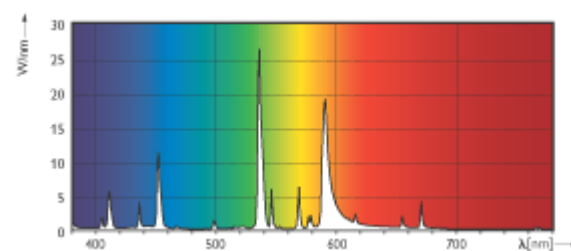


HPI-T

HPI-T

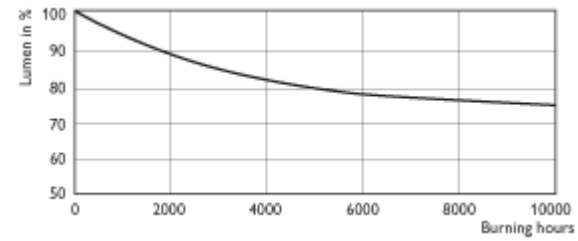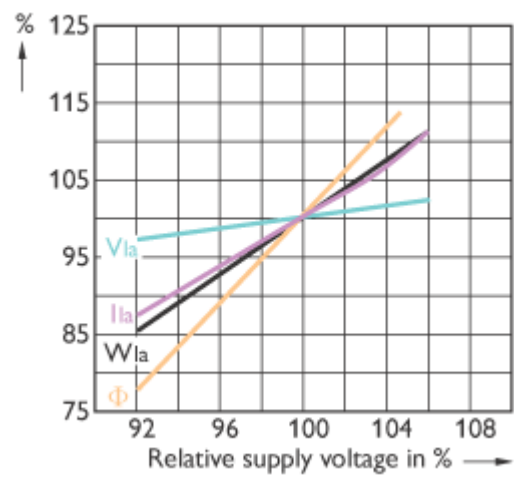


HPI-T 2000W/642

HPI-T

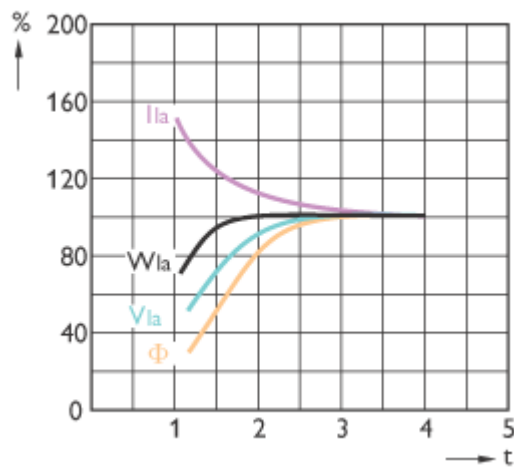

HPI-T

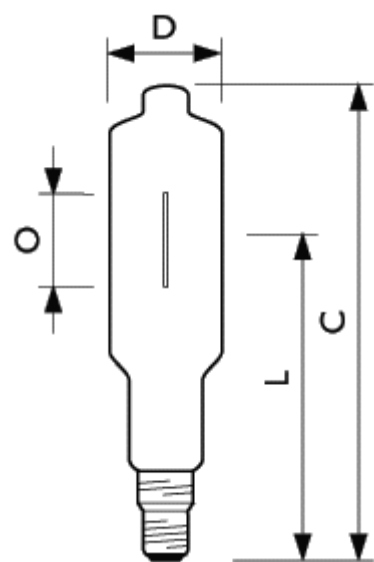

HPI-T 2000W

	C	C	D	D	L	L
Denumire produs	Max	Max	Max	Max	Nom	Nom
HPI-T 2000 W/642 E40 380V 1SL	430	430	101.5	101.5	267	267

	O	O
Denumire produs	Nom	Nom
HPI-T 2000W/642 E40 380V 1SL	120	120



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000