



MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP

Descriere familie produs

Lămpi compacte cu halogenuri metalice, balon din cuarț și prindere dublă

Caracteristici

- Sursă compactă (arc lung) cu un flux luminos de eficacitate ridicată
- Sistemul de prindere dublă duce la o durată de funcționare mai lungă
- Aspect de lumină naturală, redare foarte bună și menținere a culorilor
- Temperatura de culoare comparabilă cu cea a luminii naturale ușurează tranziția de la lumina naturală la lumina artificială

Avantaje

- Permit sisteme de iluminat compacte și foarte eficiente cu un grad înalt de precizie optică pentru un control mai bun asupra fluxului luminos și un volum minim de disipări de lumină
- Redarea foarte bună a culorilor creează o ambianță plăcută și un confort vizual ridicat, atât pentru jucători cât și pentru spectatori
- Distribuția spectrală continuă este ideală pentru stadioane (semi-) profesionale cu transmisii televizate regulate

Mediul înconjurător

- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Pentru iluminatul arenelor sportive profesionale sau semi-profesionale și în iluminat de proiectare

PHILIPS

Corpuri de iluminat


- Pentru a obține performanța optimă, lămpile MHN-LA trebuie utilizate în corpuri de iluminat cu dispersor UV-absorbant și în condiții termice potrivite

Date produs	
Cod comanda	200778 00
Cod produs	871150020077800
locod	
Denumire produs	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP
Produs - Denumire comanda	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP
Tip impachetare	Neimpachetat
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	1
Pachete per box	1
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500200778
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500200778
Cod logistic - 12NC	9280 722 05130
Cod ILCOS	MN-1000-E-K-/H
Masa neta per bucata	0.137 KG
Succesor	
Soclu/Baza	X528
Forma balonului	TD40 [TD 40mm]
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	p5 [Paralel +/-5grd sau Orizontal (HOR)]
Funcționare la 5% căderi	3000 hr
Viața la 10% căderi	4000 hr
Funcționare la 20% căderi	6000 hr
Funcționare la 50% căderi	10000 hr
Clasificare Putere Lampă	1000W
Putere Lampă EM	1040.0 W
Tensiune	230V
Tensiune Lampă	125 V
Curent Lampă EM	9.3 A
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	85 mg
Cod culoare	956 [CCT of 5600K]
Indice de redare a culorilor	90 Ra8
Alegere Culoare (text)	Lumină de zi
Temperatura de culoare	5600 K
Chromaticitate Coordonata X	330 -
Chromaticitate Coordonata Y	339 -
Flux luminos Lampă EM	90000 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	86.5 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	80 %
Menținere flux luminos 5000h	65 %
Menținere flux luminos 10000h	50 %
Luminanță medie EM	1600 cd/cm2
Menținere flux luminos 1000h	- %
Menținere flux luminos 1500h	85 %
Temperatură înveliș	920 C




MASTER MHN-LA 1000W



no
image
available

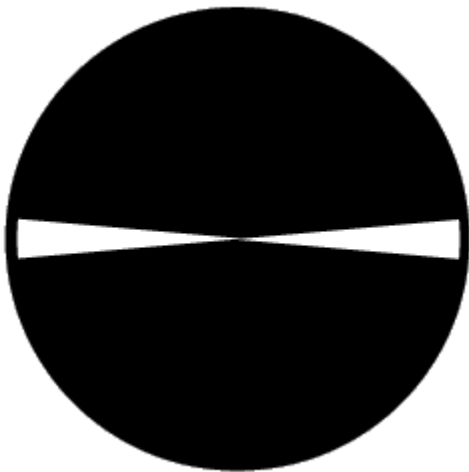

Poziție de funcționare p5

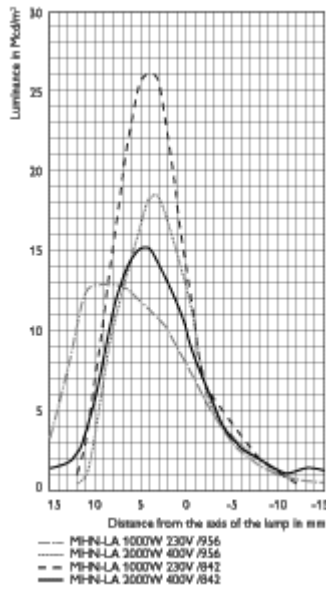


MASTER MHN-LA

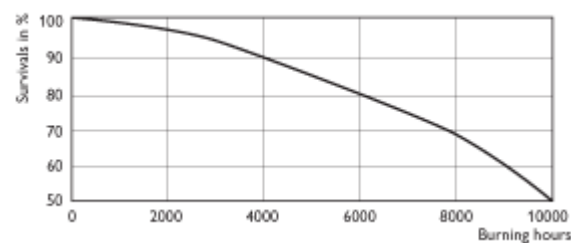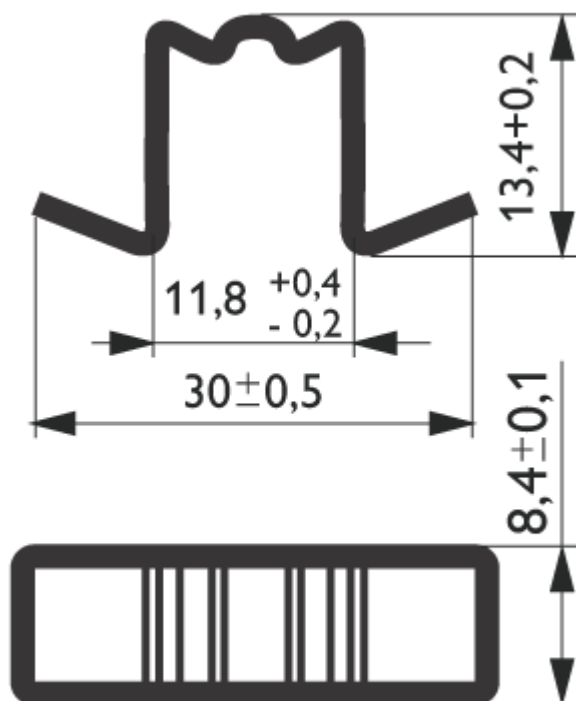


MASTER MHN-LA 1000W/842/956 230V

MASTER MHN-LA X528

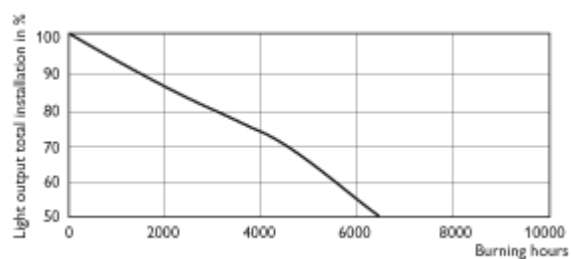


MASTER MHN-LA 1000W/842/956 230V

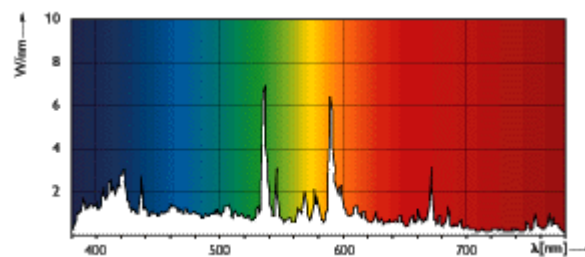


MASTER MHN-LA 1000W 230V /956


MASTER MHN-LA 1000W/956 230V

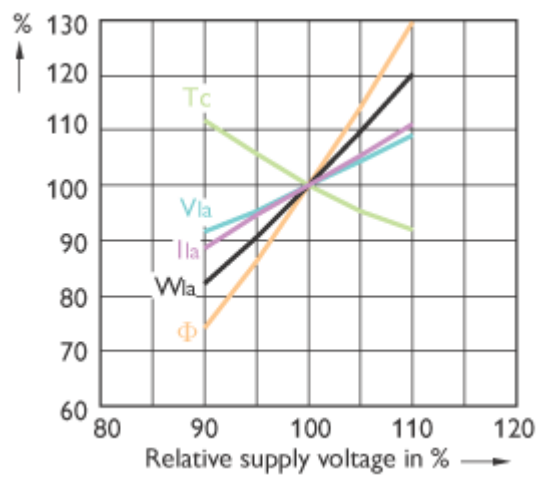


MASTER MHN-LA 1000W

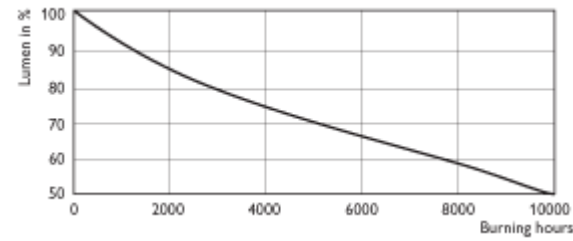

MASTER MHN-LA 1000W/842/956 230V

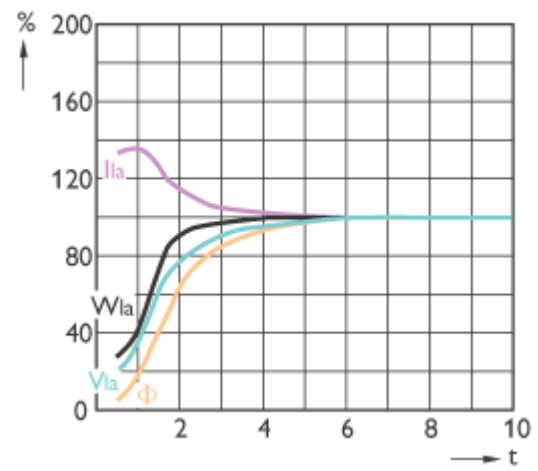

MASTER MHN-LA

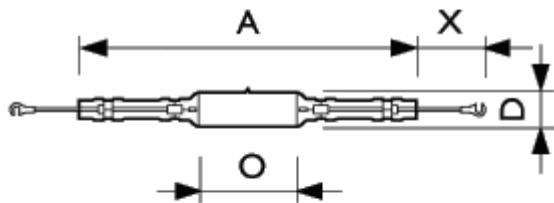

MASTER MHN-LA

	A	A	D	D	O	O
Denumire produs	Nom	Nom	Max	Max	Nom	Nom
MASTER MHN-LA 1000 W/956 230V XWH UNP	294	294	40	40	40.5	40.5

	X	X
Denumire produs	Nom	Nom
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP	35	35

