



MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 1SL

Descriere familie produs

Sursă cu vapori de sodiu de înaltă-presiune cu balon tubular transparent, flux luminos bogat și durată de funcționare lungă și fiabilă

Caracteristici

- Balon tubular extern clar
- Tub de descărcare din ceramică cu Antena Integrata Philips (PIA) pentru o durată de funcționare lungă și fiabilă
- Construcție robustă cu puține puncte de sudură extrem de rezistentă la vibrații și șocuri, ce reduce rata de defectare timpurie și mărește durata de funcționare a sursei
- Getter ZrCo asigură un flux luminos constant și puține defecțiuni
- Conceptul "Plus" de eficiență înaltă reprezentat de un flux luminos de calitate foarte bună
- Fabricate în totalitate fără plumb

Avantaje

- Tehnologia superioară oferă fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață
- Eficacitatea energetică ridicată și absența plumbului fac din această sursă un alegere bună pentru mediu
- Performanța luminoasă ridicată permite ca aceasta să fie cea mai eficientă sursă HPS din punct de vedere energetic

Mediul înconjurător

PHILIPS

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Iluminatul drumurilor și al zonelor rezidențiale
- Iluminat decorativ prin dispersia luminii
- Iluminatul zonelor industriale
- Arene sportive interioare și exterioare
- Iluminat în horticultură


Date produs	
Cod comanda	192295 15
Cod produs	871150019229515
locod	
Denumire produs	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 1SL
Produs - Denumire comanda	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500192295
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500192721
Cod logistic - 12NC	9281 509 09230
Cod ILCOS	ST-150-H/S-E40
Masa neta per bucata	0.142 KG
Succesor	
Descriere sistem	Ignitor extern
Soclu/Baza	E40
Forma balonului	T46 [T 46mm]
Finisaj înveliș	Clar
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 5% căderi	16000 hr
Funcționare la 20% căderi	24000 hr
Funcționare la 50% căderi	32000 hr
Clasificare Putere Lampă	150W
Putere Lampă EM	150.0 W
Tensiune	230V
Tensiune Lampă	100 V
Curent Lampă EM	1.8 A
Dimabil	Da
Conținut de mercur (Hg)	16 mg
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Indice de redare a culorilor	25 Ra8
Temperatura de culoare	2000 K
Chromaticitate Coordonata X	535 -
Chromaticitate Coordonata Y	420 -
Flux luminos Lampă EM	17500 Lm
Eficiență luminoasă Lampă EM	110 Lm/W
Mentținere flux luminos 2000h	97 %

PHILIPS


Date produs	
Menținere flux luminos 5000h	95 %
Luminanță medie EM	340 cd/cm2
Temperatură Soclu/Bază	250 C
Temperatură înveliș	450 C




MST SON-T PIA Plus Plus E40

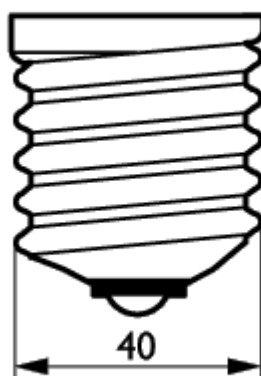


Soclu/Baza E40

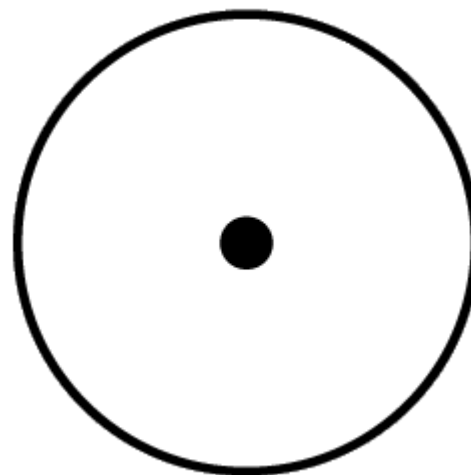


Poziție de funcționare any

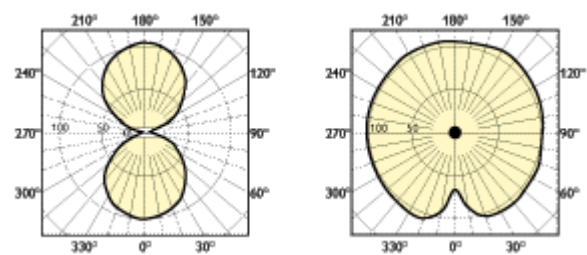


MST SON-T PIA Plus

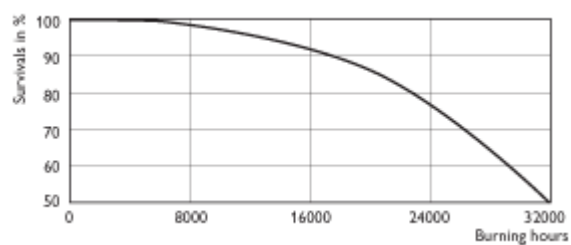

MST SON-T PIA Plus 100W/150W/250W/400W

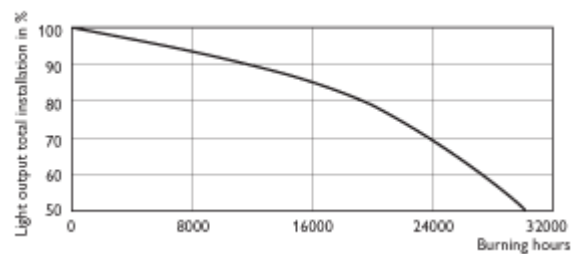


MST SON-T PIA Plus 100W/150W/250W/400W

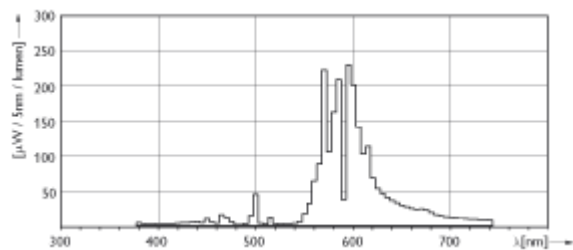



MASTER SON-T PIA Plus 100W, 150W & 250W

MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

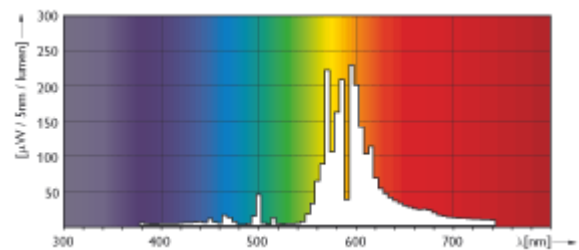


MASTER SON-T PIA Plus 100W, 150W & 250W

MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

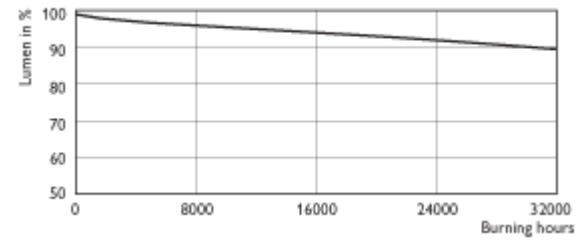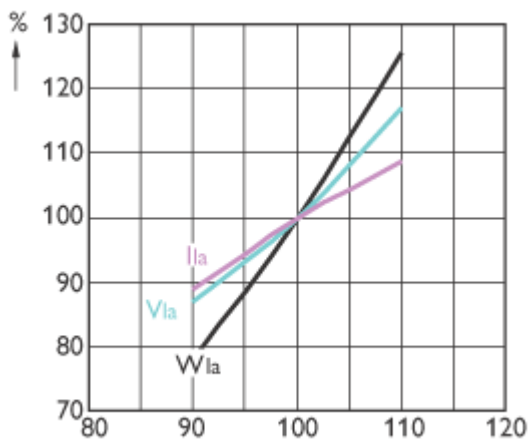


MST SON-T PIA Plus 100W/150W/250W/400W

MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

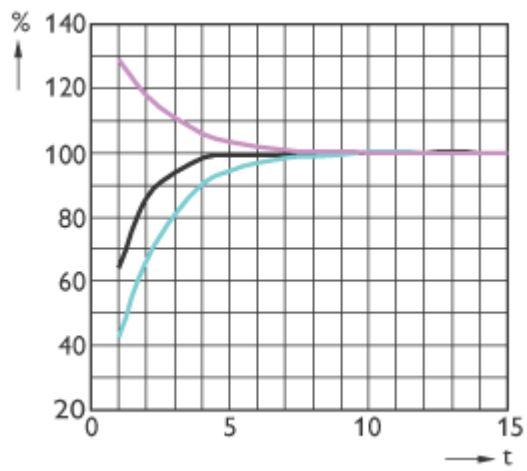

MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

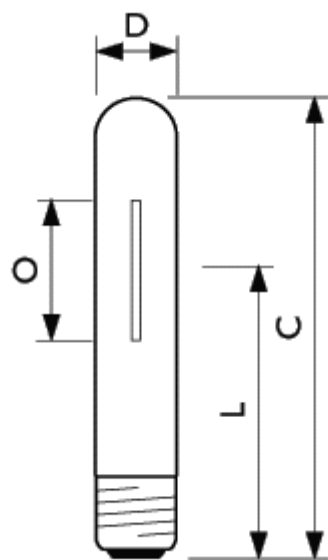

MST SON-T PIA Plus

	C	C	D	D	L	L
Denumire produs	Max	Max	Max	Max	Nom	Nom
Ceramalux - 150W/ 220 GES 230V T14 1/2 CL	210	210	48	48	132	132

	O	O
Denumire produs	Nom	Nom
Ceramalux - 150W/ 220 GES 230V T14 1/2 CL	61	61



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000