



MASTER HPI Plus

250W/745 BU E40 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu halogenuri metalice, tub din cuarț și capsulă exterioară opalescentă

Caracteristici

- Balon exterior ovoidal cu înveliș alb intern
- Tehnologie unică tri-band ce are drept rezultat o eficacitate luminoasă ridicată, atât inițial cât și de-a lungul duratei de viață
- Disponibilă în variante cu lumină albă-rece sau naturală, cu o bună menținere a culorilor
- Tipul "S" este perfect înlocuibil cu sursele HPL
- Tipul "P" se utilizează fără dispersor

Avantaje

- Siguranță maximă și un grad înalt de confort, cu o menținere foarte bună de-a lungul duratei de funcționare
- Costuri de întreținere minime
- Investiție inițială cu posibilități de economie a energiei posibilă prin conceptul "Plus" și variantele "S" sau "P"
- Permite crearea unei ambianțe distincte prin folosirea temperaturii de culoare adecvate

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită duratei îndelungate de funcționare
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Iluminatul construcțiilor înalte, de ex. hale industriale, saloane de expoziție, centre comerciale tip mall, magazine tip hypermarket, biserici, holuri în gări și aeroporturi

PHILIPS

Corpuri de iluminat

- HPI Plus BU-P și BUS-P sunt lămpi potrivite pentru utilizare în corpuri de iluminat deschise
- În cazul altor lămpi HPI fiind recomandată utilizarea unui dispersor potrivit

Sistem

- Poate funcționa cu aparataj HPI sau SON (conceptul "Plus"). Apar diferențe în ceea ce privește fluxul luminos și culoarea temperaturii
- HPI Plus BUS și BUS-P sunt lămpi care necesită balast HPL fără ignitor


Date produs	
Cod comanda	181145 15
Cod produs	871150018114515
locod	
Denumire produs	MASTER HPI Plus 250W/745 BU E40 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER HPI Plus 250W/745 BU E40 1SL/12
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500181145
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500181152
Cod logistic - 12NC	9280 767 09830
Cod ILCOS	ME-250/45/2A-H-E40-/V
Masa neta per bucata	0.192 KG
Succesor	
Descriere sistem	Soclu-sus
Soclu/Baza	E40
Forma balonului	BD90 [BD 90mm]
Finisaj înveliș	Acoperit
Execuție	na [-]
Poziție de funcționare	h15 [Vertical +/-15grd/ Soclul sus (BU)]
Funcționare la 5% căderi	5000 hr
Funcționare la 20% căderi	10000 hr
Funcționare la 50% căderi	20000 hr
Clasificare Putere Lampă	250W
Putere Lampă EM	253 W
Tensiune Lampă	128 V
Curent Lampă EM	2.2 A
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	47 mg
Cod culoare	745 [CCT of 4500K]
Indice de redare a culorilor	69 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4500 K
Chromaticitate Coordonata X	380 -
Chromaticitate Coordonata Y	354 -
Flux luminos Lampă EM	18000 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	72 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	90 %

PHILIPS


Date produs	
Mentținere flux luminos 5000h	80 %
Mentținere flux luminos 10000h	75 %
Temperatură Soclu/Bază	250 C
Temperatură înveliș	350 C




MASTER HPI Plus

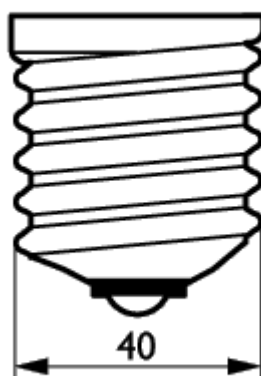


Soclu/Baza E40

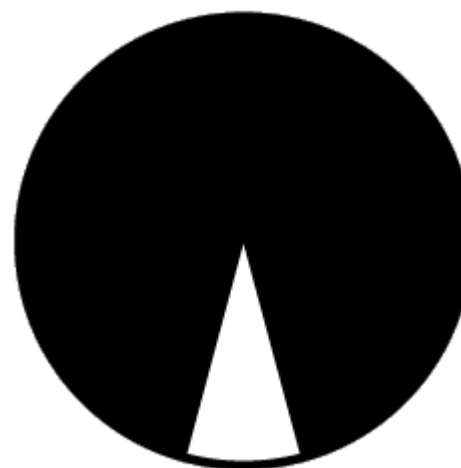

Pozitie de funcționare h15

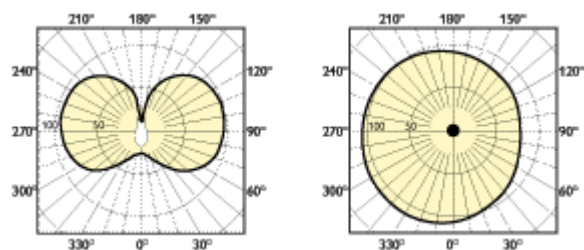


MASTER HPI Plus

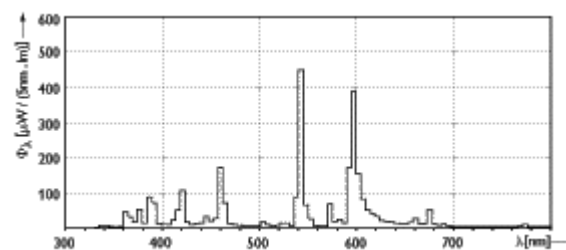


MASTER HPI-Plus


MASTER HPI Plus Plus 250W/400W

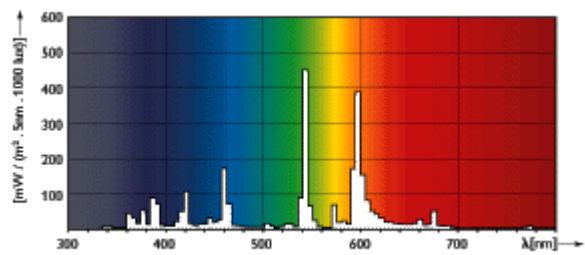


MASTER HPI-Plus
MASTER HPI Plus Plus 250W/400W

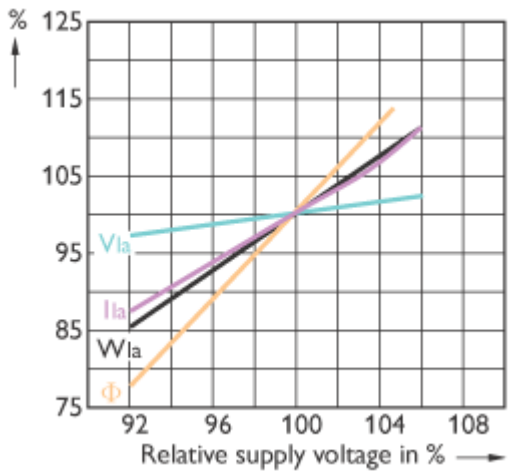

MASTER HPI Plus

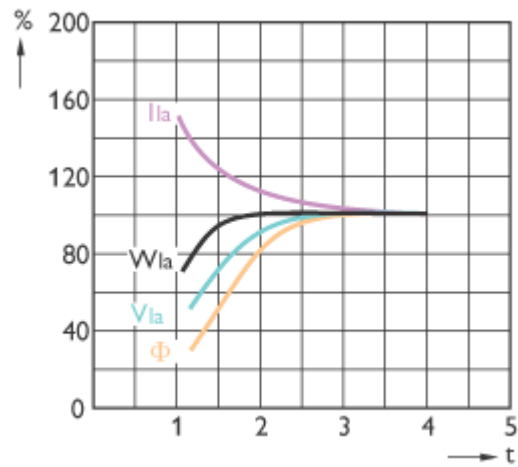

MASTER HPI Plus

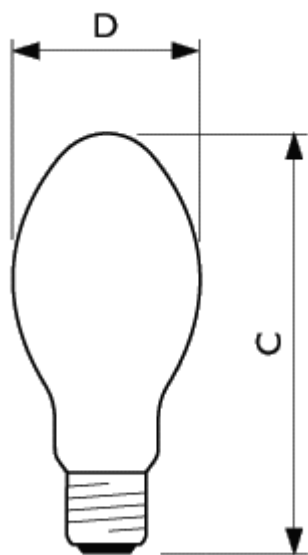

MASTER HPI Plus

	C	D
Denumire produs	Max	Max
MASTER HPI Plus 250W/745 BU E40 1SL	226	91



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000