



MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu vapori de sodiu de joasă presiune și eficacitate îmbunătățită

Caracteristici

- Distribuția uniformă a sodiului în tubul de descărcare prin șanțuri pentru o descărcare mult mai stabilă, eficacitate ridicată, menținerea mai bună a luminozității și extinderea duratei de funcționare
- Învelișul special al surselor SOX-E permite o eficacitate mai ridicată în comparație cu SOX
- Lumină galbenă monocromatică, fără redare a culorilor

Avantaje

- Eficacitatea luminoasă foarte ridicată face ca acestea să fie cele mai eficiente surse de lumină

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficacității energetice înalte
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Iluminatul drumurilor, triaje și intersecții de cale ferată, aeroporturi, porturi și docuri, cariere, furnale și mori rulante
- Iluminat de siguranță și de orientare

Sistem

- Folosind un balast electronic de înaltă frecvență, sursele SOX-E sunt mult mai eficace, economisind până la 40% din energia circuitului

Date produs	
Cod comanda	179760 15
Cod produs	871150017976015
locod	



PHILIPS

Date produs	
Denumire produs	MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500179760
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500182739
Cod logistic - 12NC	9281 458 00008
Cod ILCOS	LSE-E36-BY22d
Masa neta per bucata	300.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	BY22d
Forma balonului	T50 [T 50mm]
Execuție	PD [Adâncituri]
Poziție de funcționare	p20 [Paralel +/-20grd sau Orizontal(HOR)]
Funcționare la 5% căderi	6000 hr
Funcționare la 20% căderi	12000 hr
Funcționare la 50% căderi	18000 hr
Clasificare Putere Lampă	36W
Putere Lampă EM	36.0 W
Tensiune Lampă	120 V
Curent Lampă EM	0.35 A
Dimabil	Nu
Conținut de mercur (Hg)	0 mg
Temperatura de culoare	1800 K
Flux luminos Lampă EM	6200 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	163 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	100 %
Menținere flux luminos 5000h	100 %
Luminanță medie EM	7 cd/cm2
Temperatură Soclu/Bază	150 C
Temperatură înveliș	150 C




MASTER SOX-E




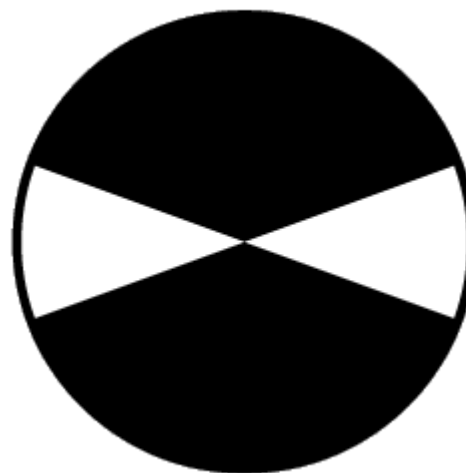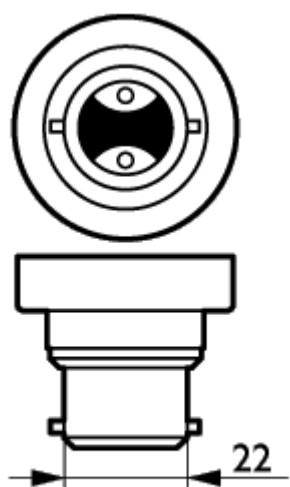

Soclu/Baza BY22d

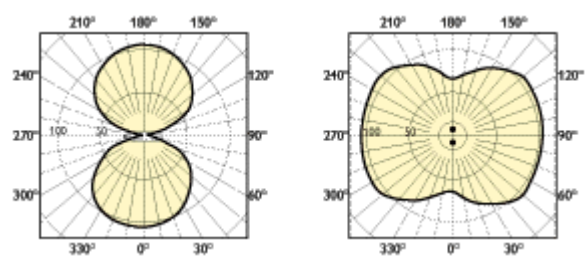


MASTER SOX-E

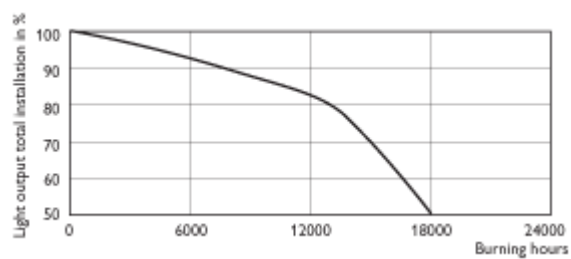


MASTER SOX-E

Poziție de funcționare p20


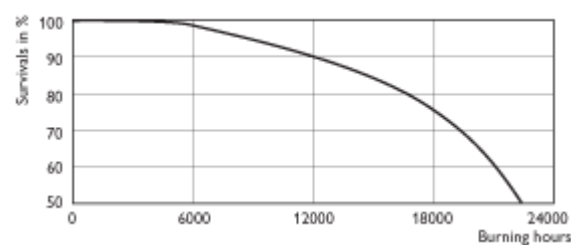


MASTER SOX-E

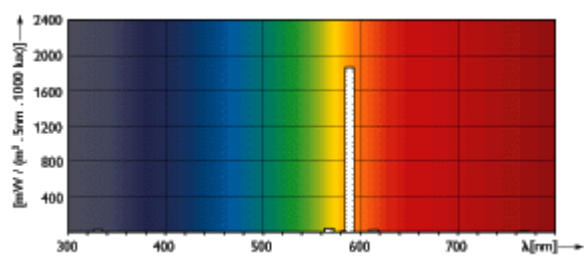

Lightcolor SOX-E 36W


MASTER SOX-E 36W

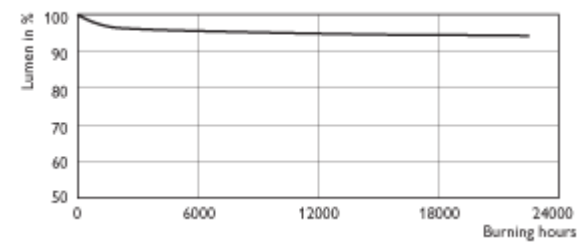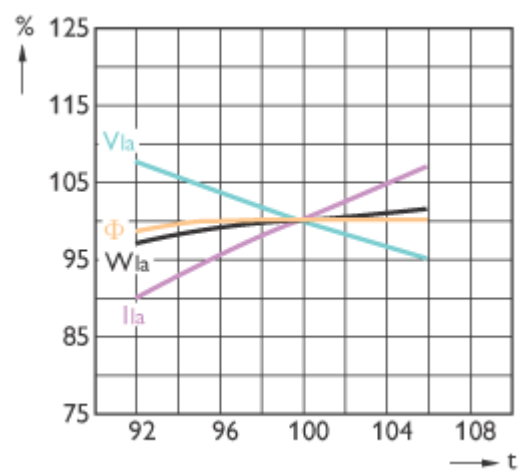

MASTER SOX-E


il

MASTER SOX-E

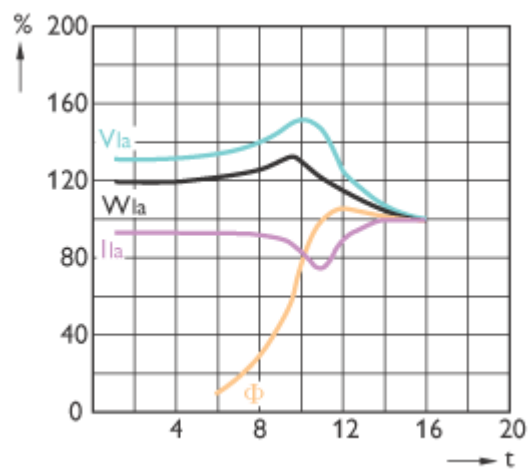

il

MASTER SOX-E

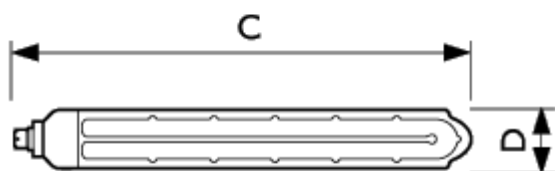

MASTER SOX-E

	C	C	D	D
Denumire produs	Max	Max	Max	Max
MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL	425	425	52	52



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000