



S10E 18-75W SIN 220-240V BL

Descriere familie produs

Gamă variată de startere electronice de calitate superioară pentru aprinderea surselor de iluminat fluorescente care operează cu balast electromagnetic convențional

Caracteristici

- S2E - S10E
- SiS10
- Aprindere instantanee fără efecte de scânteiere (2.3 sec)
- Monitorul pentru securitate termală care stinge sursa defectă sau a cărei durată de funcționare s-a încheiat
- Circuit de închidere pentru a proteja starterul și a evita supraîncălzirea aparatului de control
- Fiabilitate maximă cu 100.000 de întreruperi în siguranță
- Fără conținut de materiale radioactive (brevet) și plumb (conform RoHS)
- Canistră de plastic (polycarbonat anti-inflamabil) cu arzător cu 2 pini
- Vărf îngust și ancoșă de instalare
- Deconectare automată sigură a sursei fluorescente defectate sau a cărei durată de funcționare s-a încheiat
- Circuit de închidere pentru a proteja starterul și a evita supraîncălzirea aparatului de control
- Buton cu funcție de restartare aplicabil de 3 ori

Avantaje

- S2E - S10E
- SiS10
- Cost de exploatare a sursei de iluminat redus: - Sursele au o durată mai lungă de funcționare datorită unei porniri rapide, silențioase, fără scânteiere./ - Starterele electronice sting sursele

PHILIPS

de iluminat la finalul duratei de funcționare, ceea ce evită problemele (fără efecte de scânteiere), reduce consumul de energie și micșorează gradul de risc al unui incendiu. / -Durată de funcționare utilă și mai lungă comparativ cu starterele standard

- Ajută la îmbunătățirea mediului (fără conținut de plumb și materiale radioactive)
- Componentele anti-inflamabile și canistra rezistentă la razele UV aduc un plus de securitate și o aprindere sigură
- Diferențiere, instalare și înlocuire ușoare
- Cost de exploatare a sursei de iluminat redus: - Starterul SiS 10 închide sursa la sfârșitul duratei de funcționare, ceea ce evită problemele (fără efecte de scânteiere), reduce consumul de energie și micșorează gradul de risc al unui incendiu. / - Durată de funcționare de 4 ori mai lungă comparativ cu starterele standard
- Sistemul este reactivat imediat pentru refolosire prin simpla apăsare a butonului roșu după o întrerupere
- Ajută la îmbunătățirea mediului (fără conținut de plumb și materiale radioactive)
- Componentele anti-inflamabile și canistra rezistentă la razele UV aduc un plus de securitate și o aprindere sigură

Utilizare

- Starterele sunt folosite pentru sisteme fluorescente cu balast electromagnetic împreună cu sursele TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S și PL-L.
- Starterele S2-E starters sunt adecvate pentru:
- Starterele S10-E sunt adecvate pentru:
- Starterele SiS 10 sunt adecvate pentru:
- În ceea ce privește starterul SiS 10, întotdeauna apăsați butonul roșu după înlocuirea sursei astfel încât sistemul să devină iar operațional.
- 110/130V, 18-22W aplicații unice
- 220/240V, 18-22W aplicații în serie
- 220/240V, 18-75W operații unice

Date produs	
Cod comanda	764973 26
Cod produs	871150076497326
locod	
Denumire produs	S10E 18-75W SIN 220-240V BL

PHILIPS


Date produs	
Produs - Denumire comanda	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT
Tip impachetare	
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	20X25CT
Pachete per box	500
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500764973
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500875853
Cod de bare per box (EAN3)	8711500875884
Cod logistic - 12NC	9260 001 92703
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	8.500 GR
Succesor	
Descriere sistem	Simplu
Culoare Îveliș	
Execuție	Albastru
Clasificare Putere Lampă	18-75W
Tensiune	220-240V
Tensiune	140 V



STARTER S10E BL



PHILIPS

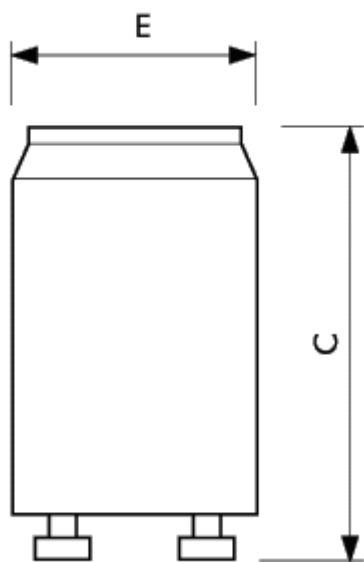

STARTER S10/S10E/S2/S2E

	C	E
Denumire produs	Max	Max
S10E 18-75W SIN 220-240V BL	40.3	21.5



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000