



MASTER PL-C 18W/ 827/4P 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente compacte cu consum redus de energie

Lampă compactă cu arc lung, cu descărcare în vapori de mercur de joasă presiune

Capsulă compusă din patru tuburi fluorescente, paralele, înguste

Caracteristici

- Soclu cu 4 pini, fără starter și condensator
- Caracteristicile lămpii sunt influențate de condițiile de utilizare și de balastul folosit
- Reglarea fluxului luminos este posibilă

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare și deprecierii reduse a fluxului luminos, celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- Destinat pentru iluminat general sau suplimentar în zone profesionale sau în locuințe
- În corpuri de iluminat încastate sau montate pe suprafețe, aplice de perete, lămpi de masă sau agățate în consolă

PHILIPS

Sistem

- Adecvate pentru utilizarea împreună cu aparataj electronic care permite reglarea fluxului luminos, operarea la frecvență înaltă și funcționarea independentă de variațiile de tensiune ale rețelei electrice


Date produs	
Cod comanda	623270 70
Cod produs	871150062327070
locod	
Denumire produs	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10CC
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	5X10CC
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500623270
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500624208
Cod de bare per box (EAN3)	8711500715869
Cod logistic - 12NC	9279 056 08280
Cod ILCOS	FSQ-18/27/1B-E-G24q=2
Masa neta per bucata	55.300 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G24q-2
Viața la 50% căderi EM	10000 hr
Viața la 50% căderi Preheat EL	13000 hr
Viața la 50% căderi Instant EL	7000 hr
Funcționare la 10% defecțiuni	4500 hr
Funcționare la 10% defecțiuni	8000 hr
Funcționare la 10% căderi EM	6500 hr
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h	- %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	60 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	90 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	97 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	98 %
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	- %
Clasificare Putere Lampă	18W
Tensiune Lamp EL 25°C	80 V
Curent Lampă EL 25°C	0.210 A
Dimabil	Da
Curent Lampă EM 25°C	0.210 A
Putere sursă EM 25°C, R	18.0 W
Putere EL 25°C soclu base up R	16.5 W
Putere EL 25°C soclu base up N	18 W
Tensiune sursă EM 25°C	100 V
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	1.4 mg
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb incandescent
Temperatura de culoare	2700 K
Chromaticitate Coordonata X	455 -
Chromaticitate Coordonata Y	415 -

PHILIPS

Date produs	
Eficacitate lampă HF 25°C R	73 Lm/W
Eficacitate lampă EM 25°C R	73 Lm/W
LLMF HF 20000h Rated	- %
LLMF HF 16000h Rated	- %
LLMF HF 12000h Rated	81 %
LLMF HF 8000h Rated	84 %
LLMF HF 6000h Rated	86 %
LLMF HF 4000h Rated	88 %
LLMF HF 2000h Rated	92 %
Flux lum. EM 25°C rated	1200 Lm
Flux lum. EL 25°C rated	1200 Lm
Flux lum. EL 25°C nominal	1200 Lm
Flux lum. EM 25°C nominal	1200 Lm
Temperatură	28 C




MASTER PL-C 18W

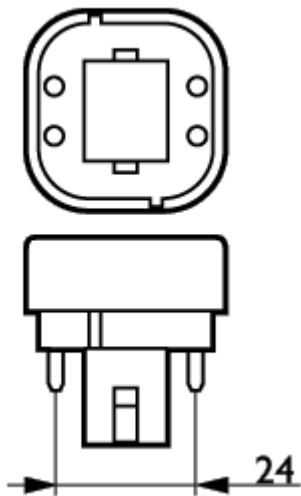

Soclu/Baza G24q-2




asimpleswitch.com

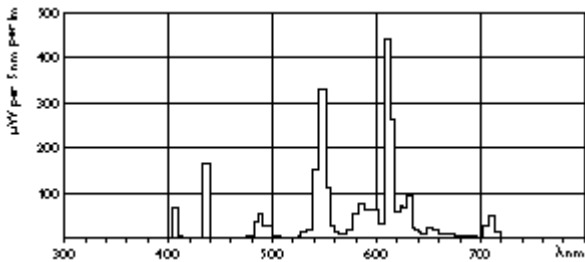


Lightcolor /827Lightcolor /827

MASTER PL-C/827

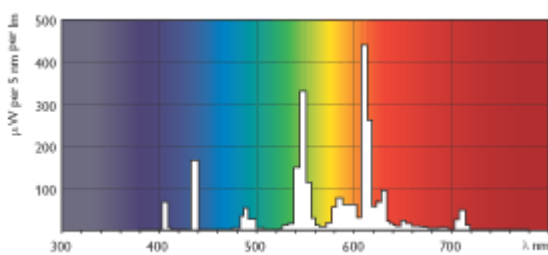


Lightcolor /827Lightcolor /827

MASTER PL-C/827

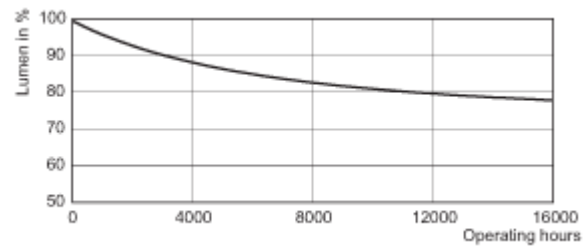

MASTER PL-C

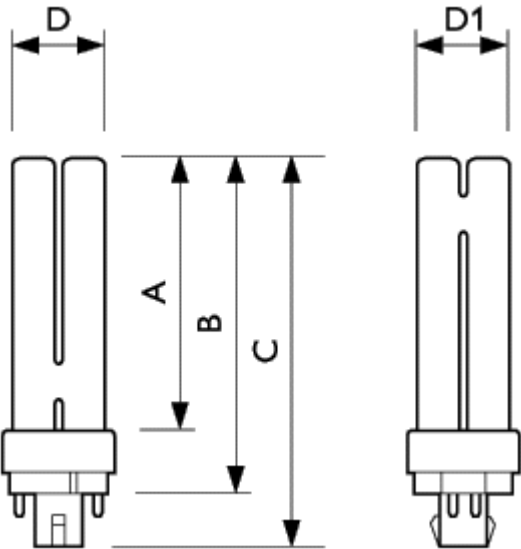

2002-06-19: new lamp cap with no details2002-06-19: new lamp cap with no details

MASTER PL-C

	A	B	C	D	D1
Denumire produs	Max	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-C	109.7	128.0	142.9	27.1	27.1

	A	B	C	D	D1
Denumi re produs 18W/ 827/4P 1CT	Max	Max	Max	Max	Max



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000