



MASTER PL-R Eco

14W/830/4P 1CT

Descriere familie produs

Sursă compactă fluorescentă cu consum redus de energie

Sursă compactă cu arc lung și descărcare în vapori de mercur de joasă-presiune

Balonul constă în 6 tuburi fluorescente înguste și paralele

Caracteristici

- Sursă de iluminat cu soclu GR14q-1 inovator compact de tip "răsucește și fixează" cu 4 pini, fără starter și capacitor
- Caracteristicile sursei de iluminat sunt influențate de condițiile de operare și tipul de aparataj utilizat
- Intensitate maximă a fluxului luminos atinsă la o temperatură de aprox. 35-40 °C în poziție de ardere normală cu soclul în sus
- Este posibilă reducerea gradată a intensității fluxului luminos

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire, utilizând corpuri de iluminat cu distribuție inferioară
- Consum de energie redus cu până la 50% în comparație cu sursele PL-C/T 18 și 26W care funcționează cu balast electromagnetic
- Consum de energie redus cu până la 25% în comparație cu sursele PL-C/T 18 și 26W care funcționează cu balast electronic de înaltă frecvență
- Mai multă lumină (cu până la 15 %) per indicator luminos decât în mod obișnuit
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă
- Înlocuire ușoară și stabilă datorită noului soclu/ suport de tip "răsucește și fixează "

PHILIPS

Mediul înconjurător

- O soluție de iluminat compact fluorescentă sustenabilă
- Reducerea emisiilor de gaze CO₂ și o depreciere mai mică a fluxului luminos
- Durată de funcționare mai îndelungată și cel mai mic conținut de mercur, producând mai puține deșeuri
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- Create pentru iluminatul general cu distribuție inferioară în aplicații de interior (semi-)profesionale: birouri, centre comerciale, spitale, clădiri publice și instituții guvernamentale
- Ideale pentru utilizarea în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară încastate sau aparente, aplice de perete

Sistem

- Adecvat pentru utilizare numai cu aparataj electronic de înaltă frecvență, care permite reglarea intensității fluxului luminos, funcționarea fără efecte de pâlpâire, (re-)aprindere instantanee și independență față de sursa de alimentare


Date produs	
Cod comanda	265951 70
Cod produs	871150026595170
locod	
Denumire produs	MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	5X10CC
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500265951
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500265968
Cod de bare per box (EAN3)	8711500265975
Cod logistic - 12NC	9279 099 83050
Cod ILCOS	FSM6H-14/30/1B-L/P-GR14q=1
Masa neta per bucata	70.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	GR14q-1
Viața la 50% căderi Preheat EL	24000 hr
Viața la 50% căderi Instant EL	12000 hr

PHILIPS

Date produs	
Funcționare la 10% defecțiuni	10000 hr
Funcționare la 10% defecțiuni	19000 hr
Clasificare Putere Lampă	14W
Dimabil	Da
Wattaj sursă EL soclu în sus	15 W
Wattaj lampă soclu în sus	14.5 W
Tensiune Lampă EL 25°C	100 V
Lamp Current EL 25°C base up	0.150 A
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	1.4 mg
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Temperatura de culoare	3000 K
Chromaticitate Coordonata X	441 -
Chromaticitate Coordonata Y	401 -
Menținere flux luminos EL2000h	96 %
Menținere flux luminos EL5000h	94 %
Menținere flux lumin. EL10000h	92 %
Menținere flux lumin. EL15000h	90 %
Flux lum. lampă EL 35°C	1200 Lm
Flux lum. lampă EL 25°C	1050 Lm




MASTER PL-R Eco 14W GR14q-1

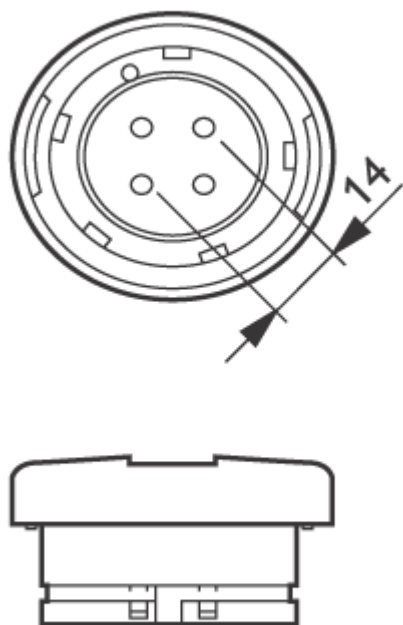


asimpleswitch.com

Soclu/Baza GR14q-1

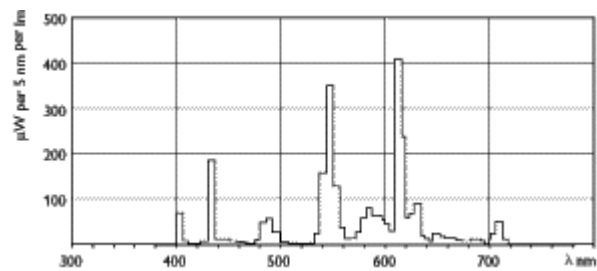

Lightcolor /830


MASTER PL-R Eco/830

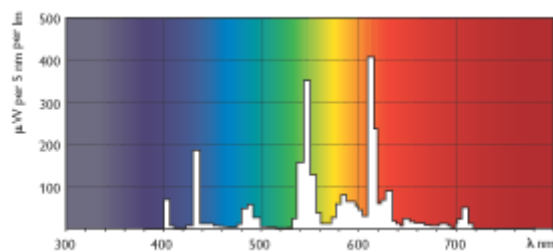

Lightcolor /830

MASTER PL-R Eco/830

PHILIPS

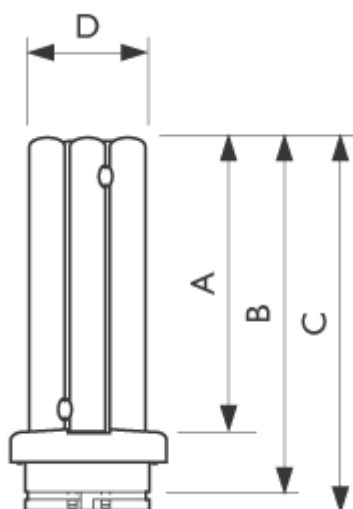

MASTER PL-R Eco

	A	B	C	D
Denumire produs	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-R Eco 14W/ 830/4P 1CT	99.7	120.0	126.6	41.0



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000