



# MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL

## Descriere familie produs

Lămpi cu vapori de sodiu de joasă presiune și  
eficacitate îmbunătățită

## Caracteristici

- Distribuția uniformă a sodiului în tubul de descărcare prin șanțuri pentru o descărcare mult mai stabilă, eficacitate ridicată, menținerea mai bună a luminozității și extinderea duratei de funcționare
- Îvelișul special al surselor SOX-E permite o eficacitate mai ridicată în comparație cu SOX
- Lumină galbenă monocromatică, fără redare a culorilor

## Avantaje

- Eficacitatea luminoasă foarte ridicată face ca acestea să fie cele mai eficiente surse de lumină

## Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficacității energetice înalte
- Acest produs are acordul WEEE

## Utilizare

- Iluminatul drumurilor, triaje și intersecții de cale ferată, aeroporturi, porturi și docuri, cariere, furnale și mori rulante
- Iluminat de siguranță și de orientare

## Sistem

- Folosind un balast electronic de înaltă frecvență, sursele SOX-E sunt mult mai eficace, economisind până la 40% din energia circuitului

| Date produs |                 |
|-------------|-----------------|
| Cod comanda | 192806 15       |
| Cod produs  | 871150019280615 |
| locod       |                 |


# PHILIPS

| Date produs                    |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Denumire produs                | MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL                 |
| Produs - Denumire comanda      | MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12              |
| Tip impachetare                | Manșon deschis la capăt 1                  |
| Bucati per pachet              | 1                                          |
| Configuratie Impachetare       | 12                                         |
| Pachete per box                | 12                                         |
| Cod de bare per produs (EAN1)  | 8711500192806                              |
| Cod de bare per pachet (EAN2)  |                                            |
| Cod de bare per box (EAN3)     | 8711500193407                              |
| Cod logistic - 12NC            | 9281 452 00008                             |
| Cod ILCOS                      | LSE-E18-BY22d                              |
| Masa neta per bucata           | 150.000 GR                                 |
| Succesor                       |                                            |
| Soclu/Baza                     | BY22d                                      |
| Forma balonului                | T50 [T 50mm]                               |
| Execuție                       | PD [Adâncituri]                            |
| Poziție de funcționare         | h110 [Vertical +/-110grd/ Soclul sus (BU)] |
| Funcționare la 5% căderi       | 6000 hr                                    |
| Funcționare la 20% căderi      | 12000 hr                                   |
| Funcționare la 50% căderi      | 18000 hr                                   |
| Clasificare Putere Lampă       | 18W                                        |
| Putere Lampă EM                | 18.0 W                                     |
| Tensiune Lampă                 | 57 V                                       |
| Curent Lampă EM                | 0.35 A                                     |
| Dimabil                        | Nu                                         |
| Conținut de mercur (Hg)        | 0 mg                                       |
| Temperatura de culoare         | 1800 K                                     |
| Flux luminos Lampă EM          | 1800 Lm                                    |
| Eficacitate luminoasă Lampă EM | 100 Lm/W                                   |
| Menținere flux luminos 2000h   | 95 %                                       |
| Menținere flux luminos 5000h   | 90 %                                       |
| Luminanță medie EM             | 7 cd/cm2                                   |
| Temperatură Soclu/Bază         | 150 C                                      |
| Temperatură înveliș            | 150 C                                      |




MASTER SOX-E




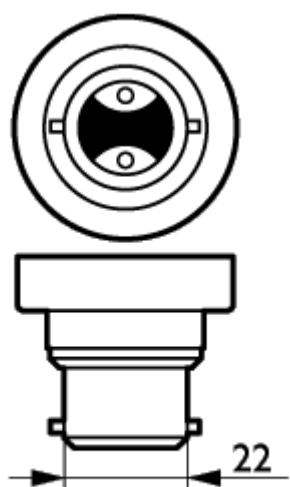


Soclu/Baza BY22d

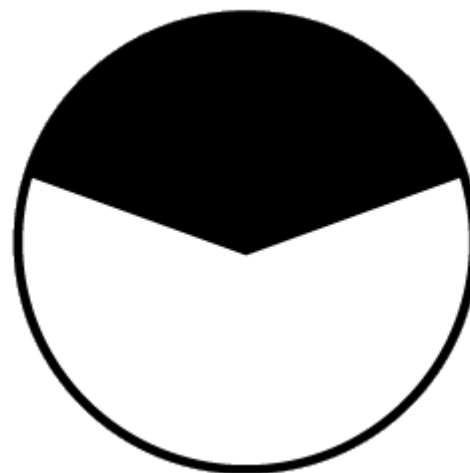


Poziție de funcționare h110

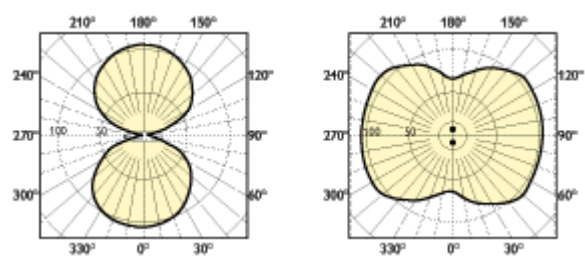


MASTER SOX-E

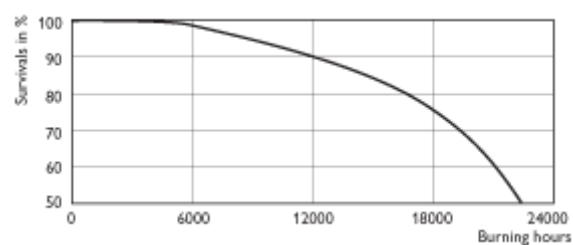

MASTER SOX-E

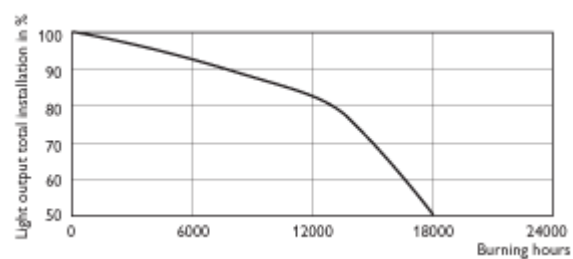


MASTER SOX-E

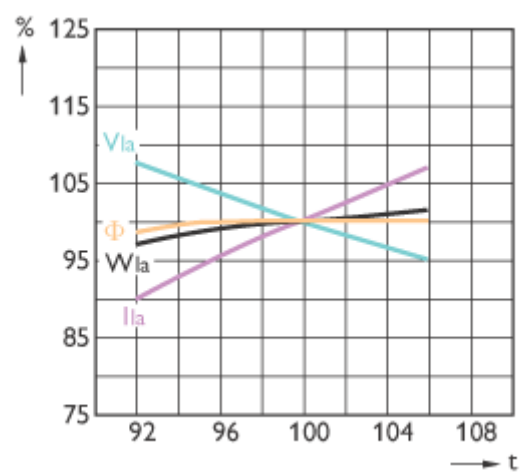


il

MASTER SOX-E

# PHILIPS

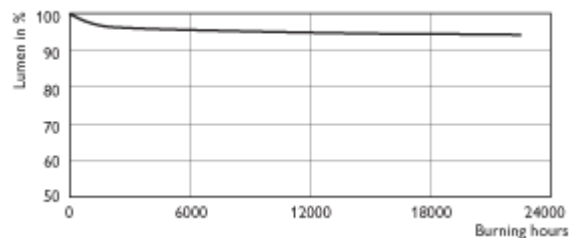


MASTER SOX-E

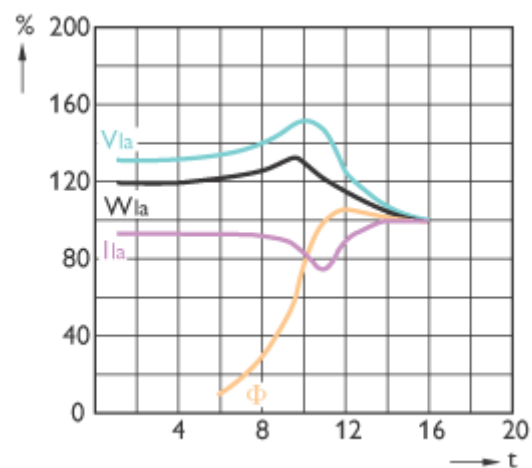

il

MASTER SOX-E

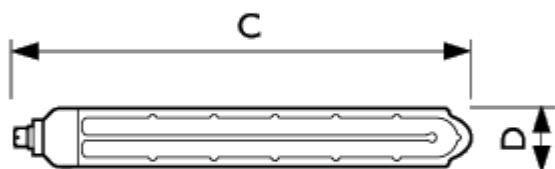

MASTER SOX-E

|                               | C   | D   |
|-------------------------------|-----|-----|
| Denumire produs               | Max | Max |
| MASTER SOX-E<br>18W BY22d 1SL | 216 | 52  |



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000