

EN 60598-1 / 2-22	230V / 50Hz	IP 40	IK 02		960°C	CE	RoHS	2W
-------------------	-------------	-------	-------	--	-------	----	------	----



Domeniul de utilizare: Iluminatul de siguranță de tip permanent

Descriere:

Carcasă: Din PC

Capace și suporți de fixare: Din PC

Acumulatori: Ni-Cd etanși de 3.6V/600mAh; 3.6V/1000mAh

Montaj electronic care asigură atât încărcarea acumulatorului în prezența tensiunii de rețea cât și alimentarea de la acumulator în cazul absenței tensiunii de rețea

LED pentru semnalizarea încărcării acumulatorilor

Buton TEST pentru verificarea funcționării în regim de siguranță

Folie adezivă pentru inscripționarea plăcii din PMMA cu grafică în diverse variante - culoare albă pe fond verde

Autonomie de funcționare de 1.5 ore sau 3 ore
Timpul de încărcare a bateriei: 24 ore

Sursa: Stick cu LED-uri

Standard: SR EN 60598-1
SR EN 60598-2-22

Application: Emergency lighting continuous

Description:

Body: PC

Side lids and fastening supports: PC

Accumulator: 3.6V/ 600mAh; 3.6V/ 1000mAh tight Ni-Cd

The electronic circuit charges the accumulator while the mains power supply is present and also ensures the supply from accumulator if the mains power supply is off

LED to highlight the accumulator's charging

TEST button for charging product safety mode


Self-adhesive sheets with various graphics for PMMA diffuser - white colour on green background

1.5 or 3 hours Autonomy
Battery charging time: 24 hours


Source: Stick with LED

Standard: SR EN 60598-1
SR EN 60598-2-22

PICTOGRAME DISPONIBILE

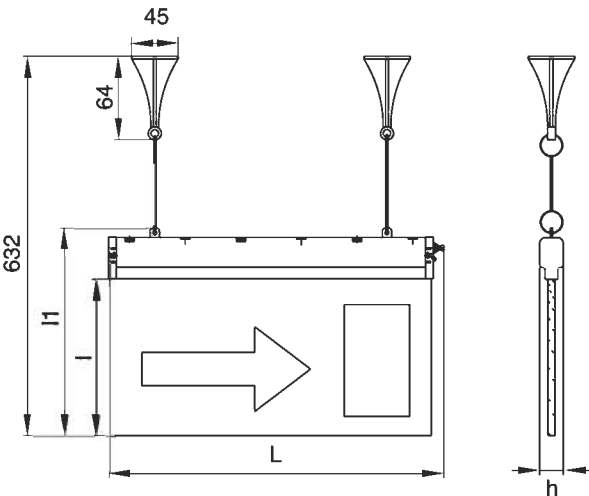

Dimensiuni de montaj/
Mounting dimensions



Tip/Type	Cod produs/ Product code	Autonomie/ Autonomy [h]	Dimensiuni/Dimensions [mm]				Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
			L	I	I1	h		
2W	21411043	1.50	361	168	223	25	1.00	LED
2W	21411058	3.00	361	168	223	25	1.10	