



EN 60598-1 230V / 50Hz IP 65 IK 08 RoHS 30W

Domeniul de utilizare: Iluminatul rezidențial și stradal

Descriere:

Corp: Poliamidă armată cu fibră de sticlă

Dispersor: Transparent din PC

La cerere dispersorul poate fi din sticlă clară.

Montaj: În consolă pe țevă cu diametre între 46 și 60mm; în capătul stâlpului de susținere pe țevă verticală cu diametrul maxim de 60mm

Sursa: LED-uri

Standard: SR EN 60598-1

Application: Street and residential lighting

Description:

Body: Glass fiber reinforced polyamide



Diffuser: Clear PC

On request may be fitted with clear glass diffuser

Mounting: On tubular console 46 - 60mm diameter; on top of pole (tubular) max. 60mm diameter

Source: LEDs

Standard: SR EN 60598-1

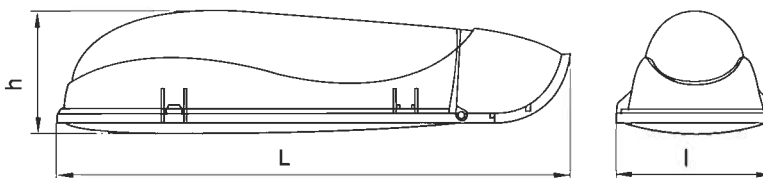

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Factor de putere/ Power factor	Dimensiuni/Dimensions [mm]			Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
			L	l	h		
30x1W	24433001	0.98	650	200	155	3.40	

