



STICLĂ /
GLASS

EN 60598-1 230V / 50Hz IP 65 IP 66 IK 08 24W / 36W / 50W / 70W

Domeniul de utilizare: Iluminatul rezidențial stradal**Descriere:****Corp:** Poliamidă armată cu fibră de sticlă**Dispersor:** Transparent din PC***Reflector:** Din tablă de aluminiu oglindată**Montaj:** În consolă pe țevă cu diametre între 46 și 60mm; în capătul stâlpului de susținere pe țevă verticală cu diametrul maxim de 60mm**Sursa:** Lămpi fluorescente compacte TC-L (DELFIN 01), sodiu HST (DELFIN 02)**Dulie:** 2G11 (DELFIN 01), E27 (DELFIN 02)**Standard:** SR EN 60598-1**Application:** Street and residential lighting**Description:****Body:** Glass fiber reinforced polyamide**Diffuser:** Clear PC***Reflector:** Mirrored aluminum sheet**Mounting:** On tubular console 46 - 60mm diameter; on top of pole (tubular) max. 60mm diameter**Source:** Compact fluorescent lamp TC-L (DELFIN 01), sodium HST (DELFIN 02)**Socket:** 2G11 (DELFIN 01), E27 (DELFIN 02)**Standard:** SR EN 60598-1

pg.322

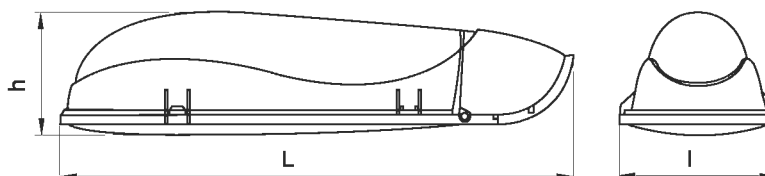

	Tip/Type	Cod produs/ Product code	Factor de putere/ Power factor	Dimensiuni/Dimensions [mm]			Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
				L	I	h		
Delfin 01	1x24W	24431000	min. 0.90	650	200	155	2.40	TC-L
	1x24W (cu siguranță fuzibilă/with safety fuse)	24441004	min. 0.90	650	200	155	2.40	
	1x36W	24441001	min. 0.90	650	200	155	2.40	
	1x36W (cu siguranță fuzibilă/with safety fuse)	24441005	min. 0.90	650	200	155	2.40	
	1x36W HF-P	24441015	min. 0.90	650	200	155	2.40	
	1x36W HF-P (cu siguranță fuzibilă/with safety fuse)	24441013	min. 0.90	650	200	155	2.40	
	2x36W HF-P	24442006	min. 0.90	650	200	155	2.40	
	2x36W HF-P (cu siguranță fuzibilă/with safety fuse)	24442004	min. 0.90	650	200	155	2.40	
Delfin 02 *	1x50W	34411106	min. 0.90	650	200	155	2.90	HST
	1x50W (cu siguranță fuzibilă/with fuse)	34411102	min. 0.90	650	200	155	2.90	
	1x70W	34411104	min. 0.90	650	200	155	2.90	
	1x70W (cu siguranță fuzibilă/with fuse)	34411101	min. 0.90	650	200	155	2.90	

* OPȚIONAL SE POATE REALIZA CU DISPERSOR DIN STICLĂ (IP 66) / OPTIONAL - CAN BE SUPPLIED WITH GLASS DIFFUSER (IP 66)