


EN 60598-1	230V / 50Hz	IP 65	IK 06	IK 08			960°C		RoHS	8W / 15W / 18W
PMMA PC										

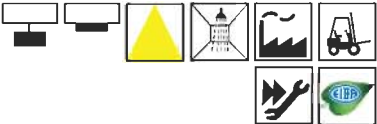

Domeniul de utilizare: Iluminatul general de interior în medii umede și exterior

Descriere:

Corp: Armătură realizată din poliester armat cu fibră de sticlă

Dispersor: Din PC sau PMMA transparent

La cerere poate fi echipat cu kit montaj rapid

Montaj: Aparent / suspendat

Sursa: Tub cu LED-uri

Dulie: G13

Standard: SR EN 60598-1

Application: General indoor and outdoor lighting for humid environments

Description:

Body: Polyester reinforced with glass fiber

Diffuser: Clear PC or PMMA

On request may be fitted with fast installation kit

Mounting: Visible / suspended

Source: Tubular LED lamp

Socket: G13

Standard: SR EN 60598-1



kit de conectare rapidă (conector PUSH-IN) / fast installation kit (PUSH-IN connector)
 închizător inox/ stainless steel clips
 închizător plastic/ plastic clips
 agățător suspensii/ suspension hanger

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Dimensiuni/Dimensions [mm]						Tub LED/ LED tube			
		LA	mB	mC	l	h	Masa/ Weight [kg]	L (mm)	Putere tub/ Tube power	Dulie/ Socket	Diametru/ Diameter
FIPAD-05-1X PC	23417051	669	460	360	90	95	1.45	604	8W	G13	φ 30
FIPAD-05-1X PMMA	23417110	669	460	360	90	95	1.45	604	8W		
FIPAD-05-2X PC	23417052	669	460	360	116	99	1.70	604	8W		
FIPAD-05-2X PMMA	23417112	669	460	360	116	99	1.70	604	8W		
FIPAD-05-1X PC	23417053	1277	800	700	90	99	1.90	1213	16W		
FIPAD-05-1X PMMA	23417114	1277	800	700	90	99	1.90	1213	16W		
FIPAD-05-2X PC	23417054	1277	800	700	116	95	2.40	1213	16W		
FIPAD-05-2X PMMA	23417116	1277	800	700	116	95	2.40	1213	16W		
FIPAD-05-1X PC	23417055	1577	1100	1000	90	95	2.18	1513	23W		
FIPAD-05-1X PMMA	23417118	1577	1100	1000	90	95	2.18	1513	23W		
FIPAD-05-2X PC	23417056	1577	1100	1000	116	99	2.60	1513	23W		
FIPAD-05-2X PMMA	23417120	1577	1100	1000	116	99	2.60	1513	23W		

