



230V / 50Hz	IP 66	IP 54		1809		II2G	Exde II		70W÷105W
		II 3D	II C						

Domeniul de utilizare: Iluminat în medii cu pericol de explozie din grupa II

Descriere:

Corp: Carcasă din aliaj de aluminiu turnat sub presiune vopsit galben

Glob de protecție a lămpii: Din sticlă termorezistentă

Dispersor: din PC la LMS-7 70W

Introducător de cablu cu etanșare prin garnitură de cauciuc pentru diametru de 11-14 mm

Secțiunea maximă a conductorului
2.5mm

Montaj: Staționar, în poziție suspendată conectare în șir sau individuală

Protecție antiexplozivă: II2G, Exde IIC -e-securitate mărită
Varianta II3D se poate utiliza în medii cu praf combustibil, în zonele cu prafuri neconductibile (22) conform SR EN 50281-1-1

Sursa: Lămpi halogen eco-clasice (LH), lampă mixtă (ML)

Dulie: Din porțelan E27 antideflagrantă(Exd IIC)

Certificat:
SECEExNMATEx.2003.12195X+ A1/2007

Standard: SR EN 60598-1
SR EN 60079-0
SR EN 60079-1
SR EN 60079-7

Application: Lighting of environments with explosion danger group II

Description:

Body: Diecast yellow painted aluminum alloy

Glass globe: Thermoresistant for lamp safety

Diffuser: PC diffuser for LMS-7 70W

Cable entry with rubber sealing gasket for cable diameter of 11-14 mm

Maximum cross-section of the wire:
2.5mm

Mounting: Suspended stationary; connection in row or individually



Explosionproof protection: II2G,Exde IIC -e-increased safety
Variant II3D may be used in combustible dust environments in areas with nonconductive dust(22) according to SR EN 50281-1-1

Source: Eco-classic halogen lamps (LH), mixed lamp (ML)

Socket: Explosion-proof(Exd IIC) porcelain E27

Certificates:
SECEExNMATEx.2003.12195X +A1/2007

Standard: SR EN 60598-1
SR EN 60079-0
SR EN 60079-1
SR EN 60079-7

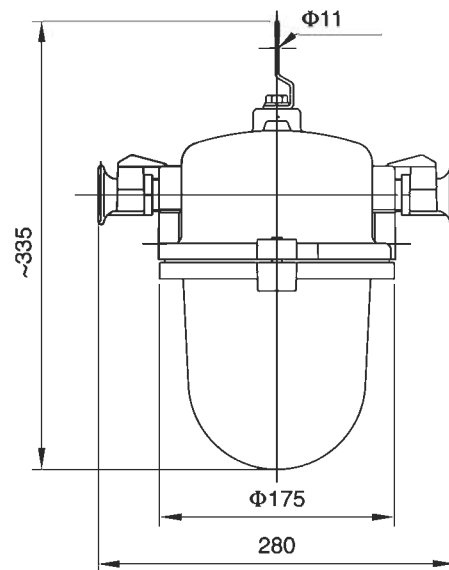

pg.315

Tip/Type	Cod produs/ Product code	Clasa de temperatură/ Temp. class	Gr. de mediu/ Environmental group	Masa/ Weight [kg]	Lampa/ Lamp
70W	42251017	T2	Ex de IIC T2 Gb	3.70	eco-clasic-halogen
105W	42251018	T2	Ex de IIC T2 Gb	3.70	
100W	42251019	T2	Ex de IIC T2 Gb	3.80	
105W cu coș protecție / protective grid	42252021	T2	Ex de IIC T2 Gb	4.30	lampa mixtă ML
70W / 105W	42271030	-	II 3D	3.80	
70W / 105W cu coș protecție / protective grid	42271031	-	II 3D	4.30	

Produsele antiexp se livrează echipate cu sursă / Explosionproof products supplied with lamps included